




Exklusive Vielfalt und modernste Materialien für Terrasse und Balkon



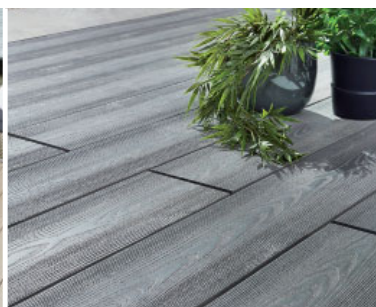

DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl!
Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach.
Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres
Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-
Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber
auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.

Einen ersten Eindruck
über die Materialeigen-
schaften verschaffen
Sie sich hier:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK PRESTIGE	DREAMDECK BAMBUS
Gewicht	ca. 1300 kg pro m ³	ca. 760 kg pro m ³	ca. 1250 kg pro m ³
Haltbarkeit/Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterun- gen möglich	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterun- gen möglich	mittlere Eindruckhärte, „Holzsplit- ter“ und Absplitterungen können vorkommen
Rissbildung	keine Risse	keine Risse	Trockenrisse möglich
Optik (Auslieferungszustand)	werkseitig erstellte Farbunter- schiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhafte Optik
Optik (bewittert)	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen	geringe Aufhellung durch UV- Strahlen, farbstabil	natürliche Vergrauung, Flecken- bildung durch Sporenanhaftung möglich
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus Produktion
Chemische Reaktionen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen	sehr beständig	keine bekannt

WPC SOFT
Seite 8

PRESTIGE
Seite 6

BAMBUS
Seite 16

NEU

WPC PLATINUM
Seite 10

WPC BICOLOR
Seite 12

WPC PLUS/PLUS XL
Seite 14

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch
den Endverbraucher unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Montageanleitungen durchgeführt wer-
den. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes
Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren
Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



TraumGarten

DREAMDECK Übersicht

DREAMDECK WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile





DREAMDECK WPC PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung	geriffelt
 Grau	 Grau
 Braun	 Braun
 Sand	 Sand

Relief-Holzmaserung	gerillt
 Grau	 Grau
 Braun	 Braun
 Creme	 Creme

INFO: DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!


Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/ Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/ Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung – kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

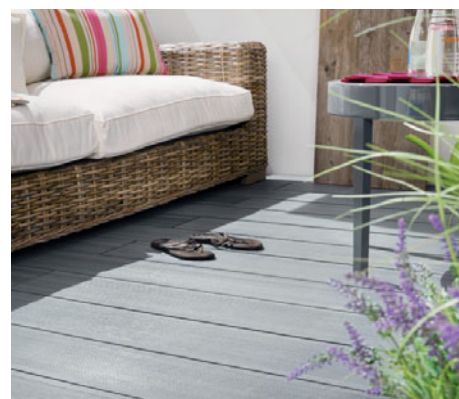

DREAMDECK PRESTIGE

NEU

- Composit-Vollprofil
- 195 mm breit
- einseitig nutzbar, Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- kratzfester als vergleichbare Materialien



Relief-Holzmaserung

Basalt-Grau

Terra-Braun

Kalk-Grau

DREAMDECK WPC BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung

gerillt

Anthrazit

Anthrazit

Mandel


Mandel

Sand

Sand

DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



EXTRABREIT

Relief-Holzmaserung

gerillt

Anthrazit

Anthrazit

Braun

Braun

Grau

Grau

DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



glatt

genutet

BAMBUS hell

BAMBUS hell

BAMBUS XL dunkel

BAMBUS XL dunkel

DREAMDECK **PRESTIGE**

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht:
Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und fleckenunempfindlich.
Kratzfester als vergleichbare Materialien.



Details

- Composit-Vollprofil 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

lfdm. **19,99**

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	99,95
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung




PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

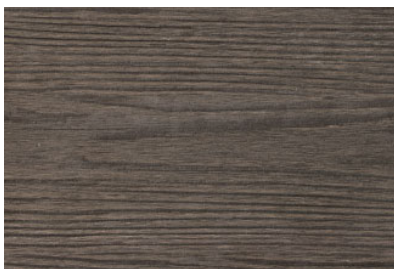

PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



Details

- Vollprofil 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98



WPC SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC SOFT Braun,
Oberfläche: geriffelt



WPC SOFT Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2977	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2978	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98



WPC SOFT Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC PLATINUM

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98


WPC PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt





WPC PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98



WPC PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **11,99**



Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98



WPC BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	10,98

WPC BICOLOR Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung




DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen.
Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die
Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



Röhrenprofil:
höhere Stabilität als
traditionelle
Hohlkammerprofile




WPC PLUS

Details

- Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **9,79**

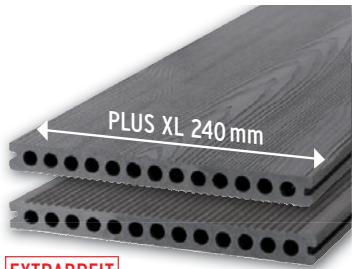


WPC PLUS XL

Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **16,49**

EXTRABREIT

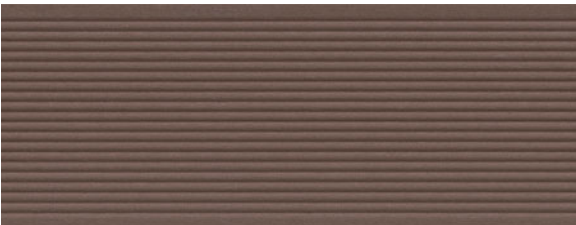

PLUS: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

WPC PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



WPC PLUS Grau und PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: gerillt



PLUS XL: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS XL: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



WPC PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK **BAMBUS / BAMBUS XL**

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.



BAMBUS System-Bodendiele

Details

- 20 x 140 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **10,99**



BAMBUS XL dunkel System-Bodendiele

Details

- 22 x 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **18,98**

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe Seite 18.



BAMBUS	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	24,18





BAMBUS, Oberfläche: genutet
BAMBUS XL dunkel, Oberfläche: genutet





BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: genutet

BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	35,11

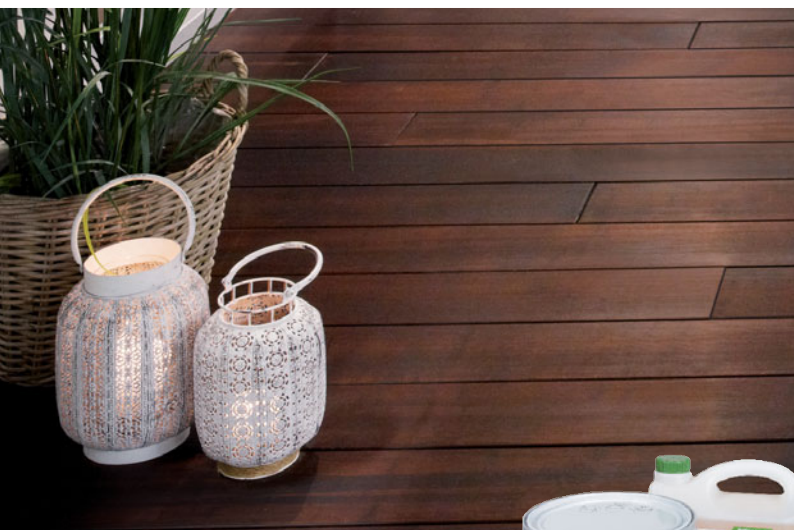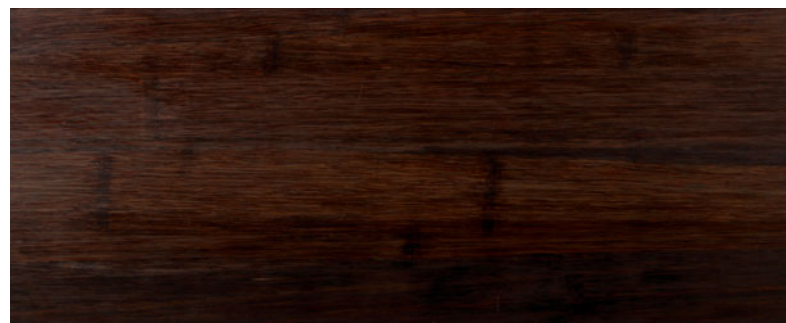

Bambus Pflegeset*
2 x 2,5 l, Art.-Nr. 0286
89,95

* Reiniger und Pflegeöl

Bambus Pflegeöl
2,5 l, Art.-Nr. 0287
54,90



Verbrauch Pflegeöl: Ca. 100-125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Boden ermitteln).

Produkt und Pflege: Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*Phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.



Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfremde Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 5.

DREAMDECK **UNTERKONSTRUKTION**

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.

Verbinder (2068)



Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	23,98
40 x 40 x 4000	hoch	2227	47,96
40 x 20 x 2000	flach	2228	17,98
40 x 20 x 3000	flach	2136	26,97
Verbinder	10er-Set	2068	19,95




Edelstahlclip EASY


- Clip für die DREAMDECK Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen




Ruck zuck verlegt mit Clip EASY




stecken...



drehen...



einschieben...




und verschrauben!

Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	29,95
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	149,75

Terrassen-Unterkonstruktion **BASIC ALU**

NEU

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 3000	hoch	4551	26,97
40 x 40 x 4000	hoch	4552	35,96
40 x 20 x 2000	flach	4553	12,98
40 x 20 x 3000	flach	4554	19,47

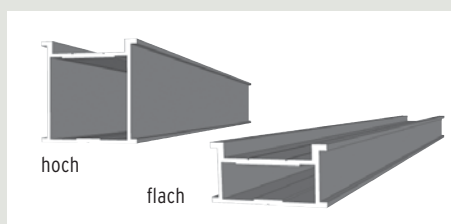

Die neue Unterkonstruktion BASIC ALU ersetzt die bisherige WPC-Unterkonstruktion und ist aufgrund der Profilierung universell einsetzbar. BASIC ALU aus blankem Aluminium ist stabiler und konstruktiv besser als die WPC-Unterkonstruktion. Montage nur mit dem Edelstahlclip 2109 bzw. 2297 möglich. Material: Aluminium, Oberfläche: blank, unbehandelt

Befestigungsclips und Zubehör

Clips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	27,95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	139,75
Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	24,95

Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	8,90



Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung


DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

Allgemeine Verlegehinweise


Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Stauansätze und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude weg führen.
6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
7. Die Montageanleitungen beachten.

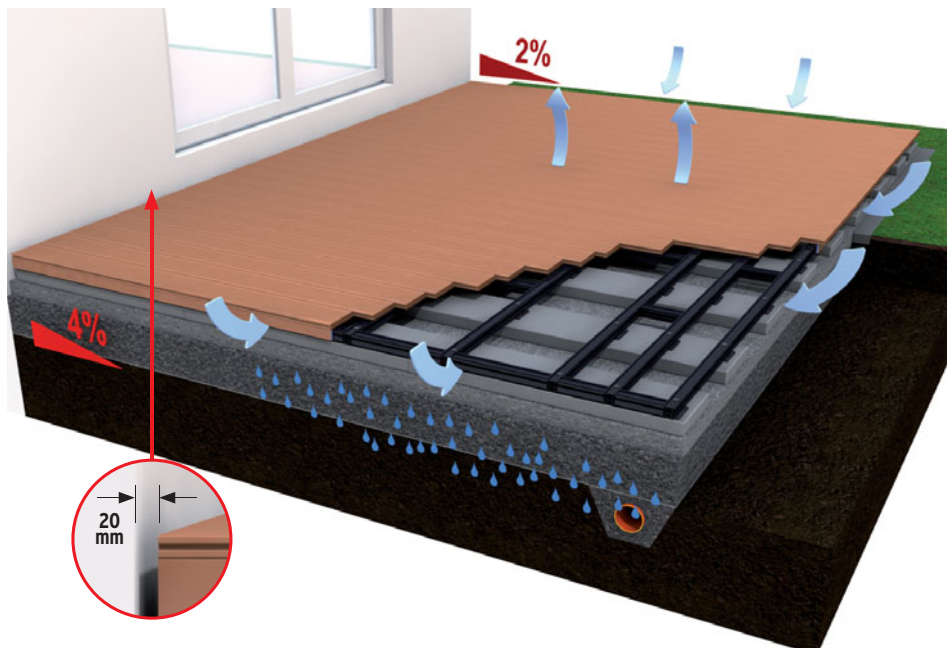


Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)

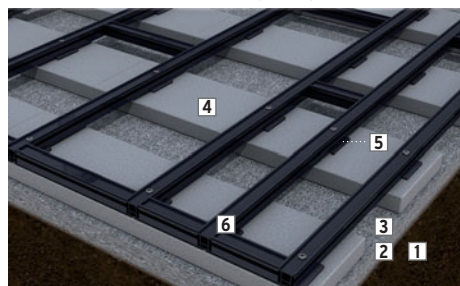

A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich


1. Erdreich 4% Gefälle
2. Schotter grob 2% Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Betonkante
5. Gummipads
6. Alu-Unterkonstruktion universal

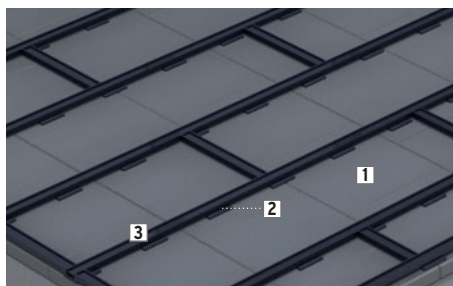

B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten


1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Alu-Unterkonstruktion flach

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen.
Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen




Verlegung der Dielen

am Beispiel der Aluminium-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detaillierte Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!




Die erste Diele

Abschlussclipse (1) von oben an der Unterkonstruktion (2) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5-8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (3) leicht schräg an den Clip einschieben.




Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielen PLUS XL immer die Befestigungsclipsen aus Edelstahl verwenden.



Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2-Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwanne mit Ø 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.

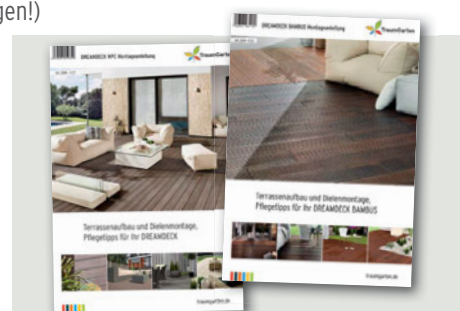

Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: www.traumgarten.de/dreamdeck

Planungshilfe zum Bedarf von Unterkonstruktion und Dielen*



Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS XL:	ca. 4,1 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC BICOLOR:	ca. 7,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLATINUM:	ca. 5 m Dielen pro m²
DREAMDECK PRESTIGE:	ca. 5 m Dielen pro m²

Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele / UK)


* Richtwerte

DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

Terrassen Online-Planer: www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer: Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Dielen aus Composit-Werkstoffen und Bambusdielen. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.

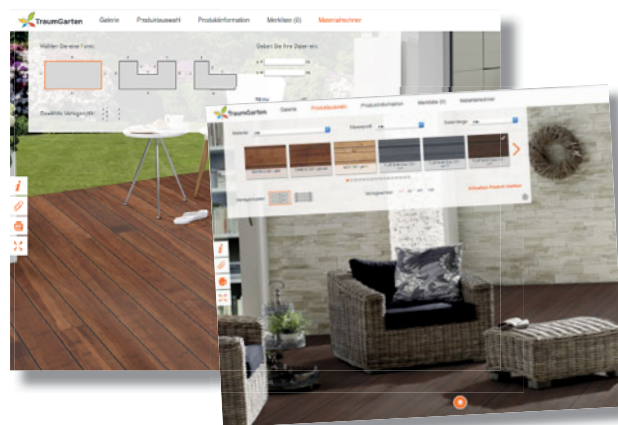

WPC Verlege-Videos: www.traumgarten.de/videos

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de



1010/02/21/80/1