



Exklusive Vielfalt und modernste
Materialien für Terrasse und Balkon.




DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

Terrassen Online-Planer: www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer: Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Holzdielen, Bambusdielen und Dielen aus WPC. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.

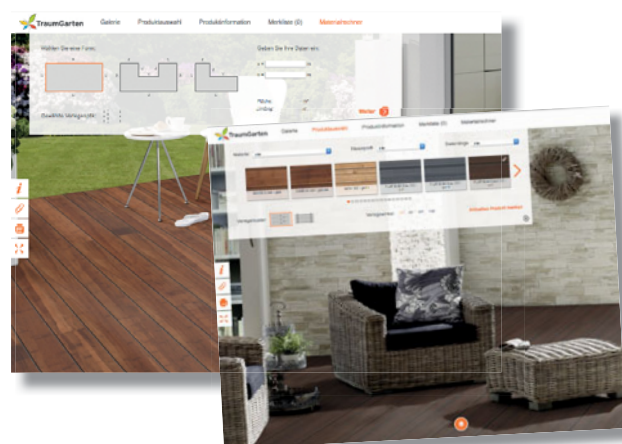

WPC Verlege-Videos: www.traumgarten.de/videos

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.



DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl!
Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach.
Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.


Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK BAMBUS	DREAMDECK TALI, FSC®
Herkunft/Kurzzeichen*	International	Asien	Afrika/EYXX
Gewicht	ca. 1300 kg pro m ³	ca. 1250 kg pro m ³	ca. 1050 kg pro m ³
Halbbarkeit/Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Äste	keine Äste vorhanden	keine Äste vorhanden	Äste sehr selten
Oberfläche	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckhärte, „Holzsplitter“ und Absplitterungen können vorkommen	extrem hart, sehr geringe Holzsplitter-/Absplitterungsgefahr
Rissbildung	keine Risse	Trockenrisse möglich	Trockenrisse möglich
Optik (Auslieferungszustand)	sehr gleichmäßig, leichte werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhaft Optik	„buntes“ Farbspektrum
Optik (bewittert)	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich	natürliche Vergrauung
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich	regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl notwendig
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus Produktion	rötliche/braune Inhaltsstoffe, Verfärbung möglich
Chemische Reaktionen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzl. Inhaltsstoffen	keine bekannt	Reaktion mit Eisen (Gerbsäure)

* Kurzzeichen nach DIN EN 13556



WPC SOFT
Seite 6



WPC PLATINUM
Seite 8



BAMBUS
Seite 14



TALI
Seite 16



WPC BICOLOR
Seite 10



WPC PLUS / PLUS XL
Seite 12

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



DREAMDECK Übersicht

WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



WPC PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung

geriffelt

Relief-Holzmaserung

gerillt

Grau

Grau

Grau

Grau

Braun

Braun

Braun

Braun

Sand

Sand

Creme

Creme

DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung – kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splittern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.




WPC BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



WPC PLUS / PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

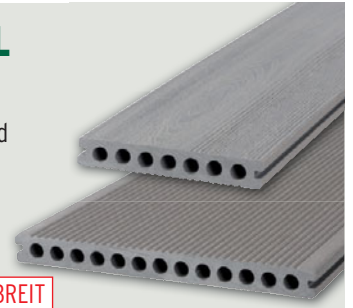

EXTRABREIT

Relief-Holzmaserung

gerillt

Anthrazit

Anthrazit

Mandel

Mandel

Sand

Sand

Relief-Holzmaserung

gerillt

Anthrazit

Anthrazit

Braun

Braun

Grau

Grau

DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



glatt

genutet

BAMBUS hell

BAMBUS hell

BAMBUS XL dunkel

BAMBUS XL dunkel

DREAMDECK TALI

Exklusive Optik durch feine Maserung und rotbraunem Farbspektrum, FSC®-zertifizierte Dielen



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

- 145 mm breit
- einseitig genutet, einseitig gerillt
- höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!



genutet

gerillt

Allgemeine Pflegehinweise: Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem handelsüblichen, pigmentiertem Pflegemittel. Das Pflegemittel schützt vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Im Gegensatz zu TALI werden die BAMBUS Dielen durch die Verwitterung sehr dunkel. Um dies zu vermindern, muss BAMBUS unbedingt regelmäßig mit einem Holzschutz-Öl mit fungiziden und pigmentierten Bestandteilen behandelt werden. Ihr Fachhändler berät Sie gern!
Bitte beachten Sie auch die speziellen Pflegehinweise auf den Seiten 15/16.

DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



Details

- Vollprofil 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2977	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2978	84,85
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98

WPC SOFT Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



WPC SOFT Braun,
Oberfläche: geriffelt

WPC SOFT Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,85
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,85
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

WPC SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK WPC PLATINUM

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98


WPC PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt





WPC PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98



WPC PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC **BICOLOR**

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **11,99**

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98



WPC BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

WPC BICOLOR Antrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	10,98




WPC BICOLOR in Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
Lichtleiste Seite 20

DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



Röhrenprofil:
höhere Stabilität als
traditionelle
Hohlkammerprofile



WPC PLUS

Details

- Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **9,79**





WPC PLUS XL

Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **16,49**


EXTRABREIT

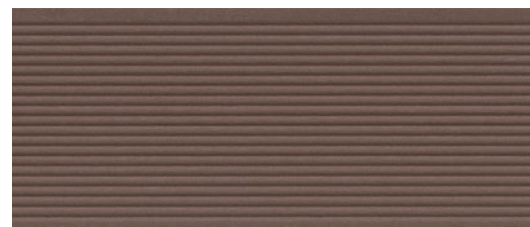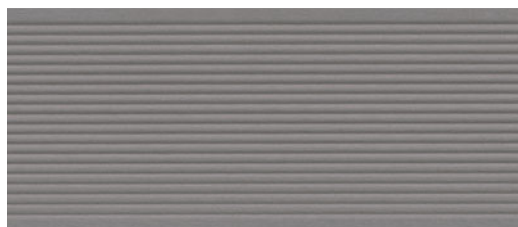

PLUS: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

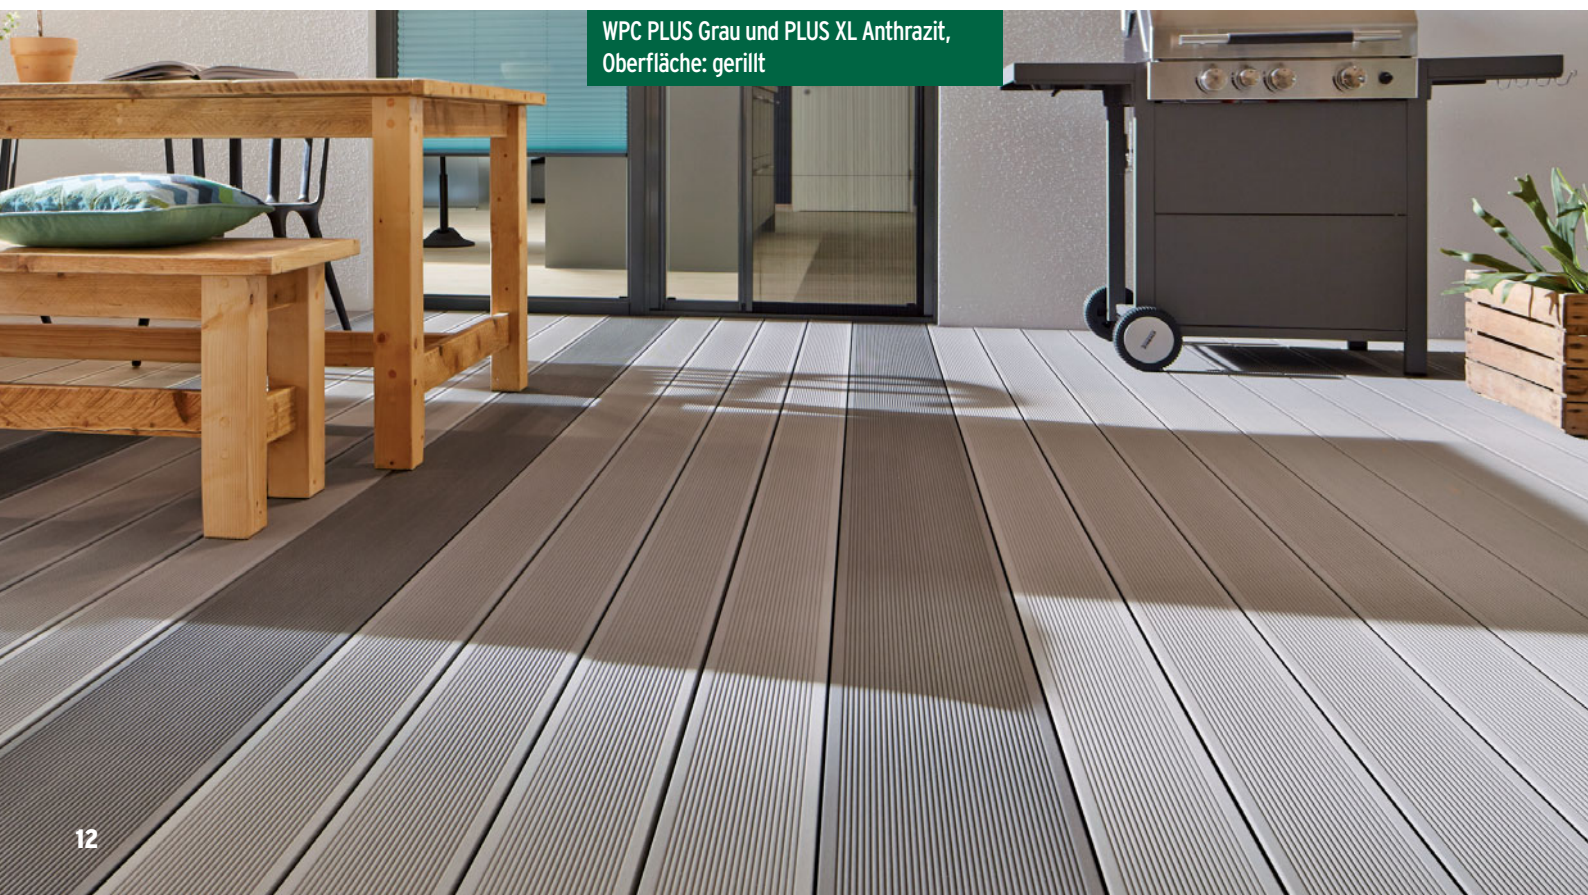

WPC PLUS Grau und PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: gerillt



WPC PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



PLUS XL: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS XL: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



WPC PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK **BAMBUS / BAMBUS XL**

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.



BAMBUS System-Bodendiele

Details

- 20 x 140 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **10,99**



BAMBUS XL dunkel System-Bodendiele

Details

- 22 x 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **18,98**

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe Seite 18.



BAMBUS	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	24,18



BAMBUS, Oberfläche: genutet
BAMBUS XL dunkel, Oberfläche: genutet




eindruckfest



BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: genutet, Lichtleiste Seite 20



BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	35,11

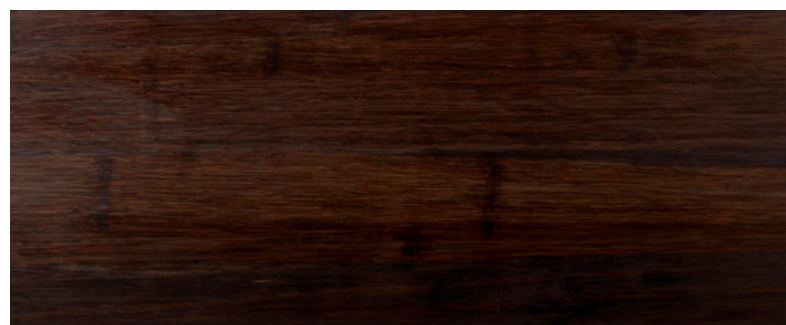

Bambus Pflegeset*
2 x 2,5 l, Art.-Nr. 0286
89,95

* Reiniger und Pflegeöl

Bambus Pflegeöl
2,5 l, Art.-Nr. 0287
54,90

Verbrauch Pflegeöl: Ca. 100-125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Boden ermitteln).

Produkt und Pflege: Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*Phyllostachys edulis*) und Harze unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen.

Produktionsbedingt kann überschüssiges Harz und Öl austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen.

Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 5.

DREAMDECK **TALI** Hartholz FSC®

Wohl kein Holz vereint, so wie TALI, extreme Härte und Dauerhaftigkeit mit exklusiver Optik durch Maserung und rotbraunem Farbspektrum. Genau das Richtige für alle, die äußerst langlebige Gartenholz-Produkte suchen.



TALI

Bodendielen, FSC®

Details

- 25 x 145 mm
- Kanten gefast,
- einseitig gerillt, einseitig genutet

lfdm. **9,99**

TALI Vorteile:

- höchste Dauerhaftigkeitsklasse – 1!
- kontrollierte, schonende, bestands-erhaltende Ernte in exklusiver Lage
- charakteristische, edle, natürliche Optik
- nicht chemisch behandelt



Produkt und Pflege: Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften muss Tali nicht bauseits imprägniert werden. Gegen die natürliche Vergrauung durch UV-Strahlung wirken handelsübliche, pigmentierte Hartholz-Öle. Ihr Fachhändler berät Sie gern. Tali enthält Gerbsäuren (Tanine), eine Reaktion mit Eisen ist möglich (schwarze Flecken). Verwenden Sie ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl.



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



**Solange
der Vorrat
reicht!**

Bodendielen, FSC®	Art.-Nr.	Stück
25 x 145 x 1200 mm	4106	11,99
25 x 145 x 1500 mm	4109	14,99
25 x 145 x 1800 mm	4110	17,98
25 x 145 x 2000 mm	1527	19,98
25 x 145 x 2100 mm	4350	20,98
25 x 145 x 2400 mm	4139	23,98
25 x 145 x 2700 mm	4340	26,97
25 x 145 x 3300 mm	4341	32,97
25 x 145 x 3500 mm	1531	34,97
25 x 145 x 4500 mm	4345	44,95

**Solange
der Vorrat
reicht!**

Konstruktionsholz Hartholz, FSC®



Details

- 40 x 70 mm
- für die perfekte Unterkonstruktion



Konstruktionsholz, Hartholz, FSC®

40 x 70 x 2000 mm	1532	14,98
40 x 70 x 3000 mm	1530	22,47

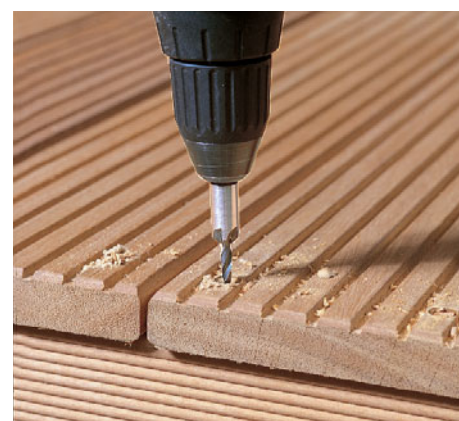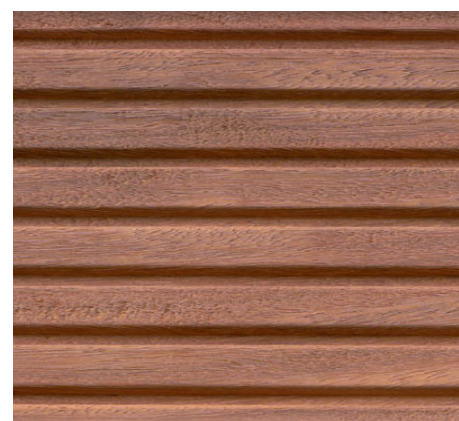

DREAMDECK Bohrer

Ø 5 mm	0960	13,95
--------	------	--------------

DREAMDECK Bohrer

Ø 5 mm, Bohren/Senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar, Verschraubung mit handelsüblichen V2A-Schrauben






Bitte beachten: Verbindungen
grundsätzlich Vorbohren!

DREAMDECK **UNTERKONSTRUKTION**

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.

Verbinder (2068)



Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	23,98
40 x 40 x 4000	hoch	2227	47,96
40 x 20 x 2000	flach	2228	17,98
40 x 20 x 3000	flach	2136	26,97
Verbinder	10er-Set	2068	19,95




Edelstahlclip EASY


- Clip für die Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen




Ruck zuck verlegt mit Clip EASY




stecken...



drehen...



einschieben...




und verschrauben!

Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	29,95
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	149,75

WPC Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 70 x 3000	universal	2080	26,97
40 x 70 x 4000	universal	2081	35,96
20 x 50 x 2000	flach	2114	12,98
20 x 50 x 3000	flach	2108	19,47

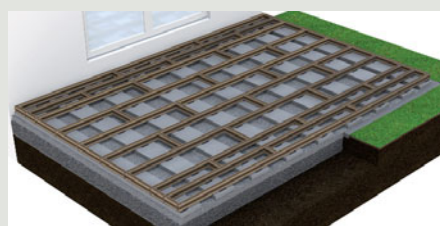


Befestigungsclips und Zubehör

Clips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	27,95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	139,75
Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	24,95

Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	8,90

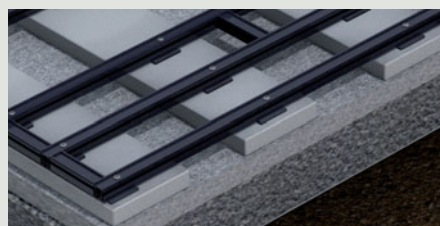

Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung


DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

Allgemeine Verlegehinweise


Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Staunässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
7. Die Montageanleitungen beachten.

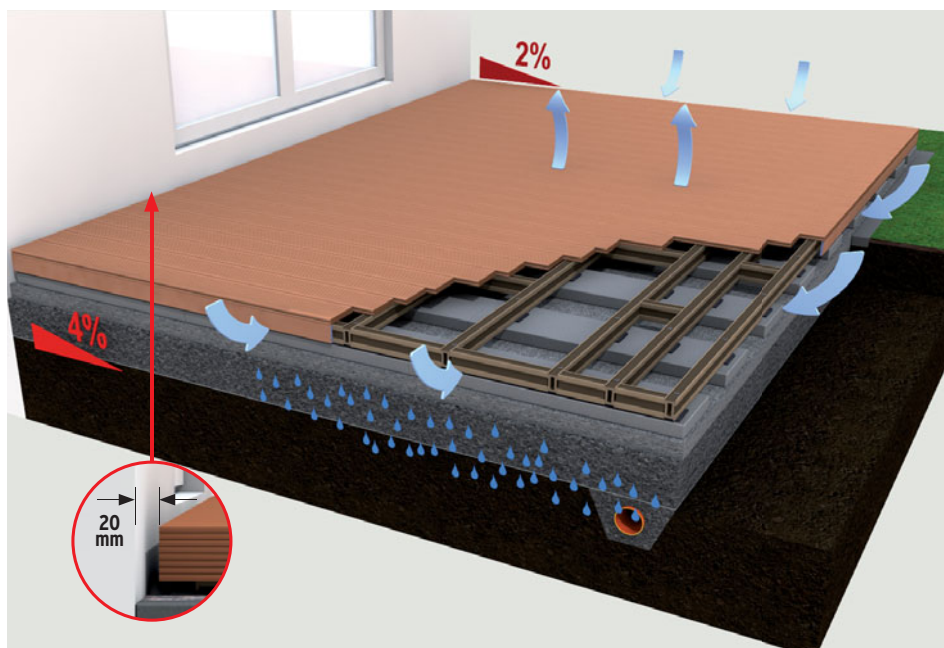


Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)

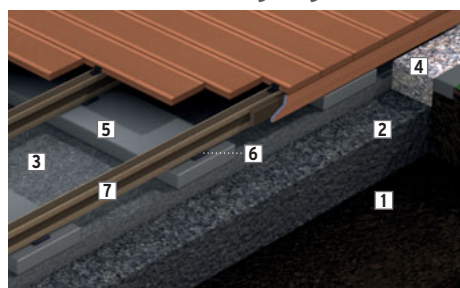

A. Aufgesetzter Verbau auf Erdrreich


1. Erdrreich 4% Gefälle
2. Schotter grob 2% Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Kiesrand grob
5. Betonkantensteine
6. Gummipads
7. Unterkonstruktion universal, hochkant verbaut

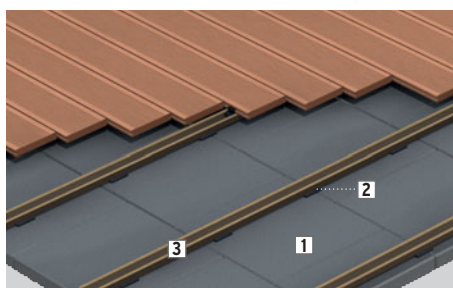

B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten


1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Unterkonstruktion universal, flach verbaut, verschrauben

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen. **Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen**




Verlegung der Dielen

am Beispiel der WPC System-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detaillierte Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!




Die erste Diele

Abschlussclipse (2) von oben an der Unterkonstruktion (3) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5-8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (3) leicht schräg an den Clip einschieben.




Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielen PLUS XL immer die Befestigungsclipsen aus Edelstahl verwenden.



Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2-Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwanne mit Ø 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.

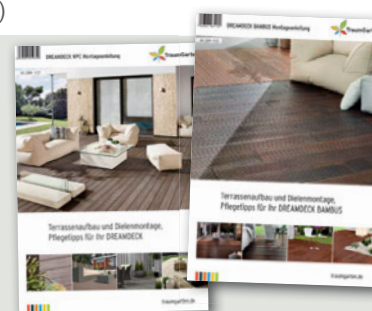

Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: www.traumgarten.de/dreamdeck/

Planungshilfe zum Bedarf von Unterkonstruktion und Dielen*



Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS XL:	ca. 4,1 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC BICOLOR:	ca. 7,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLATINUM:	ca. 5 m Dielen pro m²

Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele / UK)

* Richtwerte

DREAMDECK LICHTLEISTE

Inkl. Befestigungsclips, Anschlusskabel und Schrauben.

Eine ausführliche Planungs- und Montagehilfe finden Sie in der DREAMDECK Aufbauanleitung im Internet: www.traumgarten.de/anleitung



Einfache Montage

Kein Bohren - kein Sägen - keine Kabel schneiden! Alles nur zusammenstecken.



DREAMDECK Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
2000 x 40 x 20 mm	2511	109,00
Blindleiste (ohne Licht)		
1000 x 40 x 20 mm	2500	29,90

Verlängerungskabel			
L: 500 mm	1 Ausgang	2520	3,95
L: 2200 mm	1 Ausgang	2521	9,95
L: 6000 mm	1 Ausgang	2522	17,95
L: 500 mm	2 Ausgänge	2532	6,95
L: 2200 mm	2 Ausgänge	2533	11,95
L: 6000 mm	2 Ausgänge	2534	19,95

Transformatoren			
24 W, IP44	bis 2 Leisten	2549	14,90
36 W, IP68*	bis 3 Leisten	2546	24,90
60 W, IP68*	bis 6 Leisten	2547	34,90

* IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de



1010/02/20/80/1