



Der große Gartenplaner











Unser Angebot für Ihren Traumgarten





DREAMDECK Bodendielen

| DREAMDECK WPC SOFT | 14 |
|-----------------------------|----|
| DREAMDECK WPC PLATINUM | 16 |
| DREAMDECK WPC BICOLOR | 18 |
| DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL | 20 |
| DREAMDECK BAMBUS | 22 |
| DREAMDECK TALI | 24 |
| DREAMDECK Unterkonstruktion | 26 |
| DREAMDECK Lichtleiste | 28 |

Pflegeleichte Zaunsysteme

| SYSTEM: | | Standardtore | 58 |
|----------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Der pflegeleichte Zaun-Baukasten | 32 | Einzel- und Doppeltore auf Maß | 60 |
| WPC CLASSIC/XL | 36 | | |
| WPC PLATINUM/XL | 37 | JUMBO WPC | 62 |
| SYSTEM ALU | 38 | JUMBO WPC Alu-Design | 64 |
| SYSTEM WPC/ALU Einzelteile | 38 | DESIGN WPC ALU | 66 |
| SYSTEM Dekorprofile | 39 | SQUADRA | 68 |
| LED-Lichtleiste | 39 | DESIGN RHOMBUS | 70 |
| RHOMBUS | 40 | Metallpfosten und Zubehör | 7 |
| FLOW 3D-Design | 42 | WEAVE | 72 |
| Dekorgitter | 43 | WEAVE LÜX | 74 |
| METALL BASIC | 44 | | |
| METALLGITTER | 45 | LONGLIFE Zaunsysteme | 76 |
| KERAMIK | 46 | NOVO Design | 76 |
| KERAMIK XL | 48 | RIVA | 76 |
| BOARD | 50 | ROMO | 80 |
| BOARD XL | 52 | CLEO | 82 |
| GLAS | 54 | CARA | 83 |
| Pfosten und Zubehör | 56 | Bodenbefestigung und Zubehör | 84 |
| | | SQUADRA Vorgartenzäune | 86 |
| | | RAJA WPC ALU XL | 87 |
| | | RAJA WPC | 88 |
| | | | |

WPC Pflanzkästen





Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Pflegehinweise zu den Artikeln aus Holz, Seiten 90-91.

Zaunsysteme aus Holz

| GRAZIA | 92 |
|-------------------------------|-----|
| ALTAI MARO | 94 |
| NEO | 95 |
| Holzzaun trifft Designelement | 96 |
| СОМО | 98 |
| ARZAGO | 99 |
| XL | 100 |
| GADA | 102 |
| LETTLAND | 104 |
| BAMBU | 106 |
| JUMB0 | 106 |
| KARLO | 107 |
| RAJA | 108 |
| Zaun- und Torzubehör | 109 |



BINTO Müllboxsystem

| BINTO Systemerklärung | 114 |
|-----------------------|-----|
| BINTO Systemelemente | 116 |
| Varianten | 118 |



Dekorativ & Nützlich

| Seitenmarkise MAXI | 121 |
|-----------------------|-----|
| Seitenmarkise BASIC | 121 |
| Sonnensegel | 121 |
| Pflanzkästen aus Holz | 122 |



Kinderspielplatz

| BEO Sandkästen aus Lärchenholz | 126 |
|-------------------------------------|-----|
| WINNETOO Klettertor | 126 |
| WINNETOO Spielreck | 127 |
| WINNETOO Picknicktische | 127 |
| BENJAMIN Kinderpavillon | 128 |
| MORITZ Sandkasten mit Sonnendach | 128 |
| WINNETOO Schaukelanlagen | 129 |
| Sandkästen aus Nadelholz, kdi | 129 |
| WINNETOO Farben | 129 |
| WINNETOO Spielsystem | |
| für den privaten Bereich | 130 |
| WINNETOO PRO Spielsystem | |
| für den öffentlichen Bereich | 140 |
| | |

Materialinformationen und Pflegetipps









Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.







METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann.

Durch Bewitterung wird der Farbton etwas heller und es entwickelt sich eine matte Metallhaptik.

Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminium-Profile zu vermeiden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung

Bauelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Bauelemente aus Aluminium nie mit der Flex schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichen Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege

Die Aluminium Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.



SYSTEM ALU in Anthrazit

EDELSTAHL


Der V2A-Edelstahl bietet automatisch einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden.

Pflege

Edelstahl muss vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Stellen sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel.



BINTO Edelstahl-Verkleidung

CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recycelbarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwikkelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trokkener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger

Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren sollen.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen) und können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäkkige Verfärbungen hinterlassen werden. Vermeiden



Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

Pflege

Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit nichtedlen Metallen ist zu vermeiden.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment finden Sie auch Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik. Die Metall Pfosten sind jeweils verzinkt und pulverbeschichtet, während die Basic sowie Klemmpfosten aus Aluminium hergestellt sind, welche gepulvert werden. Überschichtungen sowie leichte Farbunterschiede (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.



KERAMIK

KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Auβenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äuβerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.





Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

WPC - Wood Plastic Composite


WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typischen Eigenschaften. Zum Beispiel dehnt sich Kunststoff unter Temperaturveränderung aus bzw. zieht sich zusammen. Naturfasern quellen durch Feuchtigkeit auf und verändern sich in der Farbe durch UV-Strahlung.


Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte "Regenstreifen" bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen erreicht.

WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.





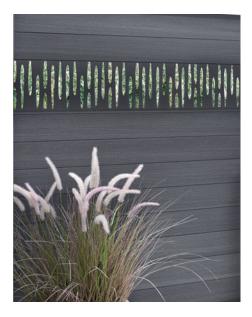



WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM/SOFT

WPC PLATINUM und SOFT Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung

WPC-Materialien trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!

Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder groβer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Auβentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der WPC Zäune bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt sowie die Informationen in der Montageanleitung.







Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klaren Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen.

Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Auβerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als "Biofilm" bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können flek-

kenartige Rückstände, sog. "Regenstreifen" hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter "Pflege" beschrieben.

Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen.

Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.




Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

Pflege-Video: traumgarten.de/videos

Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC:

Die aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

- Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
- Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
- WPC-typische und zu akzeptierende "Kratzer", die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.

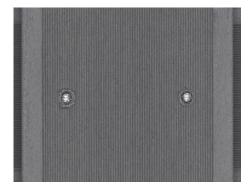

Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile



Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

ACP - Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagerecht auf einem planen Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden.

Pflege

Die Élemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

HPL - High Pressure Laminate

HPL ist ein Verbundwerkstoff aus Papier und Harz. Unser HPL ist speziell beschichtet und wetterfest. Es verliert im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie HPL-Elemente waagerecht auf planem Untergrund oder senkrecht. Vermeiden Sie Punktbelastungen und langanhaltende Feuchtigkeit. Die Oberflächen und Kanten sind vor Beschädigungen zu schützen. Bitte aufpassen beim Öffnen der Produktverpackungen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Pfleae

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



BINTO HPL: Verkleidung in Rot

KUNSTSTOFFE

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff "Made in Germany" verbunden wird!

Über 40 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.



Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung.
Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses
Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



Nussbaum

Dem Fenster-Kunststoff werden graue Farbpartikel zugefügt. Durch die Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei Jahren gegenüber dem Produktionszustand etwas auf und es entwikkelt sich eine matte Oberflächenoptik.



Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilen ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilen-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pfleae

Das Textilen-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilen

KUNSTSTOFFE

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z.B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf.

Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

GLAS

EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien diese Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.
Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Sicherheitsglas.
Produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall und Blickwinkel.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe leicht verändern. Dies ist ein schleichender Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung, Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe!

Bruchgefahr! Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern. Glas nie direkt auf den Boden stellen. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage.

Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z.B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung! Um eine Fleckenbildung auf der rauhen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung

Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in kleine stumpfe Teile. Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas können nicht gekürzt werden.


Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger.

Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/ Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/ Scheuerpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung

GLAS TEXTA, ALPHA, BETA und MATT: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühlund sichbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite der Elemente.



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:

traumgarten.de/materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterung Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen mit neuen Zaunsets / Einzelprofilen an bestehenden Anlagen, insbesondere bei der nachträglichen Montage nach einer längeren Bewitterungsphase.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.



DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl! Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die "Problemzonen" Ihres Wunschbodenbelags kennen.

Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

| | DREAMDECK WPC | DREAMDECK BAMBUS | DREAMDECK TALI, FSC |
|--|---|---|---|
| Herkunft/Kurzzeichen* | International | Asien | Afrika/EYXX |
| Gewicht | ca. 1300 kg pro m³ | ca. 1250 kg pro m ³ | ca. 1050 kg pro m ³ |
| Haltbarkeit/Dauerhaftigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Äste | keine Äste vorhanden | keine Äste vorhanden | Äste sehr selten |
| Oberfläche | hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterun- gen möglich | mittlere Eindruckhärte, "Holzsplit- ter" und Absplitterungen können vorkommen | extrem hart, sehr geringe Holzsplitter-/Absplitte rungsgefahr |
| Rissbildung | keine Risse | Trockenrisse möglich | Trockenrisse möglich |
| Optik (Auslieferungszustand) | sehr gleichmäβig, leichte werkseitig erstellte Farbunterschiede | natürliche, lebhafte Optik | "buntes" Farbspektrum |
| Optik (bewittert) | hellerer Zielfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen | natürliche Vergrauung, Flecken- bildung durch Sporenanhaftung möglich | natürliche Vergrauung |
| Reinigung | mit warmem Wasser und einem Schrubber | mit warmem Wasser und einem Schrubber | mit warmem Wasser und einem Schrubber |
| Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung | nicht notwendig | allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich | regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Ö notwendig |
| Austretende Inhaltsstoffe | keine bekannt | überschüssiges Harz/Öl aus Produktion | rötliche/braune Inhaltsstoffe, Verfärbung möglich |
| Chemische Reaktionen | Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzl. Inhaltsstoffen | keine bekannt | Reaktion mit Eisen (Gerbsäure) |
| | | | |

BAMBUS

Seite 22

* Kurzzeichen nach DIN EN 13556



Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TALI

Seite 24



DREAMDECK Übersicht

WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



WPC PLATINUM


- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



























DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern. Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten. material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen. Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/ Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemitteloder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/ Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splittern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich



Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

WPC BICOLOR

Vollprofil

Sand

- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile





Sand

WPC PLUS/PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Relief-Holzmaserung

Grau

gerillt

Anthrazit

Anthrazit

Braun

Grau

Grau

DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel





DREAMDECK TALI

• 145 mm breit

Exklusive Optik durch feine Maserung und rotbraunem Farbspektrum, FSC®-zertifizierte Dielen

• einseitig genutet, einseitig gerillt

• höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!

Achten Sie auf FSC®zertifizierte Produkte.





genutet gerillt

Allgemeine Pflegehinweise: Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem handelsüblichen, pigmentiertem Pflegemittel. Das Pflegemittel schützt vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Im Gegensatz zu TALI werden die BAMBUS Dielen durch die Verwitterung sehr dunkel. Um dies zu vermindern, muss BAMBUS unbedingt regelmäßig mit einem Holzschutz-Öl mit fungiziden und pigmentierten Bestandteilen behandelt werden. Ihr Fachhändler berät Sie gern!

Bitte beachten Sie auch die speziellen Pflegehinweise auf den Seiten 23 und 24.

DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!





Details


- · Vollprofil 21 x 145 mm
- · angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- · zweifarbige Kunststoff-Anteile

Ifdm. 16,99





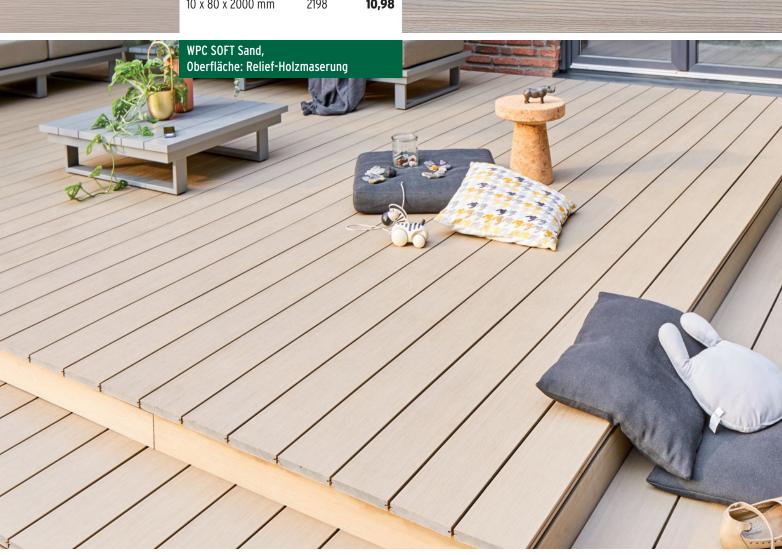

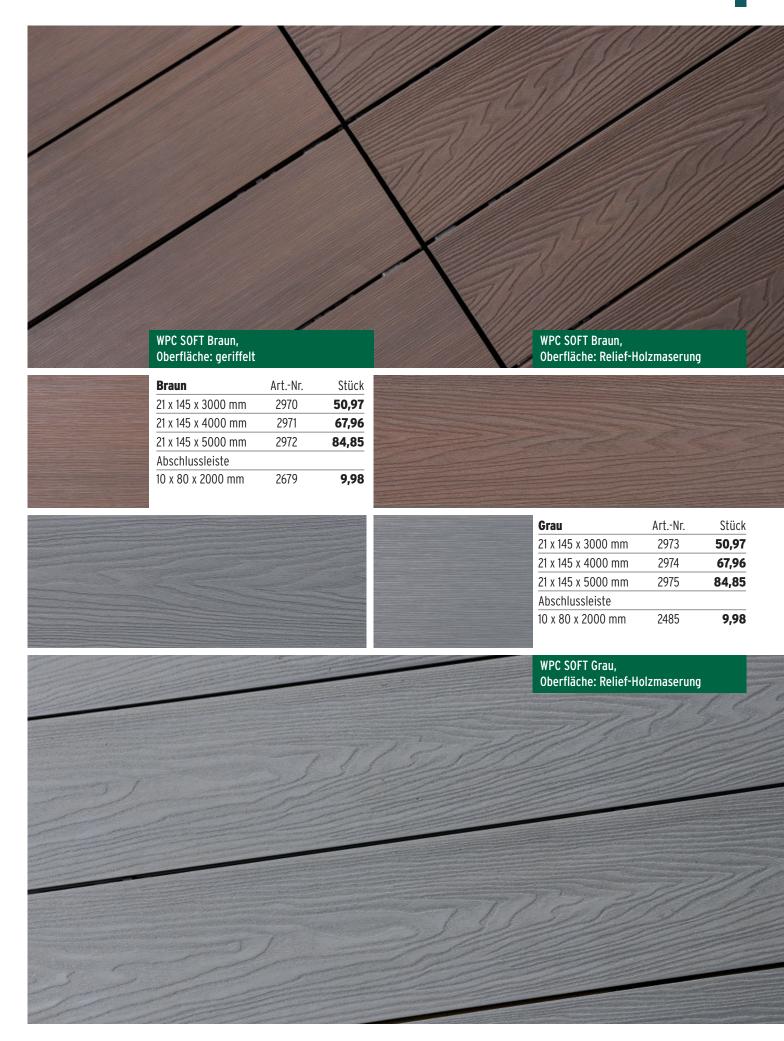

DREAMDECK WPC PLATINUM

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



Details

- · Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**





| Grau | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 20 x 195 x 3000 mm | 2116 | 59,97 |
| 20 x 195 x 4000 mm | 2117 | 79,96 |
| 20 x 195 x 5000 mm | 2118 | 99,95 |
| Abschlussleiste | | |
| 0 x 62 x 2000 mm | 2112 | 9,98 |
| | | |










| Braun | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 20 x 195 x 3000 mm | 2132 | 59,97 |
| 20 x 195 x 4000 mm | 2133 | 79,96 |
| 20 x 195 x 5000 mm | 2134 | 99,95 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 62 x 2000 mm | 2113 | 9,98 |
| | | |





DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Ifdm. 11,99











DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Röhrenprofil: höhere Stabilität als traditionelle

Hohlkammerprofile

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



WPC PLUS

Details

- · Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

1fdm. 9,79



WPC PLUS XL

Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

16,49






| PLUS: Anthrazit | ArtNr. | Stück |
|------------------------|--------|-------|
| 23 x 146 x 3000 mm | 2673 | 29,37 |
| 23 x 146 x 4000 mm | 2674 | 39,16 |
| 23 x 146 x 5000 mm | 2675 | 48,95 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2069 | 9.98 |



| PLUS: Grau | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 23 x 146 x 3000 mm | 2676 | 29,37 |
| 23 x 146 x 4000 mm | 2677 | 39,16 |
| 23 x 146 x 5000 mm | 2678 | 48,95 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2485 | 9.98 |



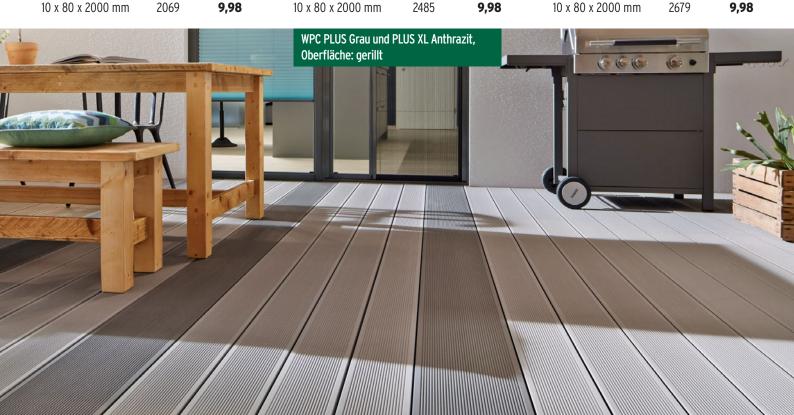









| PLUS XL: Anthrazit | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3283 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3284 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3288 | 82,45 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2069 | 9,98 |

| PLUS XL: Grau | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3281 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3282 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3287 | 82,45 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2485 | 9,98 |

| PLUS XL: Braun | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3285 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3286 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3289 | 82,45 |
| Abschlussleiste | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2679 | 9.98 |



DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

BAMBUS System-Bodendielen sind "vor-Kopf-bearbeitet". Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge "endlos" verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.



BAMBUS

System-Bodendiele

Details

- 20 x 140 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

Ifdm. 10,99



BAMBUS XL dunkel

System-Bodendiele


Details

- 22 x 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

18,98



Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe Seite 26.

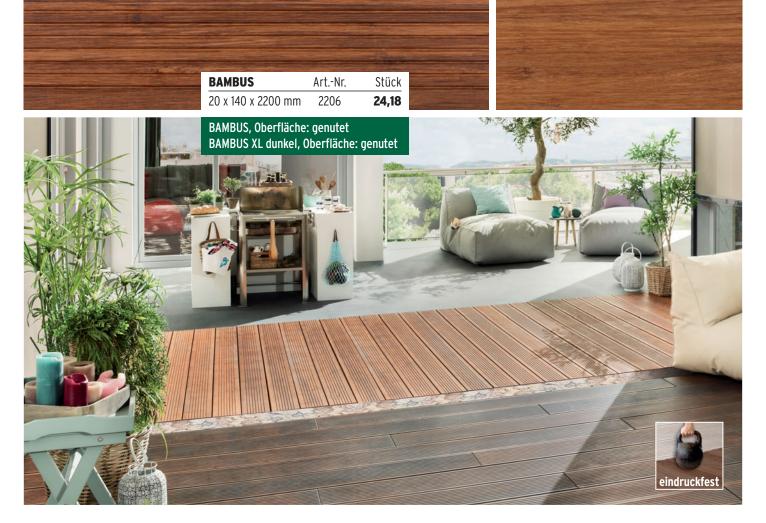









Produkt und Pflege: Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO2. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als "pflanzlicher Stahl" bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (phyllostachys edulis) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile "Leichtbauweise" des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den "Knoten" und durch die "Knoten" sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen.

Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen.

Solche für Bambus Dielen im Auβenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 13.

Verbrauch Pflegeöl: Ca. 100-125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen

54.90

89,95

* Reiniger und Pflegeöl

Probeauftrag am Boden ermitteln).

DREAMDECK TALI Hartholz FSC®

Wohl kein Holz vereint, so wie TALI, extreme Härte und Dauerhaftigkeit mit exklusiver Optik durch Maserung und rotbraunem Farbspektrum. Genau das Richtige für alle, die äußerst langlebige Gartenholz-Produkte suchen.



TALI

Bodendielen, FSC®

Details

- 25 x 145 mm
- · Kanten gefast,
- einseitig gerillt, einseitig genutet

1fdm. **9,99**

TALI Vorteile:

- höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1!
- kontrollierte, schonende, bestandserhaltende Ernte in exklusiver Lage
- charakteristische, edle, natürliche Optik
- nicht chemisch behandelt









| Bodendielen, FSC® | ArtNr. | Stück |
|--------------------|--------|-------|
| 25 x 145 x 1200 mm | 4106 | 11,99 |
| 25 x 145 x 1500 mm | 4109 | 14,99 |
| 25 x 145 x 1800 mm | 4110 | 17,98 |
| 25 x 145 x 2000 mm | 1527 | 19,98 |
| 25 x 145 x 2100 mm | 4350 | 20,98 |
| 25 x 145 x 2400 mm | 4139 | 23,98 |
| 25 x 145 x 2700 mm | 4340 | 26,97 |
| 25 x 145 x 3300 mm | 4341 | 32,97 |
| 25 x 145 x 3500 mm | 1531 | 34,97 |





Konstruktionsholz

Hartholz, $FSC^{\text{\tiny B}}$

Details

- 40 x 70 mm
- für die perfekte Unterkonstruktion



Konstruktionsholz, Hartholz, FSC®

| 40 x 70 x 2000 mm | 1532 | 14,98 |
|-------------------|------|-------|
| 40 x 70 x 3000 mm | 1530 | 22,47 |



DREAMDECK Bohrer

Ø5 mm 0960 **13,95**

DREAMDECK Bohrer

 \emptyset 5 mm, Bohren/Senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar, Verschraubung mit handels-üblichen V2A-Schrauben



Bitte beachten: Verbindungen grundsätzlich Vorbohren!

DREAMDECK UNTERKONSTRUKTION

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet keine störenden "Blitzer" zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion "hoch" kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.






universal flach: fest auf dem Untergrund befestigen

Aluminium-Unterkonstruktion

| Maβe/mm | | ArtNr. | Stück |
|----------------|----------|--------|-------|
| 40 x 40 x 2000 | hoch | 2226 | 23,98 |
| 40 x 40 x 4000 | hoch | 2227 | 47,96 |
| 40 x 20 x 2000 | flach | 2228 | 17,98 |
| 40 x 20 x 3000 | flach | 2136 | 26,97 |
| Verbinder | 10er-Set | 2068 | 19,95 |

Edelstahlclip EASY






- · kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen

| Artikel | | ArtNr. | Stück |
|--------------------|-------------|--------|--------|
| Edelstahlclip EASY | 50er-Set | 2229 | 29,95 |
| Edelstahlclip EASY | 250er-Eimer | 2487 | 149,75 |

Ruck zuck verlegt mit Clip EASY










einschieben...

und verschrauben!

WPC Unterkonstruktion

| Maβe/mm | | ArtNr. | Stück |
|----------------|-----------|--------|-------|
| 40 x 70 x 3000 | universal | 2080 | 26,97 |
| 40 x 70 x 4000 | universal | 2081 | 35,96 |
| 20 x 50 x 2000 | flach | 2114 | 12,98 |
| 20 x 50 x 3000 | flach | 2108 | 19,47 |





Befestigungsclips und Zubehör


| | • | | |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Clips | | ArtNr. | Stück |
| Edelstahlclips | 50er-Set | 2109 | 27,95 |
| Edelstahlclips | 250er-Eimer | 2297 | 139,75 |
| Start-/Abschluss | sclips für die ers | te/letzte Die | lenreihe |
| Edelstahlclips | 25er-Set | 2083 | 24,95 |
| | | | |
| Gummipads zur l | Interfütterung d | er Unterkons | struktion |
| 60 x 90 x 8 mm | 24er-Set | 2201 | 7,92 |

10er-Set

2202

8,90





Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung

60 x 90 x 20 mm


DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

Allgemeine Verlegehinweise

Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Staunässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

- Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
- 2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter
- 3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
- 4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund
- 5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
- 6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
- 7. Die Montageanleitungen beachten.

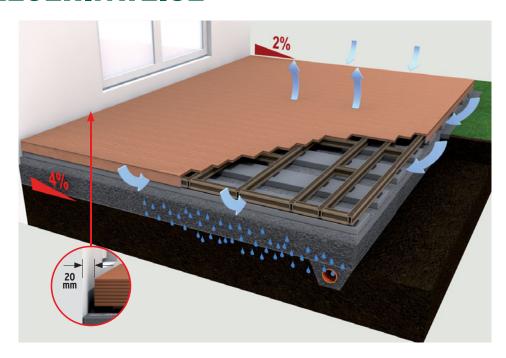

Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)



A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich

- 1. Erdreich 4% Gefälle
- 2. Schotter grob 2% Gefälle
- 3. Schotter/Sand fein
- 4. Kiesrand grob



- 5. Betonkantsteine 6. Gummipads
- 7. Unterkonstruktion universal, hochkant verbaut



B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten


- 1. alter Untergrund, 2% Gefälle
- 2. Gummipads
- 3. Unterkonstruktion universal, flach verbaut, verschrauben

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen. Wichtia: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen



Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: www.traumgarten.de/dreamdeck!



Verlegung der Dielen

am Beispiel der WPC System-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. **Detailliertere Information** enthällt die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!



Die erste Diele

Abschlussclipse (2) von oben an der Unterkonstruktion (3) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø2 mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5-8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (3) leicht schräg an den Clip einschieben.



Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdiele PLUS XL immer die Befestigungsclipse aus Edelstahl verwenden.



Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwange mit Ø 4 mm vorhohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.





Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT: ca. 6,7 m Diele pro m² DREAMDECK WPC PLUS: ca. 6.7 m Diele pro m² DREAMDECK WPC PLUS XL: ca. 4,1 m Diele pro m² DREAMDECK WPC BICOLOR: ca. 7,7 m Diele pro m² DREAMDECK WPC PLATINUM: ca. 5 m Diele pro m² DREAMDECK BAMBUS ca. 8 m Diele pro m2 DREAMDECK BAMBUS XL: ca. 5,4 m Diele pro m²

Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele/UK)

* Richtwerte

DREAMDECK LICHTLEISTE

Inkl. Befestigungsclips, Anschlusskabel und Schrauben. Eine ausführliche Planungs- und Montagehilfe finden Sie in der DREAMDECK Aufbauanleitung im Internet: www.traumgarten.de/anleitung







Einfache Montage

Kein Bohren - kein Sägen - keine Kabel schneiden! Alles nur zusammenstecken.



| DREAMDECK Lichtleiste | ArtNr. | Stück |
|--------------------------|--------|-------|
| 2000 x 40 x 20 mm | 2511 | 109,- |
| | | |
| Blindleiste (ohne Licht) | | |



| Ver | länger | ungs | kabe |
|-----|--------|------|------|
|-----|--------|------|------|

| | • | | |
|------------|------------|------|-------|
| L: 500 mm | 1 Ausgang | 2520 | 3,95 |
| L: 2200 mm | 1 Ausgang | 2521 | 9,95 |
| L: 6000 mm | 1 Ausgang | 2522 | 17,95 |
| L: 500 mm | 2 Ausgänge | 2532 | 6,95 |
| L: 2200 mm | 2 Ausgänge | 2533 | 11,95 |
| L: 6000 mm | 2 Ausgänge | 2534 | 19,95 |
| | | | |





Steckertrafo (24 W)

IP68* (36 W/60 W)

Transformatoren

| 24 W, IP44 | bis 2 Leisten | 2549 | 14,90 |
|-------------|---------------|------|-------|
| 36 W, IP68* | bis 3 Leisten | 2546 | 24,90 |
| 60 W, IP68* | bis 6 Leisten | 2547 | 34,90 |


IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.

DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

Terrassen Online-Planer: www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer: Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Holzdielen, Bambusdielen und Dielen aus WPC. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.

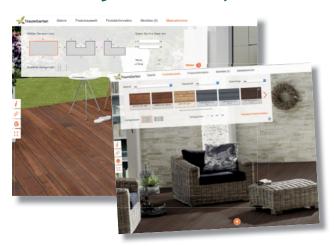

WPC Verlege-Videos: www.traumgarten.de/videos

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.







SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß

3D-Zaunplaner:

traumgarten.de





SYSTEM Beispiele



Kombination aus SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Matt.



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche mit Designgitter Linea aus Edelstahl.



 ${\tt SYSTEM~WPC~XL~im~Farbton~Anthrazit~kombiniert~mit~SYSTEM~METALLGITTER~im~Farbton~Silber.}$




SYSTEM BOARD XL Rost (Corten-Stahl) kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.



 ${\it SYSTEM~BOARD~im~Farbton~Zement~kombiniert~mit~Designgitter~Trigon.}$

SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore

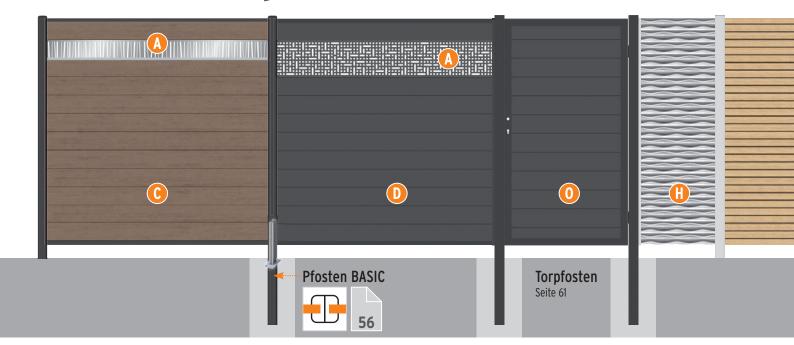

Individuell in Abmessung und Design

SYSTEM WPC, SYSTEM ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung.

Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven Zaunanlagen kombinieren.




Bauseitiges Ablängen möglich

Die SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/ unten) sind auch einzeln erhältlich.

Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der WPC, ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken.

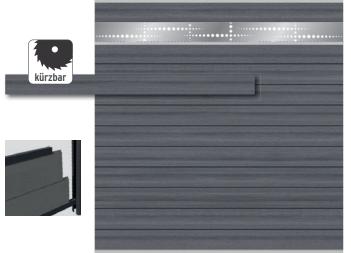

A Dekorprofile


Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe (Seite 17).

B LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder (Seite 39).





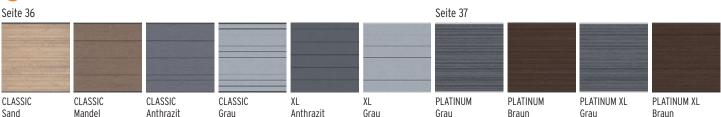

zum Kombinieren


Texta

Alpha

Matt

Klar



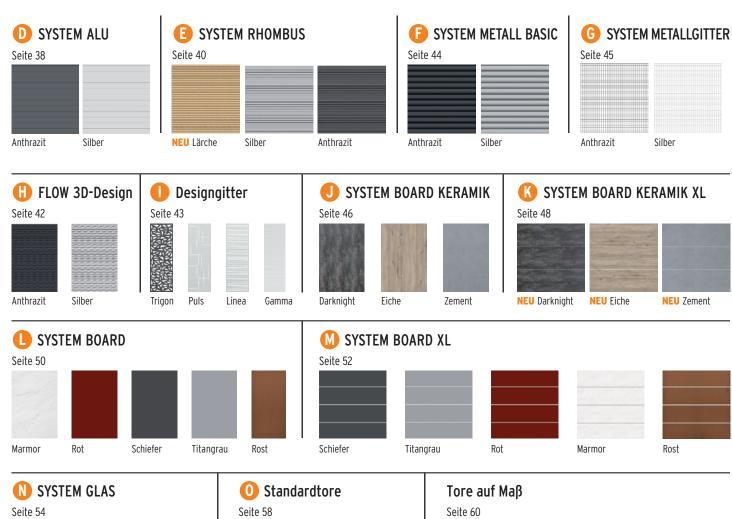

für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

SYSTEM WPC



WPC CLASSIC in Sand mit Dekorprofil Linea (H: 30 cm). Die Position der Dekorprofile ist zwischem dem oberen und dem unteren Profil frei wählbar. Pfosten BASIC in Silber.

Leisten Anthr./Silber

Leisten Anthr./Silber

Leisten Anthrazit

Leisten Silber

Leisten Silber


Leisten Anthrazit

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Sei-

te mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit

2. 178 x 183

3. 178 x 183


4. 89 x 183/93

5. 178 x 183

6. 178 x 183

Grau

1. 89 x 183/93



2820

2143


2233


2821

2577

2576

| | 1 |
|-------|----|
| | M |
| 139,- | 7. |
| 199,- | 8 |
| 199,- | 9 |
| | S |
| 139,- | 10 |
| 199,- | 11 |
| 100 - | 11 |





| Mandel | | | |
|-----------------|-----------------------|------|-------|
| 7. 89 x 183/93 | Leisten Anthr./Silber | 2822 | 139,- |
| 8. 178 x 183 | Leisten Anthrazit | 2142 | 219,- |
| 9. 178 x 183 | Leisten Silber | 2232 | 219,- |
| Sand | | | |
| 10. 89 x 183/93 | Leisten Anthr./Silber | 2823 | 139,- |
| 11. 178 x 183 | Leisten Silber | 2234 | 219,- |
| 12 178 x 183 | Leisten Anthrazit | 2175 | 219 |

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die "CLASSIC" WPC Profile.





| 3 | 4 | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| Anthrazit | | | | | | |
| Leisten Anthrazit | 2824 | 139,- | | | | |
| Leisten Anthrazit | 2594 | 199,- | | | | |
| Grau | | | | | | |
| Leisten Silber | 2825 | 139,- | | | | |
| Leisten Silber | 2590 | 199,- | | | | |
| | Leisten Anthrazit Leisten Anthrazit Leisten Silber | Leisten Anthrazit 2824 Leisten Anthrazit 2594 Leisten Silber 2825 | | | | |



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon, Seite 43. Pfosten BASIC in Anthrazit.

CLASSIC, XL, PLATINUM, PLATINUM XL











Zaun Online-Planer



WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.


PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch









| Braun | | | | | |
|-------|-------------|-------------------|------|-------|--|
| 1. | 89 x 183/93 | Leisten Anthrazit | 2827 | 159,- | |
| 2. | 178 x 183 | Leisten Anthrazit | 2614 | 249,- | |
| Grau | | | | | |
| 3. | 89 x 183/93 | Leisten Silber | 2826 | 159,- | |

Leisten Silber



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die "normalen" PLATINUM Profile.





4. 178 x 183



2610

249,-

| | 9 | | | | | |
|----------------|-------------------|------|-------|--|--|--|
| Braun | | | | | | |
| 1. 89 x 183/93 | Leisten Anthrazit | 2829 | 159,- | | | |
| 2. 178 x 183 | Leisten Anthrazit | 2634 | 249,- | | | |
| Grau | | | | | | |
| 3. 89 x 183/93 | Leisten Silber | 2828 | 159,- | | | |
| 4. 178 x 183 | Leisten Silber | 2630 | 249,- | | | |
| | | | | | | |



WPC PLATINUM XL in Grau mit SYSTEM FLOW in Silber.

SYSTEM Senkrecht-Adapter

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC / ALU-Profile am Pfosten BASIC bieten sich zwei Möglichkeiten:

- 1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder
- 2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.





1 SVSTEM Sankracht-Adapter

| ii o i o i z iii o c iii ii c o ii c naaptoi | | | | |
|--|------|-------|--|--|
| Anthrazit | 2246 | 29,90 | | |
| Silber | 2245 | 29,90 | | |
| 2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set | | | | |
| Anthrazit | 2775 | 49,90 | | |
| Silher | 2774 | 49.90 | | |




SYSTEM ALU

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.





| Anthrazit | | | | |
|----------------|-------------------|------|-------|--|
| 1. 89 x 183/93 | Leisten Anthrazit | 2831 | 249,- | |
| 2. 178 x 183 | Leisten Anthrazit | 2236 | 399,- | |
| Silber | | | | |
| 3. 89 x 183/93 | Leisten Silber | 2830 | 249,- | |
| 4. 178 x 183 | Leisten Silber | 2235 | 399,- | |



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.











Abb. rechts: Terrassentrenner aus SYSTEM ALU in Anthrazit mit LED-Lichtleiste und SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.






SYSTEM ALU und Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC/ALU Einzelteile



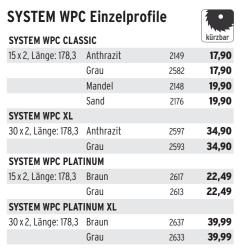



| SYSTEM ALI | J Einzelpro | ofile | kürzbar |
|--------------------|-------------|-------|---------|
| SYSTEM ALU | | | Kuizbai |
| 15 x 2, Länge: 179 | Anthrazit | 2240 | 33,25 |
| | Silber | 2239 | 33,25 |
| SYSTEM ALU extr | abreit | | |
| 15 x 2, Länge: 238 | Anthrazit | 2279 | 43,90 |
| | Silber | 2278 | 43,90 |
| | | | |

Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen!




| Profil-Abschlussleisten | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|---------|--|--|
| SYSTEM WPC/SYS | STEM ALU | | kürzbar | | |
| oben, Länge: 174 | Anthrazit | 2272 | 14,95 | | |
| | Silber | 2274 | 14,95 | | |
| SYSTEM WPC/SYS | TEM ALU | | | | |
| unten, Länge: 179 | Anthrazit | 2273 | 14,95 | | |
| | Silber | 2275 | 14,95 | | |
| für SYSTEM ALU e | xtrabreit | | | | |
| oben, Länge: 233 | Anthrazit | 2276 | 19,95 | | |
| | Silber | 2277 | 19,95 | | |
| für SYSTEM ALU extrabreit | | | | | |
| unten, Länge: 238 | Anthrazit | 4408 | 19,95 | | |
| | Silber | 4409 | 19,95 | | |
| | | | | | |

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM WPC/ALU Zubehör



SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega und FLOW 3D-Design Gitterelement. Klemmpfosten in Anthrazit.

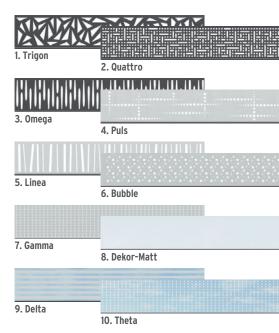

Höhe: 15

Höhe: 30

Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter aus eloxiertem Aluminium für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.



| Dekorprofile | Breite: 178 | | | |
|--------------|-------------|----------|------|-------|
| 1. Trigon | Anthrazit | Höhe: 15 | 3292 | 49,90 |
| | | Höhe: 30 | 3293 | 74,90 |
| 2. Quattro | Anthrazit | Höhe: 15 | 3294 | 49,90 |
| | | Höhe: 30 | 3295 | 74,90 |
| 3. Omega | Anthrazit | Höhe: 15 | 2433 | 49,90 |
| | | Höhe: 30 | 2434 | 74,90 |
| 4. Puls | Edelstahl | Höhe: 15 | 3296 | 49,90 |
| | | Höhe: 30 | 3297 | 74,90 |
| 5. Linea | Edelstahl | Höhe: 15 | 3298 | 49,90 |
| | | Höhe: 30 | 3299 | 74,90 |

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar! Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

ED-Lichtleiste Seite blendfrei Montageanleitung SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste. 1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator) 3 x 2, Länge: 179, inkl. Anschlusskabel 99,90 2501 2. SYSTEM Design-Profil 14,95 Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 Design-Profil zum Länge: 179 Alu, Silber 2504 14,95 Höhenausgleich 3. Abblendleiste Länge: 179 Edelstahl 14,90

Zubehör für LED-Lichtleiste





Breite: 178

2431

2432

2317

2318

2435

2436

2319

2320

2321

2322

49,90

74,90

49,90

74,90

49,90

74.90

49.90

74.90

49,90

74,90

IP68² (36 W/60 W)

Steckertrai

4. Transformatoren

Dekorprofile

Edelstahl

Edelstahl

6. Bubble

7. Gamma

9. Delta¹

10. Theta

8. Dekor-Matt

Kunstglas, weiß

Sicherheitsglas

Sicherheitsglas

| 24 W, IP 44 | bis 2 Lichtleisten | 2549 | 14,90 |
|--------------------------|--------------------|------|-------|
| 36 W, IP 68 ² | bis 3 Lichtleisten | 2546 | 24,90 |
| 60 W, IP 68 ² | bis 6 Lichtleisten | 2547 | 34,90 |

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



5. Verlängerungskabel

| Länge: 50 | ein Ausgang | 2520 | 3,95 |
|------------|---------------|------|-------|
| Länge: 220 | ein Ausgang | 2521 | 9,95 |
| Länge: 600 | ein Ausgang | 2522 | 17,95 |
| Länge: 50 | zwei Ausgänge | 2532 | 6,95 |
| Länge: 220 | zwei Ausgänge | 2533 | 11,95 |
| Länge: 600 | zwei Ausgänge | 2534 | 19,95 |

SYSTEM RHOMBUS



Zaun Online-Planer




SYSTEM RHOMBUS kombiniert mit SYSTEM FLOW 3D-Design im Farbton Anthrazit. Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.









| Lärche (Holzoptik) | | | |
|--------------------|-----------|------|--------|
| 1. | 60 x 180 | 2947 | 119,- |
| 2 | 180 v 180 | 2016 | 3/10 - |

 Silber

 3. 60 x 180
 2646
 99,

 4. 180 x 180
 2645
 299,

Anthrazit5. 60 x 180 2648 **99,-**6. 180 x 180 2647 **299,-**





SYSTEM RHOMBUS im neuen Farbton Lärche (Abb. oben) oder in Silber (Abb. rechts) kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.









SYSTEM FLOW



FLOW Rechteck 60 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber










FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.




2742


129,-



3. 60 x 180 Gitter









Rechteck: geschlossene Oberfläche



SYSTEM Designgitter

Zaun Online-Planer Montageanleitung





SYSTEM Designgitter

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.







43

SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maβ-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.












| Zaunfeld-Set | | Anthrazit |
|--------------|------|-----------|
| 1. 179 x 180 | 2750 | 249,- |
| Einzelprofil | | Anthrazit |
| 2. 179 x 15 | 2752 | 19,90 |



| Zaunfeld-Set | Silber | |
|--------------|--------|--------|
| 3. 179 x 180 | 2751 | 249,- |
| Einzelprofil | | Silber |
| 4. 179 x 15 | 2753 | 19,90 |

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.





SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten (Seite 56/57) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

SYSTEM METALLGITTER

Zaun Online-Planer Montageanleitung



SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.


SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch "solo", z. B. als Vorgartenzaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.










| Anthrazit | | |
|--------------|------|-------|
| 1. 180 x 95 | 2841 | 74,90 |
| 2. 60 x 185 | 2842 | 74,90 |
| 3. 180 x 185 | 2840 | 119,- |
| | | |



| Silber | | |
|--------------|------|-------|
| 4. 180 x 95 | 2844 | 74,90 |
| 5. 60 x 185 | 2845 | 74,90 |
| 6. 180 x 185 | 2843 | 119,- |



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK Darknight kombiniert mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM BOARD KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.











| Eiche | | |
|---------------------------------------|------|-------|
| 1. 90 x 90 | 2921 | 279,- |
| 2. 90 x 180/90 | 2920 | 499,- |
| 3. 90 x 180 | 2919 | 499,- |
| 4. 120 x 180 | 2918 | 499,- |
| 5. Zaun auf Maβbreite, max. 120 x 180 | 2922 | 599,- |

| 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|
| Da | rknigh | ıt | | | | |
| 6. | 90 x 90 |) | | | 2913 | 279, |
| 7. | 90 x 18 | 0/90 | | | 2912 | 499, |
| 8. | 90 x 18 | 0 | | | 2911 | 499, |
| 9. | 120 x 18 | 30 | | | 2910 | 499, |
| 10. | . Zaun a | auf Maßbr | eite, max | . 120 x 180 | 2922 | 599, |



| Zement | | |
|--|------|------|
| 11. 90 x 90 | 2917 | 279, |
| 12. 90 x 180/90 | 2916 | 499, |
| 13. 90 x 180 | 2915 | 499, |
| 14. 120 x 180 | 2914 | 499, |
| 15. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 | 2922 | 599, |
| | | |

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen












SYSTEM BOARD KERAMIK Tor auf Maß, siehe Seite 60.

SYSTEM BOARD KERAMIK Sonderfarben


Pistache

Die SYSTEM BOARD KERAMIK Elemente sowie das neue SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.
Bitte beachten: Die Gröβe 120 x180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.







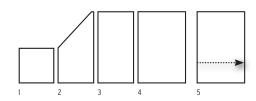

| ۵۱۱۵ | Sonderfarben | |
|------|------------------|--|
| Alle | Solinei iai beli | |

| 1. | 90 x 90 | 2922 | 379,- |
|----|------------------------------------|------|-------|
| 2. | 90 x 180/90 | 2922 | 599,- |
| 3. | 90 x 180 | 2922 | 599,- |
| 4. | 120 x 180 ¹ | 2922 | 599,- |
| 5. | Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 | 2922 | 699,- |

¹nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

Hemlock

SYSTEM BOARD KERAMIK XL



SYSTEM BOARD KERAMIK XL in Kombination mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.








| Εi | che | | |
|----|--------------|------|-------|
| 1. | 180 x 180 | 2931 | 999,- |
| 2. | Einzelprofil | 2935 | 349,- |



| Darknight | | |
|-----------------|------|-------|
| 3. 180 x 180 | 2930 | 999,- |
| 4. Einzelprofil | 2934 | 349,- |



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

Zaun Online-Planer Montageanleitung








SYSTEM BOARD KERAMIK XL Sonderfarben

Die SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.















Alle Sonderfarben

180 x 180 2933 **1.099,-**

SYSTEM BOARD




SYSTEM BOARD im Farbton Zement mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD "ACP" Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung "Rost" ist nicht kürzbar.



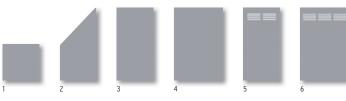


| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
|----|-------------|------|------|--------------|-------------|------|-------|
| Ti | tangrau | | | | | | |
| 1. | 90 x 90 | 2723 | 89,- | 4. 120 x 180 | | 2720 | 175,- |
| 2 | 90 x 180/90 | 2722 | 149 | 5 90 x 180 | Slot-Design | 2725 | 199 |

6. 120 x 180 Slot-Design

2724


129,-

2721

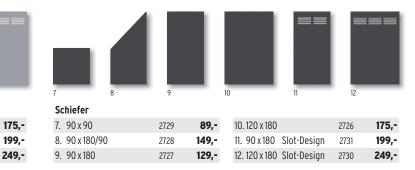



| Marmor | | | | | |
|-----------------|------|-------|---------------------------|------|-------|
| 13. 90 x 90 | 2763 | 99,- | 16. 120 x 180 | 2760 | 229,- |
| 14. 90 x 180/90 | 2762 | 199,- | 17. 90 x 180 Slot-Design | 2765 | 229,- |
| 15. 90 x 180 | 2761 | 189,- | 18. 120 x 180 Slot-Design | 2764 | 279,- |

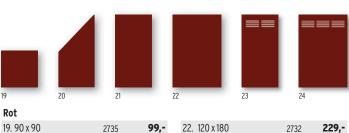

| Rot | | | | | |
|----------------|------|-------|---------------------------|------|-------|
| 19. 90 x 90 | 2735 | 99,- | 22. 120 x 180 | 2732 | 229,- |
| 20.90 x 180/90 | 2734 | 199,- | 23. 90 x 180 Slot-Design | 2737 | 229,- |
| 21. 90 x 180 | 2733 | 189,- | 24. 120 x 180 Slot-Design | 2736 | 279,- |
| | | | | | |

3. 90 x 180







SYSTEM BOARD in Schiefer. Klemmpfosten mit hochwertiger Edelstahl-Ummantelung.

Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!





| R | ost | | |
|---|-----|----|---|
| 1 | ٥٥ | ., | 4 |

| 1. | 90 x 90 | | 2768 | 119,- |
|----|-------------|--------|------|-------|
| 2. | 90 x 90/180 | links | 2767 | 229,- |
| 3. | 90 x 180/90 | rechts | 2770 | 229,- |
| 4. | 90 x 180 | | 2766 | 229,- |






Im Auslieferungs-Patina nach ca. 2 zustand walzblanke Jahren Bewitterung Oberfläche

Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!

Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 57.

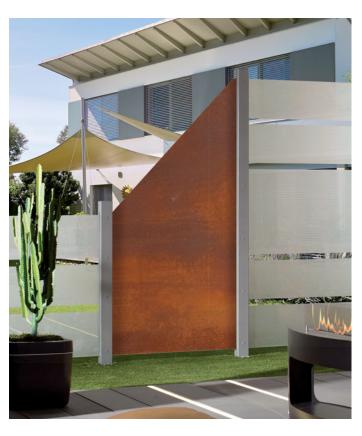


SYSTEM BOARD XL



SYSTEM BOARD XL: Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.

SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Leisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung "Rost" ist nicht kürzbar.



2803 **399,-**



Schiefer 178 x 180 2800 **399,-**



Titangrau 178 x 180 2801 **399,-**



Rot 178 x 180 2802 **399,-**

Individuelle Zäune aus Einzelprofilen



Farbmix individuell178 x 180 2805 **449,-**

Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausfüh-





 ${\tt SYSTEM~BOARD~XL~in~Marmor,~Vorgartenzaun~aus~Einzel profilen.}$



SYSTEM BOARD XL im Farbton Schiefer,

rung Rost Ihr Wunschelement zusammen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile, L: 178 x H: 44,9

| Marmor | 2809 | 99,- |
|-----------------|------|-------|
| Schiefer | 2806 | 99,- |
| Titangrau | 2807 | 99,- |
| Rot | 2808 | 99,- |
| Rost | 2810 | 119,- |
| Ühergangsleiste | 2811 | 9.95 |

Zaun Online-Planer



Aufbau-Video

Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM BOARD XL in Titangrau.



SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

SYSTEM BOARD XL in Rot.

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!

Abb. unten: Vorgartenzaun aus SYSTEM BOARD XL Einzelprofilen Rost.





SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS Beta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Highlight: Die neue Ausführung Texta aus getöntem Glas und Textilstruktur. Alle SYSTEM GLAS Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.




GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur²



GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen



^{*} Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.




12 10

| 7. | 90 x 90 | | 2307 | 139,- |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 8. | 90 x 90/180 | links | 2326 | 219,- |
| 9. | 120 x 180 | | 2304 | 249,- |
| 10. | 90 x 180 | | 2305 | 199,- |
| 11. | 90 x 180/90 | rechts | 2306 | 219,- |
| 12. | Zaun auf Ma | ıβ B: 60-120, H: 180 | 2474 | 328,- |
| 1 | le nach Lichtei | infall und Retrachtungswinke | sind nrod | uktionshedi |


GLAS Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



- tionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.
- ² Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.





Zaun Online-Planer




SYSTEM GLAS Matt Element kombiniert mit SYSTEM ALU und Lichtleiste.




GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert1



GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig







SYSTEM GLAS Maß-Tore Seite 60.

| Zäune auf Maß! |
|--|
| 11 2 2 4 5 4 7 4 9 10 U U U U U U U |
| traumgarten.de/ |
| bestellformulare |

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen





sicherung Windanker



GLAS Zaunanlagen die nicht über Eck oder an einer Wand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung mit Windankern gesichert werden. Die GLAS Elemente halten dem Winddruck stand! Er überträgt sich aber auf Pfosten und Anker. Ab einer höheren Windstärke kann sich die Pfostenbasis verbiegen! (Windanker Seite 57)

SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM RHOMBUS und FLOW am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

4

Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger und Pfostenfußabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Pfosten BASIC

Länge: 298

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

| zum Aufschrauben | Д | nthrazit | | Silber |
|-------------------|------|-----------|------|--------|
| Länge: 105 | 2358 | 54,90 | 2361 | 54,90 |
| Länge: 192,5 | 2144 | 69,90 | 2248 | 69,90 |
| zum Einbetonieren | | Anthrazit | | Silber |
| Länge: 150 | 2359 | 39,90 | 2362 | 39,90 |
| Länge: 240 | 2145 | 49,90 | 2247 | 49,90 |
| | | | | |

69,90

2363



69,90

Eckpfosten BASIC


7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



| zum Aufschrauben | А | nthrazit | | Silber |
|-------------------|------|-----------|------|--------|
| Länge: 105 | 2334 | 54,90 | 2367 | 54,90 |
| Länge: 192,5 | 2107 | 74,90 | 2249 | 74,90 |
| zum Einbetonieren | ı | Anthrazit | | Silber |
| Länge: 150 | 2365 | 49,90 | 2368 | 49,90 |
| Länge: 240 | 2140 | 74,90 | 2250 | 74,90 |
| Länge: 298 | 2366 | 89,90 | 2369 | 89,90 |

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 19,90

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 34,95



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 21,95

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 21,95



| U-Montageprofil | Д | nthrazit |
|-----------------|------|----------|
| Länge: 105 | 2414 | 14,90 |
| Länge: 192 | 2415 | 24,90 |
| Länge: 238 | 2416 | 29,90 |
| U-Montageprofil | | Silber |
| Länge: 105 | 2417 | 14,90 |
| Länge: 192 | 2418 | 24,90 |
| Länge: 238 | 2419 | 29,90 |
| | | |

Zaun Online-Planer Aufbau-Video



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.

-

Zaunfeldern.

Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

Klemmpfosten 7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



| | | Anthrazit |
|--------------|------|-----------|
| Länge: 105 | 2340 | 69,- |
| Länge: 192,5 | 2341 | 99,- |
| Länge: 235 | 2788 | 109,- |
| | | Silber |
| Länge: 105 | 2312 | 69,- |
| Länge: 192,5 | 2313 | 99,- |
| Länge: 235 | 2789 | 109,- |

Eck-Klemmpfosten 6,6 x 6,6 cm,

6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen

Länge: 192,5

| 90° Eck-Losungen | | |
|------------------|------|-----------|
| | , | Anthrazit |
| Länge: 105 | 2350 | 99,- |
| Länge: 192,5 | 2342 | 149,- |
| | | Silber |
| Länge: 105 | 2349 | 99,- |

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM verzinkter Stahl, für

Klemm-/Eck-Klemmpfosten

zum Aufschrauben 23 zum Einbetonieren 23



SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp: Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Edelstahl-Ummantelung

| Pfosten-Ummantelungs- | Sets 1 | |
|-----------------------|----------|-------|
| Länge: 105 | 1368 | 59,90 |
| Länge: 193 | 1366 | 79,90 |
| Eckpfosten-Ummantelun | gs-Set 1 | |
| Länge: 193 | 1367 | 79,90 |
| Träger-Abdeckung | 1369 | 19,90 |






| Windanker | | |
|-----------------|------|-------|
| Anthrazit | 2344 | 24,90 |
| Silber | 2343 | 24,90 |
| Infos Seite 55. | | |



| SYSTEM U-Klemmprofi | Anthrazit | |
|---------------------|-----------|--------|
| Länge: 105 | 2778 | 44,- |
| Länge: 192 | 2777 | 69,- |
| | | Silber |
| Länge: 105 | 2779 | 44,- |
| Länge: 192 | 2776 | 69,- |

Für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfelder am Torpfosten!

¹ Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

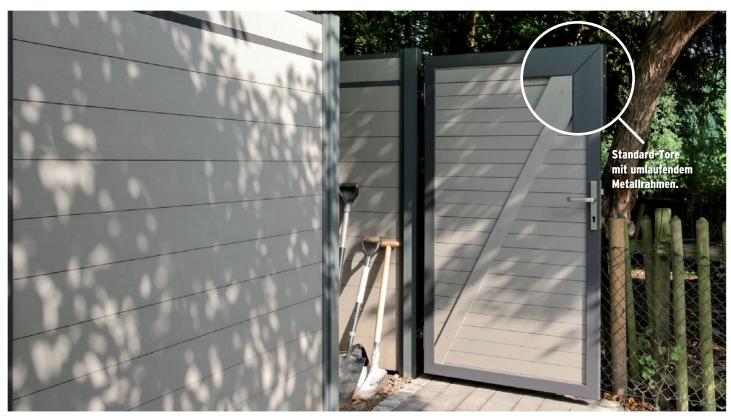

Art. 2580 SYSTEM WPC CLASSIC Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN links, jedoch DIN rechts montiert, Toraufhängung außen.

4


Standardtore


Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Diagonalleiste (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten auf Seite 61.

Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 36





| 3 | 4 | | |
|----------|------------|--------|-----------|
| 3. Grau | | Rahm | en Silber |
| 98 x 180 | DIN links | 2578 | 499,- |
| | DIN rechts | 2579 | 499,- |
| 4. Grau | | Rahmen | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2580 | 499,- |
| | DIN rechts | 2581 | 499,- |




| 5. Mandel | | Rahm | en Silber |
|-----------|------------|----------|-----------|
| 98 x 180 | DIN links | 2138 | 499,- |
| | DIN rechts | 2282 | 499,- |
| 6. Mandel | | Rahmen A | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2572 | 499,- |
| | DIN rechts | 2573 | 499,- |



| 7. Sand | | Rahm | nen Silber |
|----------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2139 | 499,- |
| | DIN rechts | 2283 | 499,- |
| 8. Sand | | Rahmen | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2574 | 499,- |
| | DIN rechts | 2575 | 499,- |

SYSTEM WPC XL

Seite 36



| 1. Anthra | zit | Rahmen | Anthrazit |
|-----------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2595 | 499,- |
| | DIN rechts | 2596 | 499,- |
| 2. Grau | | Rahn | nen Silber |
| 98 x 180 | DIN links | 2591 | 499,- |
| | DIN rechts | 2592 | 499,- |

SYSTEM WPC PLATINUM

Seite 37



| 1. Grau | | Rahn | nen Silber |
|----------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2611 | 549,- |
| | DIN rechts | 2612 | 549,- |
| 2. Braun | | Rahmen | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2615 | 549,- |
| | DIN rechts | 2616 | 549,- |

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 37



| 1. Grau | | Rahm | nen Silber |
|----------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2631 | 549,- |
| | DIN rechts | 2632 | 549,- |
| 2. Braun | | Rahmen | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2635 | 549,- |
| | DIN rechts | 2636 | 549,- |

SYSTEM ALU

Seite 38



| 1. Anthrazi | t | Rahmen | Anthrazit |
|-------------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2606 | 599,- |
| | DIN rechts | 2607 | 599,- |
| 2. Silber | | Rahm | nen Silber |
| 98 x 180 | DIN links | 2608 | 599,- |
| | DIN rechts | 2609 | 599 |

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schlieβblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.



Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen fixiert. Die rückseitige Diagonalverstrebung (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 61).

Torinformation: DIN links/DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der Toraufhängung. Beachten Sie die Position der D-Leiste!


DIN links

- Aufhängung außen **D-Leiste** außen
- 2 Aufhängung innen **D-Leiste** innen



DIN rechts


- 3 Aufhängung außen **D-Leiste** außen
- 4 Aufhängung innen **D-Leiste** innen



Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC

Seite 62/63




| 1. Braun | | | | | |
|----------|--------------|------|-------|--|--|
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 1287 | 399,- | | |
| 2. Anth | 2. Anthrazit | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2088 | 399,- | | |
| 3. Grau | | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2213 | 399,- | | |

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitiger Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design


Seite 64/65



| 1 | 4 | J | 4 | | |
|----------------------------|-------------|------|------|--|--|
| 1. Anthrazit/Alu Anthrazit | | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2883 | 449, | | |
| 2. Grau | /Alu Grau | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2887 | 449, | | |
| 3. Sand | /Alu | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2497 | 449, | | |
| 4. Anthi | razit/Alu | | | | |
| 98 x 180 | DIN Ii./re. | 2567 | 449, | | |

DESIGN WPC ALU


Seite 66/67



| 1. Sand | | Rahn | nen Silber |
|--------------|------------|------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2442 | 499,- |
| | DIN rechts | 2443 | 499,- |
| 2. Anthrazit | | Rahn | nen Silber |
| 98 x 180 | DIN links | 2271 | 499,- |
| | DIN rechts | 2280 | 499,- |

SQUADRA

Seite 68/69



| 1. Silber | | Rahn | nen Silber |
|-----------|------------|--------|------------|
| 98 x 180 | DIN links | 2554 | 549,- |
| | DIN rechts | 2555 | 549,- |
| 2. Anthra | azit | Rahmen | Anthrazit |
| 98 x 180 | DIN links | 2552 | 549,- |
| | DIN rechts | 2553 | 549,- |

RAJA WPC



| 1. Anthraz | it | | |
|------------|--------------|---------|-------|
| 101,5 x 85 | DIN Ii./re. | 2111 | 129,- |
| 2. Braun | | | |
| 101,5 x 85 | DIN Ii./re. | 2629 | 129,- |
| Beschlags | atz für RAJA | WPC Tor | |

inkl. Kloben, Bänder, Falle 2346

RAJA WPC ALU XL



119,-

| Anthrazit | | Rahmen Silber | |
|-----------|------------|---------------|-------|
| 98 x 95 | DIN links | 0665 | 349,- |
| | DIN rechts | 0635 | 349 - |

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke 75,90 Klinke/Knauf 1251 75,90 beschichtet, Edelstahloptik, inkl. zwei

Langschilde, Vierkantstift, Schrauben Profil-Doppelzylinder, Metall

2550

2551

17.90

17,90


60 mm, 30/30

70 mm, 35/35










Einzel- und Doppeltore auf Maß

Die Maβ-Tore bestehen aus einem **umlaufendem Edelstahlrahmen** mit einer Füllung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maβtore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens keine zusätzlich Diagonalverstrebung. Lieferzeit für Maβ-Tore in der Regel 5-8 Wochen.

Tore auf Maß! traumgarten.de/ bestellformulare

Alle Tore inkl. Beschlagsatz¹ und Einsteckschloss






| 1 | 2 | | |
|-----------------|----------|---------|----------|
| Alle WPC Serien | , Farben | wie WP0 | C Serien |
| 1. Einzeltor | | | |
| max. 180 x 180 | | 2499 | 999,- |
| 2. Doppeltor | | | |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

| SYST | ΈM | ALU | |
|----------|----|-----|--|
| Coito 20 | | | |



| Farben: Silber oder Anthrazit | | |
|-------------------------------|------|---------|
| 1. Einzeltor | | |
| max. 180 x 180 | 2557 | 999,- |
| 2. Doppeltor | | |
| max. 360 x 180 | 2556 | 1.998,- |
| | | |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

SYSTEM RHOMBUS





| Farben: Anthrazit, Silber, Lärche | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|---------|
| 1. | Einzeltor | | |
| B: | 98-180, H: 180 | 2557 | 999,- |
| 2. | Doppeltor | | |
| B: | max. 360. H: 180 | 2556 | 1.998,- |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

SYSTEM KERAMIK





Farben: Darknight, Eiche, Zement 1. Einzeltor B: max. 130, H: 180 2923 1.199,-2. Doppeltor B: max. 260, H: 180 2.398,-

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber



1.998,-

SYSTEM GLAS



| Dekore: Texta, Alpha | , Beta, Mat | t, Klar |
|----------------------|-------------|---------|
| Einzeltor | | |
| B: max. 130, H: 180 | 4460 | 799,- |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

die Auflaufstütze mit.







| Farben: Marmor, Schie | eter, Titang | ırau, Rot |
|-----------------------|--------------|-----------|
| Einzeltor | | |
| B: max. 130, H: 180 | 2769 | 799,- |
| Doppelrahmen in Anthr | azit oder S | ilber |

¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schlieβblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und




max. 360 x 180

Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

Torpfosten-Set bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Braun, inkl. Kunststoffkappen

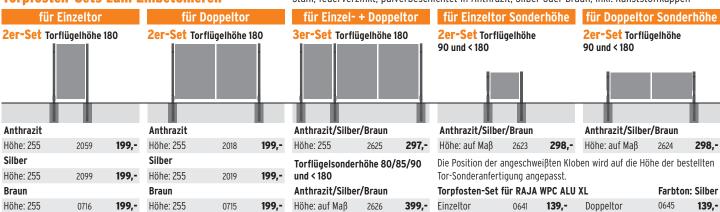

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben für Einzeltor für Einzeltor 2er-Set Torflügelhöhe 180, **2er-Set** Torflügelhöhe 95, max. Flügelbreite 120 cm max. Flügelbreite 120 cm **Anthrazit** Anthrazit Höhe: 195 0604 229,-Höhe: 105 0605 179,-Silber Silber 179,-Höhe: 195 0606 229.-Höhe: 105 0607


Montageplatte für Tor an Mauer

für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).

Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

Montageplatte

2er-Set 0211 39.90 Anschlagwinkel separat erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.






JUMBO WPC

Seite 62/63



1. Einzeltor

















SQUADRA



| Farhon: | Rraun | Anthrazit. | Grau |
|-----------|----------|---------------|------|
| rai bell. | DI dull. | AIILIII dZIL, | Grau |

| B: 60-180, H: max. 180 | 4361 | 999,- |
|-------------------------|------|---------|
| 2. Doppeltor | | |
| B: 120-360, H: max. 180 | 2037 | 1.998,- |

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Braun, Anthrazit oder Grau

Farben: Sand, Anthrazit, Grau

| 1. Einzeltor | | |
|-------------------------|------|--------|
| B: 60-180, H: max. 180 | 4361 | 999, |
| 2. Doppeltor | | |
| B: 120-360, H: max. 180 | 2037 | 1.998, |

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Silber

Farben: Sand, Anthrazit

| 1. Einzeltor | | |
|-------------------------|------|---------|
| B: 60-180, H: 180 | 4375 | 999,- |
| 2. Doppeltor | | |
| B: 120-360, H: max. 180 | 4374 | 1.998,- |

Doppelrahmen in Silber

Farben: Anthrazit, Silber

| 1. Einzeltor | | |
|----------------|------|--------|
| max. 180 x 180 | 2561 | 999, |
| 2. Doppeltor | | |
| max. 360 x 180 | 2562 | 1.998, |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

DESIGN RHOMBUS

Seite 70



Farben: Silber

1. Einzeltor max. 180 x 180

2. Doppeltor



999.-

| | |
|-------------|--|
| | |
| 2 | |
| , Anthrazit | |

2557

max. 360 x 180 2556 1.998,-Doppelrahmen in Silber oder Anthrazit

SQUADRA

Seite 86



| Farben: Anthrazit, Silber | | |
|---------------------------|------|---------|
| 1. Einzeltor | | |
| max. 180 x 90 | 2561 | 749,- |
| 2. Doppeltor | | |
| max. 360 x 90 | 2562 | 1.498,- |

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber

RAJA WPC ALU XL Seite 87





Farhen: Anthrazit

| rui bell. Alltilluzit | | |
|-----------------------|------|---------|
| 1. Einzeltor | | |
| max. 180 x 95 | 0636 | 749,- |
| 2. Doppeltor | | |
| max. 360 x 95 | 0637 | 1.498,- |
| Rahmen in Silber | | |



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß



JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 42. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 56.

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.








| | ۷ | • |) |
|-----|----------------------------|------|-------|
| Zä | une | | Braun |
| 1. | 74 x 179/90 1 | 1292 | 129,- |
| 2. | 179 x 179 | 1290 | 159,- |
| 3. | 95 x 179 | 1291 | 119,- |
| WF | C Zaunpfosten ² | | Braun |
| 8,4 | 4 x 8,4, L:100 | 1294 | 29,95 |
| 8,4 | 4 x 8,4, L:200 | 1293 | 49,90 |



| 4 | 5 | | 6 |
|-----------------|----------------------|------|-------|
| Zäune | | | Grau |
| 4. 74 x 179 | /90 <mark>1</mark> | 2212 | 129,- |
| 5. 179 x 17 | 9 | 2210 | 159,- |
| 6. 95 x 179 |) | 2211 | 119,- |
| WPC Zaun | pfosten ² | | Grau |
| 8,4 x 8,4, L | :100 | 2214 | 29,95 |
| 8,4 x 8,4, L | :200 | 2215 | 49,90 |
| | | | |






| Ш | 44 444 | 444 | |
|----|-----------------------------|------|-----------|
| 7 | 8 | | 9 |
| Zä | une | | Anthrazit |
| 7. | 74 x 179/90 1 | 2087 | 129,- |
| 8. | 179 x 179 | 2086 | 159,- |
| 9. | 95 x 179 | 2125 | 119,- |
| WF | PC Zaunpfosten ² | | Anthrazit |
| 8, | 4 x 8,4, L:100 | 2094 | 29,95 |
| 8, | 4 x 8,4, L:200 | 2092 | 49,90 |
| | | | |

Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115, Seite 63).



Material: WPC **Profile (A):** 10 x 115 mm Querriegel (B): 16 x 100 mm Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 71.















JUMBO WPC Tore, siehe Seite 59 und 61.



JUMBO WPC Zaunzubehör



Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.







Befestigung mit Edelstahlschrauben.



Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. Metallpfosten in Silber und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 63.














Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 63).

Material: WPC **Profile (A):** 10 x 115 mm

Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm

Verschraubung: Edelstahl **Tor:** mit farbigem Stahlrahmen Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 62) oder die stabilen

Metallpfosten, Seite 71.



Profile: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit 1. 74 x 179/90 1 139,-2882 2. 179 x 179 2880 199,-

2881



Profile: Grau, Alu-Querriegel: Grau 4. 74 x 179/91 139,-2886 5. 179 x 179 199,-2884

2885



8. 179 x 179

9. 95 x 179

129,-



Profile: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber 7. 74 x 179/90 1 139,-2079 2078 199,-

2127



10

129,-





| Profile: Sand, Alu-Querriegel: Silber |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|


| 10. 74 x 179/90 ¹ | 2016 | 169,- |
|------------------------------|------|-------|
| 11. 179 x 179 | 2015 | 199,- |
| 12. 95 x 179 | 2017 | 149,- |

6. 95 x 179

129,-

3. 95 x 179

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

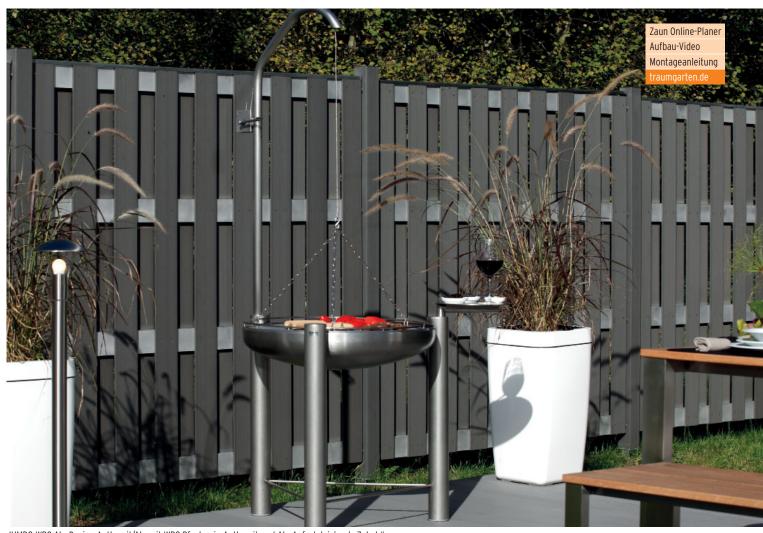

 ${\tt JUMBO~WPC~Alu-Design~Anthrazit/Alu~mit~WPC-Pfosten~in~Anthrazit~und~Alu-Aufsatzleiste~als~Zubeh\"{o}r.}$







DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 71. Tor DIN rechts, Seite 59.

Material: WPC


Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.






2440


279,-




| Zä | une auf Maß | | Sand |
|-----|----------------------------|-----------|-------|
| 4. | B: 40-179, H: 180 | 2444 | 319,- |
| 5. | B: 40-179, H: 30-179 | 2445 | 369,- |
| Lie | ferzeit für Maßelemente: 5 | -8 Wochen | |



Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



| Zäune | | Anthrazit |
|----------------|------|-----------|
| 6. 90 x 180/90 | 2135 | 199,- |
| 7. 90 x 180 | 2221 | 189,- |
| 8. 180 x 180 | 2220 | 259,- |



| Zäune auf Maß | | Anthrazit |
|--------------------------|------|-----------|
| 9. B: 40-179, H: 180 | 2290 | 319,- |
| 10. B: 40-179, H: 30-179 | 2291 | 369,- |

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

3. 180 x 180



DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 71. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 59.





SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 71.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.










Material: Aluminium, pulverbeschichtet Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgenietet Riegel (B): 18 x 80 mm







2 Anthrazit 2425 **299,-**Anthrazit







449,-



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.

Zaun

1. 180 x 180

Zaun auf Maß¹

2. B: 20-200, H: 91-200





Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile in Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz.







Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet Profile (B): 50 x 20 mm, Aluminium, pulverbeschichtet




Die Profile sind ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.






| Zäune | | | | Silber |
|-------|-------------|--------|------|--------|
| 1. | 90 x 90/180 | links | 2682 | 399,- |
| 2. | 180 x 180 | | 2668 | 499,- |
| 3. | 90 x 180/90 | rechts | 2684 | 399,- |


3



| Zäune auf Maβ | | Silber |
|-----------------------------|------|--------|
| 4. B: 91-180, H: 180 | 2669 | 599,- |
| 5. B: 40-180, H: 40-180 | 2669 | 599,- |
| Lieferzeit für Maβelemente: | | |



| Zäune Anthrazi | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------|-------|
| 6. | 90 x 90/180 | links | 2681 | 399,- |
| 7. | 180 x 180 | | 2667 | 499,- |
| 8. | 90 x 180/90 | rechts | 2683 | 399,- |



| Zäune auf Maß | Anthrazi | |
|----------------------------|-----------|-------|
| 9. B: 91-180, H: 180 | 2669 | 599, |
| 10. B: 40-180, H: 40-180 | 2669 | 599,· |
| Liofarzait für Maßalamanta | 5-8 Woche | ın |



Metallpfosten und Zubehör

Torpfosten Seite 61, Torzubehör Seite 59

Planungshilfe Metallpfostenlänge

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Zaunhöhe und der Befestigungsart:

Metallpfosten, 7 x 7 für Zaunhöhen 179/180 für Zaunhöhen 85/90/95 JUMBO WPC/ALU-Design, JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, SQUADRA, DESIGN WPC ALU. DESIGN RHOMBUS, RAJA **DESIGN RHOMBUS** WPC, RAJA WPC ALU XL,

| Mit Pfostenträger | Anthrazit | | | Anthrazit | | |
|------------------------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
| | L: 2981 | 4405 | 89,90 | | | |
| | L: 240 | 1589 | 69,90 | L: 150 | 1585 | 49,90 |
| Methode. | Silber | | | Silber | | |
| günstigste und stabile | L: 2981 | 4406 | 89,90 | | | |
| einbetonieren - die | L: 240 | 1590 | 69,90 | L: 150 | 1586 | 49,90 |
| Direkt im Erdreich | Anthrazit | | | Anthrazit | Ш | |
| | | | | | | |

1592

1594

L: 1952

Silber

L: 195²

¹ z. B. bei Hanglagen

zum Aufschrauben -

69,90 L: 105²

69.90 L: 105²

Silber



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Verbundanker-Set



Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben

34.95



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker



Montageadapter

160 x 160 x 80 mm

49,90

49,90

1591

1593

21,95

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben



Eck-Montageadapter

180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage





Zaunzubehör



Edelstahl-Elementhalter 8er-Set, extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

für JUMBO WPC/Alu-Design



für SQUADRA (H: 180 cm),



Edelstahl-Elementhalter 4er-Set, extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

14,95

für SQUADRA (H: 90 cm), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL



Edelstahl-Elementhalter

6er-Set, für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

14,95

für DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS




schnell und flexibel.

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

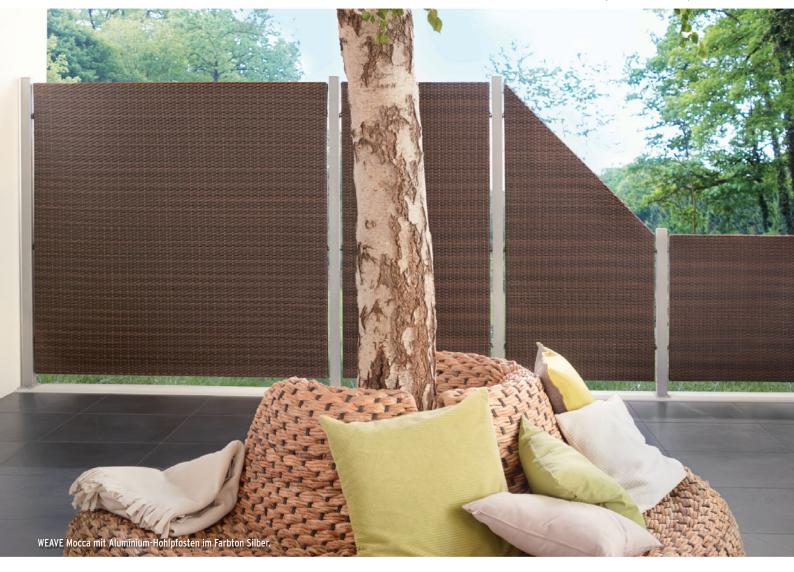



WEAVE Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A): Poly-Rattan-Geflecht Rahmen (B): Aluminium, verdeckt



Geflechtbreite:













Zubehör







| Zäune | | | Gray |
|-------|-------------|------|-------|
| 1. | 88 x 88 | 4412 | 169,- |
| 2. | 88 x 178/88 | 4413 | 259,- |
| 3. | 88 x 178 | 4411 | 259,- |
| 4. | 178 x 178 | 4410 | 399,- |


| Aluminium-Hohlpfosten | | Bronze |
|--------------------------------------|------|--------|
| 6 x 6, Länge: 150 | 2040 | 79,90 |
| 6 x 6, Länge: 240 | 2041 | 99,90 |
| Träger für Aluminium- Hohlnfosten | 2043 | 19,90 |

Zäune Мосса 5. 88 x 88 169,-2012 6. 88 x 178/88 259,-2013 7. 88 x 178 2011 259,-8. 178 x 178 399,-2010

| Aluminium-Hohlpfoste | n | Bronze |
|--------------------------------------|------|--------|
| 6 x 6, Länge: 150 | 2040 | 79,90 |
| 6 x 6, Länge: 240 | 2041 | 99,90 |
| Träger für Aluminium- Hohlpfosten | 2043 | 19,90 |

Geflechtbreite: 10 mm









| | 4 | |
|-----------------|---|--|
| Designaufsatz-A | | |

schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.

| Designaufsatz-Alu | | |
|-------------------|------|-------|
| Länge: 180 | 2042 | 24,90 |
| MS Polymer-Kleber | | |
| 310 ml | 1398 | 12,95 |




Montage:

Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung:

Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.



| Aluminium-Hohlpfosten | | Silber |
|--------------------------------------|------|--------|
| 6 x 6, Länge: 150 | 1994 | 79,90 |
| 6 x 6, Länge: 240 | 1995 | 99,90 |
| Träger für Aluminium- Hohlpfosten | 2043 | 19,90 |






WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX begleitet alle Textilen-Gartenmöbel. Der Farbton "Bronze" passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische "Anthrazit" ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nichtsichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A): Textilen Rahmen (B): Aluminium



Oberflächenstruktur













Oberflächen-









| Zä | iune | | Anthrazit |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | 88 x 88 | 1992 | 169,- |
| 2. | 88 x 178/88 | 1993 | 259,- |
| 3. | 88 x 178 | 1991 | 259,- |
| 4. | 178 x 178 | 1990 | 399,- |

| Aluminium-Hohlpfosten | | Silber |
|--------------------------------------|------|--------|
| 6 x 6, Länge: 150 | 1994 | 79,90 |
| 6 x 6, Länge: 240 | 1995 | 99,90 |
| Träger für Aluminium- Hohlpfosten | 2043 | 19,90 |

Zäune Bronze 4. 88 x 88 2027 169,-5. 88 x 178/88 2028 259,-6. 88 x 178 2026 259,-8. 178 x 178 2025 399,-

| Aluminium-Hohlpfosten | | Bronze |
|--------------------------------------|------|--------|
| 6 x 6, Länge: 150 | 2040 | 79,90 |
| 6 x 6, Länge: 240 | 2041 | 99,90 |
| Träger für Aluminium- Hohlpfosten | 2043 | 19,90 |





Einhängen - fertig: WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen: der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.

LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 40 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Farbgarantie*

Farbgarantie nach ISO 105-AO2, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

* außer Grau

LONGLIFE NOVO Design

Elegantes Design-Element mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe gehalten werden. Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm.



| Zaun | | Weiß |
|----------------|------|-------|
| 1. 180 x 180 | 1803 | 299,- |
| Gitter | | |
| 2. 90 x 180/90 | 1828 | 149,- |

| Pfosten | | Weiß |
|----------------------------|------|-------|
| 8 x 8, Länge: 105 | 0768 | 32,90 |
| 8 x 8, Länge: 150 | 0742 | 44,90 |
| 8 x 8, Länge: 195 | 0770 | 49,90 |
| 8 x 8, Länge: 240 | 0771 | 57,90 |
| Pfosten-Profil, Länge: 220 | 0772 | 4,20 |
| Zubehör | | |
| Pfostenkappe 80, Weiβ | 0773 | 5,40 |
| Elementhalter, Weiβ | 0779 | 8,45 |



Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe (Ø 17 mm) und die waagerechten Profile verleihen dem NOVO Design Element ein zeitloses und elegantes Erscheinungsbild.



reicht!




LONGLIFE RIVA, Grau

Die grauen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen. Wir gewähren 7 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.





Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.



| Ζä | une | | Grau |
|----|-------------|------|-------|
| 1. | 90 x 180/90 | 1833 | 289,- |
| 2. | 90 x 180 1 | 1832 | 289,- |
| 3. | 180 x 180 1 | 1831 | 359,- |
| То | r² | | |
| 4. | 98 x 180 | 1846 | 499,- |

 Zäune mit Gitter
 Grau

 5. 90 x180/90
 1823
 329,

 6. 90 x180
 1822
 329,

 7. 180 x180
 1821
 399,

 Gitter
 8. 60 x180
 1825
 129,

| - 1 | Auch mit waagerechten | Drofilon | oinbaubar | um | ano | godrobt |
|-----|----------------------------|-----------|-------------|-------|-----|----------|
| | Aucii iiiit waayereciiteii | FIUITIEII | ellivauvai, | uIII | 90 | geurent. |
| | Pitto zucätzlicho Wasso | rablauflö | char bahra | nl la | | |

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



| Pfosten | | Grau |
|----------------------------|------|------|
| 8 x 8, Länge: 105 | 1864 | 35,- |
| 8 x 8, Länge: 150 | 4385 | 49, |
| 8 x 8, Länge: 195 | 1839 | 59,- |
| 8 x 8, Länge: 240 | 1835 | 69,- |
| Pfosten-Profil, Länge: 220 | 1836 | 4,95 |
| Zubehör | | |
| Pfostenkappe 80, Grau | 1837 | 5,90 |
| Elementhalter, Grau | 1838 | 8,45 |
| | | |

Zaun Online-Planer

LONGLIFE RIVA



LONGLIFE RIVA, Weiß

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff, Profile (A): 24,5 x125,3 mm, mit Querverstärkungen Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweiβt







Weiß
















Pfosten





| Zäu | ne | | Weiß |
|-------|-----------------------|------|-------|
| 1. 9 | 0 x 180/90 | 1806 | 219,- |
| 2. 9 | 0 x 180 ¹ | 1805 | 219,- |
| 3. 18 | 80 x 180 ¹ | 1804 | 289,- |
| Tor | 2 | | |
| 4. 9 | 8 x 180 | 1807 | 499,- |

| Zäune mit Gitter | | Weiß |
|------------------|------|-------|
| 5. 90 x 180/90 | 1820 | 299,- |
| 6. 90 x 180 | 1819 | 299,- |
| 7. 180 x 180 | 1818 | 369,- |
| Gitter | | |
| 8. 60 x 180 | 0765 | 109,- |

| | 8 x 8, Länge: 105 | 0768 | 32,90 |
|----|----------------------------|------|-------|
| | 8 x 8, Länge: 150 | 0742 | 44,90 |
| | 8 x 8, Länge: 195 | 0770 | 49,90 |
| | 8 x 8, Länge: 240 | 0771 | 57,90 |
| | Pfosten-Profil, Länge: 220 | 0772 | 4,20 |
| | Zubehör | | |
| į. | Pfostenkappe 80, Weiβ | 0773 | 5,40 |
| | Elementhalter, Weiβ | 0779 | 8,45 |
| | | | |

| | Weiſ |
|------|------|
| 1867 | 299, |
| 1867 | 399, |
| 1867 | 499, |
| | 1867 |

³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

LONGLIFE RIVA



LONGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiβ, Seite 77

Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.


















Pfosten



Polareiche



| Zä | une | | Polareiche |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | 90 x 180/90 | 2449 | 399,- |
| 2. | 90 x 180 1 | 2448 | 399,- |
| 3. | 180 x 180 1 | 2447 | 499,- |
| То | r² | | |
| 4. | 98 x 180 | 2453 | 649,- |

| Zäune mit Gitter Polareiche | | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|
| 5. | 90 x 180/90 | 2452 | 479,- |
| 6. | 90 x 180 | 2451 | 479,- |
| 7. | 180 x 180 | 2450 | 579,- |
| Gi | tter | | |
| 8. | 60 x 180 | 2454 | 299,- |

⁸ x 8, Länge: 105 2455 69,-8 x 8, Länge: 150 79,-4387 8 x 8, Länge: 195 89,-2456 8 x 8, Länge: 240 2457 99,-Zubehör Pfostenkappe 80, Metalloptik 1581 7,90 Elementhalter, Edelstahl 1860 8,45

| Zaune aut Map | PO | lareiche |
|--------------------------|------|----------|
| 9. B: 40-89, H: 180 | 1867 | 479, |
| 10. B: 91-180, H: 180 | 1867 | 599, |
| 11. B: 40-180, H: 40-180 | 1867 | 699, |
| • | | |

³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Zaun Online-Planer



LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiβ, Seite 77

Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.























| Z | äune | Nı | ussbaum |
|----|---------------|------|---------|
| 1. | 90 x 180/90 | 4562 | 399,- |
| 2 | . 90 x 180 ¹ | 4561 | 399,- |
| 3 | . 180 x 180 ¹ | 4560 | 499,- |
| T | or² | | |
| 4 | 98 x 180 | 4559 | 649 |

| Zäune mit Gitter | N | ussbaum |
|------------------|------|---------|
| 5. 90 x 180/90 | 4566 | 479,- |
| 6. 90 x 180 | 4565 | 479,- |
| 7. 180 x 180 | 4564 | 579,- |
| Gitter | | |
| 8. 60 x 180 | 4563 | 299,- |

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!

| Pfosten | Nus | sbaum |
|------------------------------|------|-------|
| 8 x 8, Länge: 105 | 4567 | 69,- |
| 8 x 8, Länge: 150 | 4568 | 79,- |
| 8 x 8, Länge: 195 | 4569 | 89,- |
| 8 x 8, Länge: 240 | 4570 | 99,- |
| Zubehör | | |
| Pfostenkappe 80, Metalloptik | 1581 | 7,90 |
| Elementhalter, Edelstahl | 1860 | 8,45 |

| Zäune auf Maß³ | Nu | ssbaun |
|--------------------------|------|--------|
| 9. B: 40-89, H: 180 | 1867 | 479, |
| 10. B: 91-180, H: 180 | 1867 | 599, |
| 11. B: 40-180, H: 40-180 | 1867 | 699, |

³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

GLIFE ROMO



LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase

Rahmen (B): 40 x 50 mm Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm




Höhe: 180 cm

























| Zäune Weiβ | | | |
|-------------------|----------------|------|-------|
| 1. | 90 x 180/90 1 | 1123 | 199,- |
| 2. | 90 x 180 | 0758 | 165,- |
| 3. | 120 x 180 | 0757 | 199,- |
| 4. | 180 x 180 | 0756 | 199,- |
| 5. | 180 x 180(196) | 0750 | 249,- |

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite $ist\ konstruktions bedingt\ nicht\ symmetrisch.$

| OR BUTTON | | | 100 |
|--|-----------------------------|------------|--------|
| 医温度 | | 1000 | |
| TO BE THE REAL PROPERTY. | | m. III | - 1 |
| | 1 | | 1 300 |
| | 100 | 200 | 21 1 |
| | | | 100 |
| The same of | NOTE OF THE PERSON NAMED IN | | de A |
| The state of the s | | A Contract | |
| AUSTES | T (f) | | CA ST |
| | Section! | PART NAME | 1 |
| 6.0 | | | -34100 |
| | Barrier S | | |

| Zäune | | Weiß |
|-------------------|------|-------|
| 6. 120 x 180(196) | 0751 | 229,- |
| 7. 180 x 180(196) | 1139 | 299,- |
| Tor ² | | |
| 8. 98 x 180 | 0787 | 489,- |
| | | |

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl.



| Git | ter | | Weiß |
|-----|---------------|------|-------|
| 9. | 60 x 180 | 0765 | 109,- |
| 10. | 40 x 180(200) | 0870 | 119,- |
| 11. | 40 x 180 | 0863 | 99,- |
| 12. | 90 x 180 | 1826 | 149,- |
| 13. | 90 x 180/90 | 1828 | 149,- |

| - | |
|-----|--|
| 310 | |
| 310 | |
| 315 | |
| 35 | |
| | |
| | |
| | |
| -11 | |


| Zäı | une auf Maβ | | Weiß |
|-----|-------------------|------|-------|
| 14. | B: 65-89, H: 180 | 1866 | 239,- |
| | B: 91-179, H: 180 | 1866 | 299,- |

| Pfosten | | Weiß |
|----------------------------|------|-------|
| 8 x 8, Länge: 105 | 0768 | 32,90 |
| 8 x 8, Länge: 150 | 0742 | 44,90 |
| 8 x 8, Länge: 195 | 0770 | 49,90 |
| 8 x 8, Länge: 240 | 0771 | 57,90 |
| Pfosten-Profil, Länge: 220 | 0772 | 4,20 |
| Zubehör | | Weiß |
| Pfostenkappe 80 | 0773 | 5,40 |
| Kugel-Pfostenkappe 80 | 1122 | 15,90 |
| Elementhalter | 0779 | 8,45 |
| | | |

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

Zaun Online-Planer Aufbau-Video

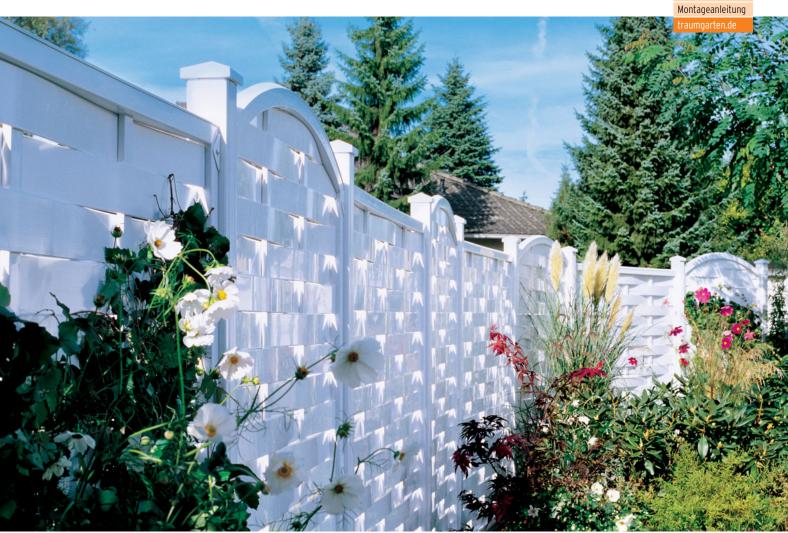

Tor inkl. Schloss

22. 180 x 180



17. 180 x 90(106)

18. 180 x 180(196)




0756

0755

199,-

149,-





Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen.





LONGLIFE CLEO



LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den neuen Torpfosten 2er-Sets, Seite 84.



| Zä | iune | | Weiß |
|----|----------------|------|-------|
| 1. | 180 x 85 | 1840 | 119,- |
| 2. | 180 x 85(102) | 1841 | 129,- |
| To | r ¹ | | Weiß |
| 3. | 98 x 85 | 1843 | 299,- |
| Do | oppeltor¹ | | Weiß |
| 4 | 302 x 85 | 1845 | 499 |

| Pfosten | | Weiß |
|----------------------------|------|-------|
| 8 x 8, Länge: 105 | 0768 | 32,90 |
| 8 x 8, Länge: 150 | 0742 | 44,90 |
| Pfosten-Profil, Länge: 220 | 0772 | 4,20 |
| Zubehör | | Weiß |
| Pfostenkappe 80 | 0773 | 5,40 |
| Elementhalter, 4er-Set | 1842 | 23,95 |









Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff

Profile (A): 28,5 x 82,5 mm

Holme (B): 40 x 50 mm

Torrahmen: 48 x 68 mm

A

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.





Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE CARA







LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA – den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff – erhalten Sie jetzt auch in 90 cm Höhe als CARA XL. Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff Profile (A): 28 x 82 mm Riegel (B): 35 x 82 mm

Weiß

32,90

44,90

4,20

0742

(A)

LONGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm





| Zäune | | Weiß |
|----------------------------|------|-------|
| 1. 180 x 90 | 4580 | 109,- |
| 2. 180 x 90(100) | 4581 | 119,- |
| Profilaufsätze für Zäune | | |
| Pyramide-Aufsatz, 11er-Set | 1107 | 10,- |
| Dom-Aufsatz, 11er-Set | 1106 | 10,- |
| Kleber, 125 ml-Tube | 0783 | 15,95 |

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

| Tor, gerade ¹ | | Weiß |
|------------------------------|------|-------|
| 3. 98 x 90 | 4582 | 399,- |
| Doppeltor, gerade 1 | | Weiß |
| 4. 310 x 90 | 4584 | 798,- |
| Doppeltor, rund ¹ | | Weiß |
| 5. 310 x 90(100) | 4585 | 798,- |
| | | |

| Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern |
|---|
| dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. |
| Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 85. |

Pfosten

8 x 8, Länge: 105

8 x 8, Länge: 150

Pfosten-Profil, Länge: 220

Zubehör für CARA und CARA XL

| Pfostenkappe 80 | 0773 | 5,40 |
|-----------------------|------|-------|
| Kugel-Pfostenkappe 80 | 1122 | 15,90 |
| Elementhalter 4er-Set | 1121 | 23,95 |

DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



| Zaunpro | fil | | Weiß |
|-----------|------------|------|-------|
| 2,8 x 8,2 | Länge: 180 | 1126 | 11,95 |
| Zaunrie | jel | | Weiß |
| 3,5 x 8,2 | Länge: 180 | 1127 | 14,95 |

LONGLIFE CARA Höhe: 70 cm



Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

| | 4 Doppel | 33337 | |
|---------------------------|----------|-------|---|
| Tor, gerade ² | 4 ворре | Weiß | CARA Torzubehör |
| 2. 106 x 70 DIN rechts | 1108 | 289,- | Tordrücker |
| 3. 106 x 70 DIN links | 1109 | 289,- | |
| Doppeltor ² | | Weiß | |
| 4. 310 x 70 | 1114 | 499,- | |
| Pfosten | | Weiß | Tordrücker (1118): |
| 8 x 8, Länge: 85 | 1120 | 27,90 | Aluminium, weiß be- schichtet, auf einer S |
| 8 x 8, Länge: 105 | 0768 | 32,90 | mit extralanger Klink |
| 8 x 8, Länge: 150 | 0742 | 44,90 | kein tiefes Bücken zu |
| Pfosten-Profil, Länge: 22 | 20 0772 | 4,20 | öffnen der Tore |
| _ | | | |

| CARA Torzubehör | | Weiß |
|---|------|------|
| Tordrücker | 1118 | 99,- |
| Tordrücker (1118): | | |
| Aluminium, weiß be- schichtet, auf einer Seite mit extralanger Klinke, kein tiefes Bücken zum öffnen der Tore | | |

² Tore inkl. Einsteckschloss, ohne Beschlag. Profilzylinder für Tordrücker Seite 63.



Für die LONGLIFE CARA/CARA XL Zäune benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluß. Bei den Toren sind die Aufsätze nur bei LONGLIFE CARA notwendig!

LONGLIFE Bodenbefestigung



Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren...



oder mit Pfostenträger aufschrauben.

Torhöhe 90

Serie: CARA XL

Torhöhe 180

Serien: RIVA,


ROMO

Planungshilfe Pfostenlänge

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Zaunhöhe und der Befestigungsart:

einbetonieren - die günstigste Methode.

und flexibel.

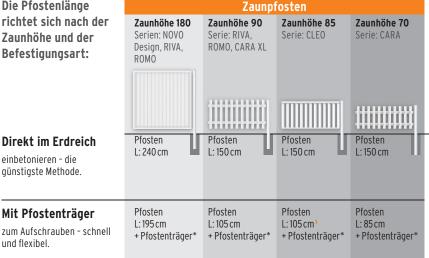

¹ auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

Aufgrund der höheren Stabilität werden die LONGLIFE Tore mit speziellen Torpfosten (2er-Sets) einbetoniert!

Torpfosten

Torhöhe 85

Serie: CLEO

Torhöhe 70

Serie: CARA



Verbundanker-Set (1272) bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel



| Bodenbefestigung | | |
|---|------|-------|
| Pfostenträger ² | 0781 | 19,95 |
| Verbundanker-Set, für Träger 0781 | 1272 | 34,95 |
| Montageadapter für Aufschraubanker² | 2007 | 21,95 |
| Eck-Montageadapter für Aufschraubanker² | 0603 | 21,95 |



| Torflügelhöhe 180 | | | | |
|-------------------|------|-------|--|--|
| Weiß | 0728 | 199,- | | |
| Braun | 0716 | 199,- | | |
| Silber | 2099 | 199,- | | |
| | | | | |



| 0726 | 178,- |
|------|-------|
| | |
| 0727 | 178,- |
| | 0.20 |

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

LONGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und Kappen.



Der KYRILL Sturmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.



Pfosten-Profil

| Weiß | L: 220 | 0772 | 4,20 |
|------|--------|------|------|
|------|--------|------|------|

an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



| Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO) |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

| Weiβ, gerade | L: 120 | 0778 | 17,90 |
|-----------------|--------|------|-------|
| Weiβ, gerade | L: 180 | 0776 | 19,90 |
| Weiβ, rund | L: 120 | 0775 | 19,90 |
| Weiβ, rund | L: 180 | 0774 | 22,90 |
| Kleber, 125 ml, | Tube | 0783 | 15,95 |

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

| L: 180 | 1861 | 24,90 |
|-------------------|------|-------|
| MS Polymer-Kleber | | |
| 310 ml | 1398 | 12,95 |
| | | |

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



| KYF | ≀ILL | Stur | man | ker |
|-----|------|------|-----|-----|

| Metall, verzinkt 1725 19,95 | Metall, verzinkt | 1725 | 19,95 |
|------------------------------------|------------------|------|-------|
|------------------------------------|------------------|------|-------|

Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.



Edelstahl-Elementhalter

| welp, pulverbeschich | 1161 0119 | 0,43 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| Edelstahl | 1860 | 8,45 |
| Bedarf: 4 pro Zaun in | 90 cm Höhe, 5 | pro An- |
| schlusselement, 6 pro | o Zaun in 180 c | m Höhe |

Adapter - 45 Grad

| Weiß | 0780 | 6,45 |
|------|------|------|
|------|------|------|

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiβ pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



Pfostenkappe 80

| Weiß | 0773 | 5,40 |
|--------------------|------|-------|
| Metalloptik | 1581 | 7,90 |
| Kugel-Pfostenkappe | 80 | |
| Weiß | 1122 | 15,90 |
| Kleher 125 ml Tuhe | 0783 | 15 95 |

Kappen mit Kleber (0783) befestigen



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

| Weiβ¹ | Klinke/Klinke | 0839 | 75,90 |
|-----------------|---------------------------|------|-------|
| Edelstahloptik | Klinke/Klinke | 4229 | 75,90 |
| Edelstahloptik | Klinke/Knauf ² | 1251 | 75,90 |
| Profil-Doppelzy | ylinder 35/35 | 2551 | 17,90 |

- 1 pulverbeschichtet
- ² Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.



SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Einzeltor auf Maβ und Torpfosten-Set Seite 61.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Auβenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.









Material: Aluminium, pulverbeschichtet Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet Riegel (B): 18 x 80 mm





| Z | aun | | Silber |
|----|---------------------|------|--------|
| 1. | 180 x 90 | 2422 | 199,- |
| Z | aun auf Maβ | | Silber |
| 2. | B: 20-200, H: 50-90 | 2423 | 349,- |



| Zaun | | Anthrazit |
|------------------------|------|-----------|
| 3. 180 x 90 | 2427 | 199,- |
| Zaun auf Maß | | Anthrazit |
| 4. B: 20-200, H: 50-90 | 2428 | 349,- |

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen





Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen "optischen Mangel" darstellt.



RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 45.











Aluminium, Silber





| Z | aun | | Anthrazit |
|----|----------|------|-----------|
| 1. | 180 x 95 | 0623 | 129,- |







RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 71.











| Zaun | | Anthrazit |
|-------------------|------|-----------|
| 1. 149 x 85 | 2105 | 99,- |
| WPC Pfosten | | Anthrazit |
| 8 x 8, Länge: 100 | 2094 | 29,95 |



| Zaun | | Braun |
|-------------------|------|-------|
| 2. 149 x 85 | 2628 | 99,- |
| WPC Pfosten | | Braun |
| 8 x 8. Länge: 100 | 1294 | 29,95 |

RAJA WPC Zaunzubehör



Konstruktiver Materialschutz



Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.

Material: WPC Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt Querleisten (B): 38 x 71 mm Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet









| Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set | | | |
|----------------------------------|------|------|--|
| extra starke Ausführung | 4225 | 9,95 | |
| Edelstahl-Pfostenkappe 90 | | | |
| für WPC-Pfosten | 1602 | 9,95 | |

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.





21,95 2098 2097 21,95

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 71) - inkl. Träger und Kappen.



WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.



| Sand | | | | | |
|------|----------------------|------|-------|--|--|
| | 72 x 52, Höhe: 40 | 2259 | 219,- | | |
| 2. | 129,5 x 52, Höhe: 40 | 2258 | 299,- | | |



| Mandel | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--|--|--|
| 3. 72 x 52, Höhe: 40 | 2257 | 219,- | | | |
| 4. 129,5 x 52, Höhe: 40 | 2256 | 299,- | | | |



| Anthrazit | | | | |
|-----------|----------------------|------|-------|--|
| 5. | 72 x 52, Höhe: 40 | 2255 | 219,- | |
| 6. | 129,5 x 52, Höhe: 40 | 2254 | 299,- | |







ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich "arbeiten", so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz "gepresst", dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften




Spannungsrisse durch die Holztrocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Raue Stellen auf der Holzoberfläche



"Pinholes" bei überseeischen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert*

Unsere Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2, 3 und 4 gem. DIN 68 800).



Nadelholzprodukte sind günstig, farbig streichbar, leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Nadelholz, farbig lasiert*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witte-



rungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Bambus*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und



regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl

Lärche, natur*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblichrötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten



müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäβ Herstellerangaben behandelt werden. Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 90. Die Produkte aus Lärchenholz sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Hartholz*, FSC®, lasiert

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau



(FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas



heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach



Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.

Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten



(beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

^{*} Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamen Auswahlkriterien, nur für den Außenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.



Grazia mit Hartholzpfosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm Verschraubung: Edelstahl

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:


Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.







Edelstahl

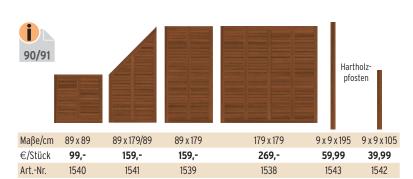



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben – je nach Blickwinkel – eine leichte Durchsicht.




Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 109.




Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 109.



aus Edelstahl od pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit, inkl. Klemmleisten.



| Bezeichnung | Gamma | Linea | Puls | Trigon |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| €/Stück | 249,- | 249,- | 249,- | 249,- |
| ArtNr. | 2569 | 2834 | 2833 | 2835 |



Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 109.




Metall, beschichtet in Anthrazit



ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter GAMMA. U-Montageprofil (Seite 109) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

ALTAI MARO


Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzliebhabers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhafte und elegante Struktur.




Material: Sib. Lärche, FSC®
Rahmen (A):
Zäune: 45 x 65 mm,
Tor: 40 x 90 mm, gerundete
Ecken, edelstahlverschraubt

Profile (B): 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm Verschraubung: Edelstahl

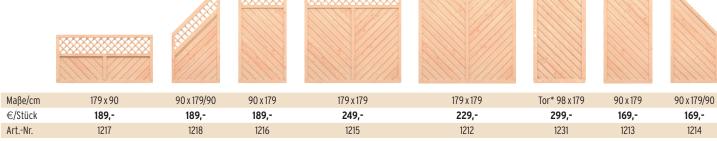

*Beschlag Seite 111

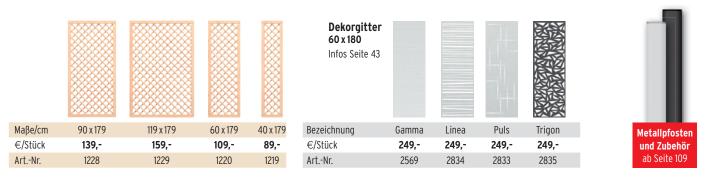

Pflege/Werterhaltung:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

Beschaffung:

Hinweis Lärchenholz: Aufgrund schwankender Rohholzversorgung kann es mitunter zu Lieferzeiten bzw. begrenzten Mengen kommen.



Die perfekte Ergänzung: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 122/123)...



...oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem, Europ. Lärchenholz (Seite 126).



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 109.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und sind sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar.

Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 98) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 109).



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



*Beschlag Seite 111



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäβig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 98.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 42.



HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Glas oder Edelstahl.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.



SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.





SYSTEM RHOMBUS Elemente im Farbton Anthrazit kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 95.



Zur Befestigung der Designelemente am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten, verwenden Sie das U-Montageprofil bzw. das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos Seite 109).



Viele weitere pflegeleichte

Elemente und die dazugehörigen Materialinformationen finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.



anthrazit

60 x 180

99,-

2648

RHOMBUS

Maße/cm

€/Stück

Art.-Nr.



z. B.

NE0

Seite 95



anthrazit

180 x 180

299,-

2647



silber

60 x 180

99,-

2646





| z. B. | |
|------------|--|
| ALTAI MARO | |
| Seite 94 | |

| silber |
|-----------|
| 180 x 180 |
| 299,- |
| 2645 |

Dekorgitter

Größe: 60 x 180 Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzäune. Infos Seite 5.



GRAZIA








| | Gamma |
|---------|-------|
| €/Stück | 249,- |
| ArtNr. | 2569 |

Linea 249,-Seite 92 2834


z. B. 249,-ARZAGO Seite 99 2835

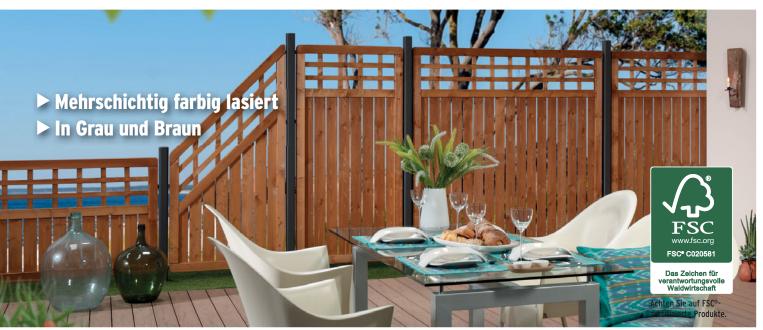

COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen – schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.




Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm Profile (B): 16 x 90 mm Gitterleisten (C):

38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl

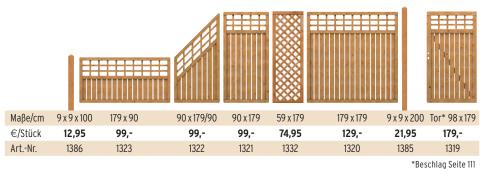



Dekorativer Metallsteg Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum

Design-Element.







Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).





Lasur, braun 2,5 Liter 1399 **39,95**





ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 109.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.





Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profile (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl



Farblich passendes Rankgitter, Seite 98.

*Beschlag Seite 111



Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.



*Beschlag Seite 111

Pflege/Werterhaltung: Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter beto-

nenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 98.



Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten – viele Elemente bieten außerdem ein "eingebautes" Rankgitter – und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®, Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm


Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm,

Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl

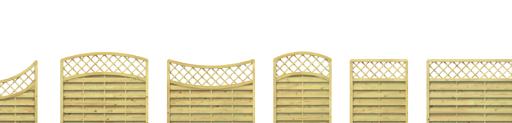

| | | | | | | | | - | |
|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | | | |
| Maβe/cm | 89 x 134/89 | 89 x 179/134 | 179 x 179 (193) | 179 x 179 (165) | 119 x 179 (193) | 119 x 179 | 179 x 179 | 89 x 179 | |
| | | • | | | | | | | |
| €/Stück | 79,95 | 84,95 | 109,- | 109,- | 99,95 | 84,95 | 89,95 | 74,95 | |
| Art -Nr | 1100 | 1100 | 117E | 1177 | 1174 | 1107 | 1106 | 1616 | |

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzzäunen besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen




























| x 179/89 | 89 x 179/89 |
|----------|-------------|
| 74,95 | 69,95 |
| 1724 | 1150 |

| 89 x 179 |
|----------|
| 64,95 |
| 1614 |

119 x 179 74,95 1157

41 x 179 44,95 1619

179 x 179 79,95 1156

60 x 179 54,95 1179

119 x 179 (193) 84,95 1146

89 x 179 64,95 1620

179 x 179 (193) 89,95 1145





Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlosses vorbereitet (Seite 111).



| Tor* 98 x 179 | Tor* 98 x 179 (194) | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 175,- | 199,- | | | | |
| 1147 | 1622 | | | | |
| *Beschlag Seite 111 | | | | | |







GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 94).



Material: Nadelholz (kdi), FSC®, Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern

Verschraubung: Edelstahl















| Maβe/cm | 89 x 179/89 | 179 x 179 (193) | 179 x 179 | 119 x 179 (193) | 119 x 179 | 179 x 179 (193) | 89 x 179 |
|---------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| €/Stück | 114,- | 139,95 | 129,95 | 129,95 | 119,95 | 169,- | 109,95 |
| ArtNr. | 1088 | 1085 | 1084 | 1151 | 1086 | 1094 | 1624 |



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Konstruktiver Holzschutz

Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 109).























| 89 x 179 | 119 x 179 | 179 x 179 | 41 x 179 | 179 x 179 (193) | 59 x 179 | 119 x 179 (193) | 89 x 179 | 89 x 179/89 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 99,95 | 109,95 | 119,95 | 59,95 | 129,95 | 69,95 | 119,95 | 74,95 | 99,95 |
| 1623 | 1083 | 1081 | 1625 | 1082 | 1087 | 1150 | 1626 | 1735 |



Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 109.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.





| Tor* 98 x 179 (193) | Tor* 98 x 179 |
|---------------------|---------------|
| 240,- | 220,- |
| 1627 | 1089 |

*Beschlag Seite 111




LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®, Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen Rahmenecken (C): verzapft Verschraubung: Edelstahl

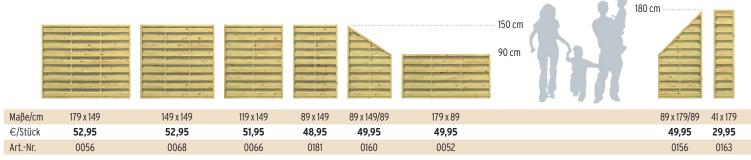





Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.

















| - | $\overline{}$ | | - |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | - | | - |
| $\overline{}$ | | - | - |
| | | | |
| _ | | - | |
| 0 | - | - | 4- |
| _ | | - | |
| | | | |
| The same of | | | A COUNTY OF |
| | | | |
| _ | - | Section 2015 | _ |
| | | - 4 | - |
| 100 | | | 100 |
| | | | |
| | | | - |
| | | | |
| | _ | | - |
| | | | |
| | - | - | _ |
| | | | |

| | - | X X | | | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 89 x 179 | 179 x 179 | 179 x 179 (190) | 149 x 179 | 119 x 179 | 179 x 155 (179) |
| 49,95 | 54,95 | 89,95 | 54,95 | 51,95 | 59,95 |
| 0041 | 0057 | 1096 | 0069 | 0067 | 0060 |

Solide Tore
Die Tore werden ohne
Beschlagsatz (0021)
geliefert und sind für die
Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie
können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).





| Tor 98 x 179 | Tor 98 x 155 (179) |
|--------------|--------------------|
| 159,95 | 179,95 |
| 1029 | 1028 |

CLEMATIS Kombinationsgitter



41 x 178

27,95

0550



59 x 178

34,95

0551





| 118 x 178 |
|-----------|
| 54,95 |
| 0553 |
| |



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 111) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.







Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

AMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.





Material: Bambus, Nadelholz (kdi) **Rahmen (A):** 42 x 68 mm Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm

Verschraubung: Edelstahl

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

JUMBO

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.

Art.-Nr.

1640



1638

1639

Material: Nadelholz (kdi) **Profile (A):** 16 x 115 mm. glatt gehobelt, Längs- und Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet

Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm

Verschraubung: Edelstahl





Holzpfosten

und Zubehör

ab Seite 109

Tor, DIN links/rechts mit Schlosskasten für Einsteckschloss (Art.-Nr. 1018), Beschlag (Art.-Nr. 0021), Seite 111





KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 108.



Material: Nadelholz, kdi, FSC®

Profile (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf



| Maβe/cm | 179 x 90 | 179 x 90(102) | Tor 98 x 90(104)* | Doppeltor 297 x 90(111)* | |
|---------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|--|
| €/Stück | 44,95 | 59,95 | 69,95 | 229,- | |
| ArtNr. | 1181 | 1183 | 1187 | 1189 | |

^{*} Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, ab Seite 109.









RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®


Profile (A): 12 x 88 mm,
edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen







- * Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 107.
- ** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 109.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE







Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. Spart den Pfostenträger!



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



| Zur berestigung von Statem Glas Eienlenten am Holzprosten |
|---|
| am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten. |
| |

U-Klemmprofil



| Metallpfost | ten, 7 x 7 | An | thrazit |
|-------------|-------------------|------|---------|
| Länge: 105 | zum Aufdübeln | 1591 | 49,90 |
| Länge: 195 | zum Aufdübeln | 1592 | 69,90 |
| Länge: 150 | zum Einbetonieren | 1586 | 49,90 |
| Länge: 240 | zum Einbetonieren | 1590 | 69,90 |
| Länge: 298 | zum Einbetonieren | 4406 | 89,90 |
| Metallpfost | ten, 7 x 7 | | Silber |
| Länge: 105 | zum Aufdübeln | 1593 | 49,90 |
| Länge: 195 | zum Aufdübeln | 1594 | 69,90 |
| Länge: 150 | zum Einbetonieren | 1585 | 49,90 |
| Länge: 240 | zum Einbetonieren | 1589 | 69,90 |
| Länge: 298 | zum Einbetonieren | 4405 | 89,90 |

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.

| U-Montageprofil | Ar | Anthrazit | |
|-----------------|------|-----------|--|
| Länge: 105 | 2414 | 14,90 | |
| Länge: 192 | 2415 | 24,90 | |
| Länge: 238 | 2416 | 29,90 | |
| U-Montageprofil | : | Silber | |
| Länge: 105 | 2417 | 14,90 | |
| Länge: 192 | 2418 | 24,90 | |
| Länge: 238 | 2419 | 29,90 | |

| SYSTEM U-Klemmprofil | Ar | Anthrazit | |
|----------------------|------|-----------|--|
| Länge: 105 | 2778 | 44,- | |
| Länge: 192 | 2777 | 69,- | |
| SYSTEM U-Klemmprofil | | Silber | |
| Länge: 105 | 2779 | 44,- | |
| Länge: 192 | 2776 | 69,- | |

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

Holzpfosten und Elementhalter

SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9 Länge: 105 1596 12,99 Länge: 195 1597 19,99 ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

| Edelstahl-Elementh | alter, 6 | er-Sets | |
|--|----------|---------|------|
| für Holzpfosten | 1886 | 14,95 | |
| für die verdeckte Verschraubung | 2166 | 14,95 | 1 |
| Bedarf: 1 Set pro Zaur bis 180 cm Höhe. | nfeld 💣 | 1886 | 2166 |

Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten








Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl

BODENBEFESTIGUNG



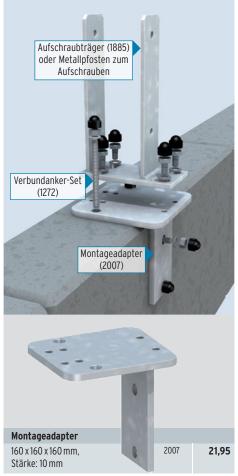



Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten, Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens sind enthalten.

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln 1272

Für die Pfostenmontage auf Mauerscheiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

| KYRILL Sturmanker | | |
|---------------------------|------|-------|
| verzinktes Stahl-Rundrohr | 1725 | 19,95 |



34,95

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR







Drückergarnituren Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben



| Drückergarnitu | ıren aus Aluminium | | | |
|---|--------------------|------|-------|--|
| Klinke/Klinke | DIN rechts/links | 4229 | 75,90 | |
| Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium | | | | |
| Klinke/Knauf | DIN rechts/links | 1251 | 75,90 | |

Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweiβter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschwe Läng Zusä 1893 notw

| reiβter Bo e 255 cm tzlich sin | im Audubein init ange- denplatte für vier Schraube zum Einbetonieren. d der Beschlagsatz Artikel Schraubensatz Artikel 1497 | n, | 100 |
|--------------------------------------|---|------|----------|
| talltorp | osten, 8 x 8, 2er-Sets | Ar | nthrazit |
| nge: 105 | zum Aufschrauben | 0605 | 179 |
| | | | |

| ı | Metalltorp | fosten, 8 x 8, 2er-Sets | Ar | thrazit |
|---|------------|-------------------------|------|---------|
| | Länge: 105 | zum Aufschrauben | 0605 | 179,- |
| | Länge: 195 | zum Aufschrauben | 0604 | 229,- |
| | Länge: 255 | zum Einbetonieren | 2059 | 199,- |
| | Metalltorp | fosten, 8 x 8, 2er-Sets | : | Silber |
| | Länge: 105 | zum Aufschrauben | 0607 | 179,- |
| | Länge: 195 | zum Aufschrauben | 0606 | 229,- |
| | Länge: 255 | zum Einbetonieren | 2099 | 199,- |

Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)



| Beschlagsatz | | |
|---------------------------------|------|-------|
| für Holztor am Metalltorpfosten | 1893 | 27,90 |
| Schraubensatz | | |
| für Beschlagsatz 1893 | 1497 | 1,90 |



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

| Beschlagsatz | | |
|----------------------------|------|-------|
| für Tore mit Tiefenbohrung | 0021 | 49,95 |



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

| Einsteckschloss | | |
|------------------|------|-------|
| DIN rechts/links | 1018 | 54,95 |



Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

| Profil-Doppelzylinder | | |
|-----------------------|------|-------|
| 60 mm, 30/30 mm | 2550 | 17,90 |
| 70 mm, 35/35 mm | 2551 | 17,90 |











Planen Sie Ihre BINTO Müllbox im Internet: Kinderleicht und mit wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Wunsch-Kombination. Die Stückliste zum Ausdrucken oder mailen erleichtert die Bestellung bei Ihrem Fachhändler.





BINTO Müllbox-System

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Passend zu Ihrem Haus wählen Sie eine Verkleidung aus elegantem Edelstahl, streichfreiem HPL, FSC®-zertifiziertem Hartholz oder klassischem Nadelholz (kdi). Die Grund- und Erweiterungsgestelle aus pulverbeschichtetem Metall sind bei allen Varianten gleich.

Variabel: Sie können jederzeit mit einem Erweiterungsgestell und der gewünschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wählen Sie entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl.

Verkleidung nach Wahl!









Hartholz, FSC®

Die Vorteile im Überblick

- Müllbox-System für eine, zwei, drei oder mehr Mülltonnen
- nachträglich erweiterbar
- für alle gängigen Tonnengrößen bis 240 Liter*
- stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
- Türen DIN links und DIN rechts anschlagbar
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale
- Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz (FSC®) oder Nadelholz (kdi) frei wählbar und kombinierbar
- Eigenmontage des kompakten Bausatzes möglich
- Montageanleitung und Aufbauvideo im Netz
- BINTO ONLINE-PLANER: Infos siehe Rückseite

^{*} Innenmaß der Einzelbox variabel bis max. 63,3 cm (Öffnungsmaß in der Breite). Siehe auch Hinweis in der Montageanleitung



BINTO Details



Grund- und Erweiterungsgestelle aus beschichtetem Metall mit stabilisierenden Querverstrebungen (1) und versteiften Eckverbindungen.




Bei geöffneter Tür können Sie die Mülltonne nach vorne kippen. Der höhenverstellbare Kippstopper (2) hält die Tonne oben in Position.



Am Boden verhindert die Rollenführung (3), dass die mitunter schwere Tonne beim Kippen nicht nach hinten wegrollen kann.

BINTO Basis- und Erweiterungs-Prinzip

Basis-Prinzip: Für eine Mülltonnenbox Erweiterungs-Prinzip: Für Erweiterungsboxen Wählen Sie das Grundgestell (A) Wählen Sie das Erweiterungsgestell (3) und eine Grundverkleidung B und eine aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz Nadelholz dazu einen Klappdeckel © dazu einen Klappdeckel © aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz Nadelholz oder eine Edelstahl-Pflanzschale, V2A D oder eine Edelstahl-Pflanzschale, V2A D Erweiterung B



Die Türen lassen sich DIN links und DIN rechts anschlagen. HPL-Türen (4) mit beschichtetem Metallrahmen, Edelstahltüren mit Edelstahlrahmen.



Variante mit Klappdeckel: Einhandbedienung durch Teleskopaufsteller (5) (hält den Deckel offen), Zugkette (6) öffnet den Tonnendeckel "automatisch".



Pflanztipp: Verwenden Sie zur Bepflanzung der Edelstahl Pflanzschalen Füllmaterial, das zur Dachbegrünung eingesetzt wird.

BINTO Basis

für eine Mülltonne und als Grundlage für Erweiterungen

Das Grundgestell

Basis aller BINTO Varianten ist das Grundgestell.

1. Grundgestell

Metall, beschichtet, inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss, 69 x 80 x 119,5 cm

1768 **155,-**



Die Grundverkleidungen

Zum Grundgestell wählen Sie eine Grundverkleidung aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz. Je nach Füllmethode komplettieren Sie Ihre Müllbox mit einer Edelstahl Pflanzschale (Füllung von vorne) oder einem Klappdeckel aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz (Füllung von oben).







* Pflanzschale 2: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils auβenliegende Schale (siehe Seite 115).






BINTO Erweiterungen

für mehr als eine Mülltonne

Das Erweiterungsgestell


Für zwei, drei oder mehr Mülltonnen erweitern Sie das Grundgestell mit dem Erweiterungsgestell.

11. Erweiterungsgestell Ausführung und Ausstattung wie Grundgestell (1768), 66 x 80 x 119,5 cm 1769 115,-

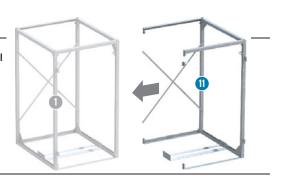

Die Erweiterungsverkleidungen

Wählen Sie die Erweiterungsverkleidung identisch der Grundverkleidung oder auch als Material-Mix (siehe Tipp, Seite 4). Dazu noch je nach Füllmethode die Edelstahl-Pflanzschalen* oder die Klappdeckel.

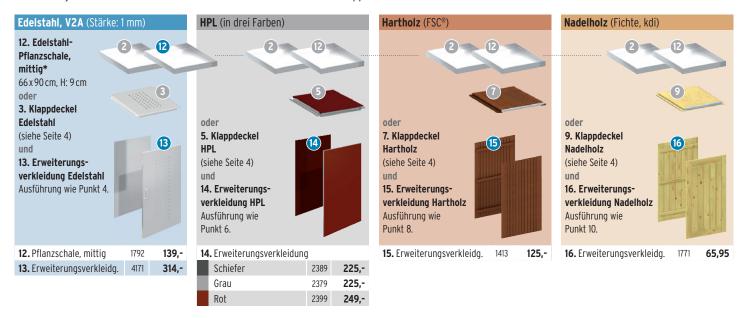

* Pflanzschale 2: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale. Pflanzschale 2: Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen (siehe Seite 115).

Hartholz (FSC®)

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® CO20581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Die verwendeten Harthölzer sind bereits werksseitig lasiert. Für den Erhalt der wertigen Optik und um das Ausbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden, muss die Lasur, insbesondere beim Hartholz-Klappdeckel, regelmäßig erneuert werden.



Nadelholz (Fichte, kdi)

Die heimischen Nadelhölzer Kiefer und Fichte sind der Klassiker in der Gartengestaltung. Die auffälligsten Vorteile dieser Nadelhölzer sind ihr relativ günstiger Preis, ihre groβe Verfügbarkeit als Werkstoff und natürlich ihre räumliche Nähe. Kurze Transportwege zum Säge- und Imprägnierwerk schonen nicht zuletzt die Umwelt.

Da Nadelhölzer als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Imprägnierung. Die BINTO Nadelholz-Verkleidung und der Klappdeckel sind kesseldruckimprägniert (kdi).



Genereller Hinweis: UV-Strahlung und Regen führen bei HPL und bei Holz immer zu einem Verwitterungsprozess (Aufhellung bzw. Vergrauung). Reinigungs- und weitere Pflegemaßnahmen (zweimal jährlich durchgeführt) sorgen zum Werterhalte Ihrer Anlage. Speziell bei Holz: Die verwendeten Nadelhölzer sind durch die Kesseldruckimprägnierung zunächst gegen Fäulnis und Pilzbefall geschützt. Harthölzer sind von Natur aus dauerhafter und härter als Nadelhölzer. Um den Vergrauungsprozess zu vermeiden, die natürliche Rissbildung und Verzug zu mindern und um die wertige Optik zu erhalten, müssen alle Hölzer regelmäßig mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur behandelt werden.


BINTO Kombinations-Vorschläge

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox manuell oder lassen Sie sich von unseren ausgewählten Varianten inspirieren. BINTO überzeugt im Marktvergleich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie selbst!



Leichte Planung im Internet.

Edelstahl-Verkleidung













Bx T: 272 x 84 cm, H: 125 cm 5140 **2.727,00**

HPL-Verkleidung (in drei Farben) mit verschraubten HPL-Platten beim Klappdeckel und bei den Türen





| BxT: 73x84cm, H: 125cm | | |
|------------------------|------|--------|
| Schiefer | 5170 | 693,00 |
| Grau | 5166 | 693,00 |
| Rot | 5174 | 723,00 |

| B x 1: 139 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|-------------------------------|------|----------|
| Schiefer | 5171 | 1.172,00 |
| Grau | 5167 | 1.172,00 |
| Rot | 5175 | 1.226,00 |



 BxT: 206x84cm, H: 125cm

 Schiefer
 5172
 1.651,00

 Grau
 5168
 1.651,00

 Rot
 5176
 1.729,00



| BX1:2/2X84 | 4 cm, H: | 125 cm |
|------------|----------|----------|
| Schiefer | 5173 | 2.130,00 |
| Grau | 5169 | 2.130,00 |
| Rot | 5177 | 2.232,00 |





| - | | |
|------------|----------|--------|
| BxT: 73x84 | cm, H: 1 | 25 cm |
| Schiefer | 5154 | 733,00 |
| Grau | 5146 | 733,00 |
| Rot | 5162 | 763,00 |



| | B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------|----------|--|
| Schiefer 5155 1.252,0 | | | | |
| | Grau | 5147 | 1.252,00 | |
| | Rot | 5163 | 1.306,00 | |



| B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm | | | |
|-------------------------------|------|----------|--|
| Schiefer 5156 1.771,00 | | | |
| Grau | 5148 | 1.771,00 | |
| Rot | 5164 | 1.849,00 | |



| B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm | | | |
|-------------------------------|----------|------|----------|
| | Schiefer | 5157 | 2.290,00 |
| | Grau | 5149 | 2.290,00 |
| | Rot | 5165 | 2.392,00 |

Hartholz-Verkleidung (FSC®)





mit Klappdeckel(n)

BxT: 73x84cm, H: 125 cm 5110 **553,00**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm 5112 **932,00**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm 5114 **1.311,00**



BxT: 272x84cm, H: 125 cm 5122 **1.690,00**

Nadelholz-Verkleidung (kdi)

mit Klappdeckel(n)





BxT: 73x84cm, H: 125 cm 5104 **369,95**



BxT: 139x84cm, H: 125 cm 5106 629.8



BxT: 206x84cm, H: 125 cm 5108 **889,75**



BxT: 272x84cm, H: 125 cm 5123 **1.149,65**

Maβe = Auβenmaβe inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.

Beachten Sie die Anordnung der Pflanzschalen!



- 2 Pflanzschale Edelstahl, links/rechts/solo (Art.-Nr. 1791) Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
- (2) Pflanzschale Edelstahl, mittig (Art.-Nr. 1792) Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen.



mit Pflanzschale(n)

BxT: 75 x 90 cm, H: 129 cm 5116 863,00



BxT: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5117 1.431,00



BxT: 216x90 cm, H: 129 cm 1.999,00



BxT: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5119 2.567,00





| DA 1. 13 A 70 | CIII, III. I | LICIII |
|---------------|--------------|--------|
| Schiefer | 5150 | 693,00 |
| Grau | 5142 | 693,00 |
| Rot | 5158 | 723,00 |



Schiefer 5151 **1.172,00** 1.172,00 Grau 5143 Rot 5159 1.226,00



BxT: 216 x 90 cm, H: 129 cm Schiefer 5152 1.651,00 Grau 5144 1.651,00 1.729,00 Rot 5160



BxT: 282x90 cm, H: 129 cm Schiefer 5153 **2.130,00** 2.130,00 Grau 5145 5161 2.232,00 Rot







mit Pflanzschale(n)



BxT: 75x90 cm, H: 129 cm 5111 553,00

mit Pflanzschale(n)



BxT: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5113 932,00



BxT: 216 x 90 cm, H: 129 cm 5115 1.311,00



BxT: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5141 1.690,00



BxT: 75x90 cm, H: 129 cm 5105 430,00



BxT: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5107 749,95




BxT: 216 x 90 cm, H: 129 cm 5109 1.069,90



BxT: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5120 1.389,85

Maße = Außenmaße inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.

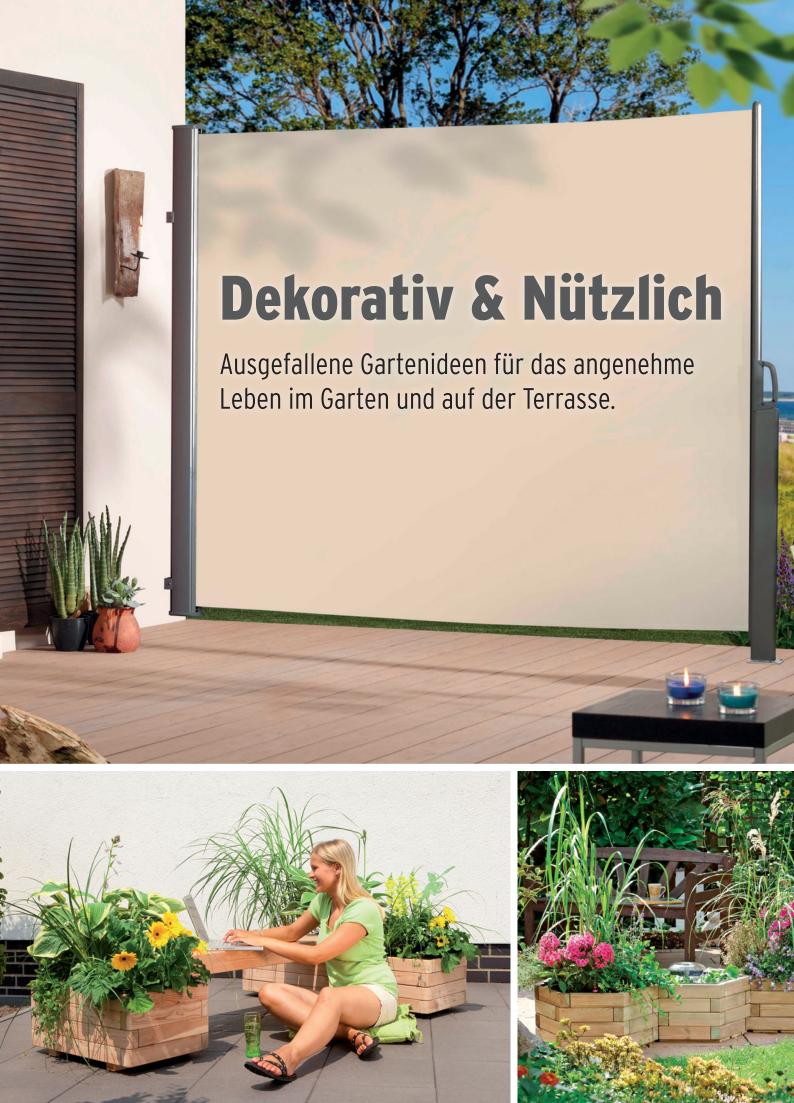







Seitenmarkise BASIC zur Wandmontage

| max. 300 x 160 (B x H) | Anthrazit | 4291 | 99,90 |
|------------------------|-----------|------|-------|

Ausziehbare Seitenmarkisen¹

mit einer Bespannung aus wasserabweisendem Polyester. Handhabung: Die Markise wird leicht ausgezogen und im Haltepfosten fixiert.

Seitenmarkise MAXI

| max. 348 x 180 (B x H) | Sand | 4289 | 169,- |
|------------------------|------------|------|-------|
| | Terracotta | 4290 | 169,- |

Montage: am Boden oder an der Wand.

MOBILER SICHT- UND SONNENSCHUTZ

Achtung: Alle Sonnensegel und Markisen müssen bei starkem Wind eingeholt bzw. geschlossen werden.



*Anti UV-Behandlung-Index 50+ Schutz nach EN 13758

Segel (3) in Anthrazit mit Schrägmast (4) als Zubehör.

Sonnensegel¹

Aus wasserabweisendem Polyester. Zur Befestigung empfehlen wir den 3-teiligen Schrägmasten aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl. Er ist in der Höhe variabel und bietet drei Befestigungsösen. Für das kleine, leichte Segel verwenden Sie den mobilen Zeltpfosten mit Spannseilen und Heringen.



Segel mit Metall-D-Haken zur Befestigung (außer 1, nur mit eingenähten Laschen); Segel 2 und 3 inkl. elastischer Befestigungsseile mit Haken (Länge: je 70 cm, Ø: 0,7 cm)

1. Dreieckig 140 g/qm

| Anthrazit | 4274 | 14,95 |
|-------------------|---|------------------------------|
| Terracotta | 4282 | 14,95 |
| Sand | 4278 | 14,95 |
| m | | |
| Anthrazit | 4275 | 24,95 |
| Terracotta | 4283 | 24,95 |
| m | | |
| Anthrazit | 4276 | 39,90 |
| | | |
| nnensegel 2, 3 | 4287 | 39,90 |
| für Sonnensegel 1 | 4286 | 14,95 |
| | Terracotta Sand m Anthrazit Terracotta m | Terracotta 4282 Sand 4278 m |




Segel (2) in Terracotta mit individueller Befestigung.



Schrägmast zum Aufdübeln auf Beton, 3-teiliges Stahlroh

ton, 3-teiliges Stahlrohr: Ø 40 mm, Stärke: 0,9 mm (Gesamtlänge: 300 cm), Bodenplatte 15 x 15 cm, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schrauben und Dübel



Mobiler Zeltpfosten flexible Befestigung für Segel 300 x 300 x 300, vierteilige Metall-Zeltstange, Gesamtlänge: 270 cm, Ø 19 mm, Stärke: 0,9 mm, inklusive zwei Seilen (Länge: 350 cm) und zwei Heringen

¹Die Befestigung am Mauerwerk o. ä. bedingt eine fachgerechte Montage mit passendem Befestigungsmaterial.



Pflanzkästen: Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.











Alle Pflanzkästen in der Übersicht



Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in





























7. CORA Bogengitter 60

8. CORA Rechteckgitter 60 Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier

4-Eck-Pflanzkasten 120 x 40, Höhe: 29 1226 119,95

10. CORA 4-Eck-Pflanzkasten 11. CORA Bogengitter 120 12. CORA Rechteckgitter 120

Edelstahlschrauben 4 x 70 mm. 68 x 102 (115)

1079 31,95

68 x 102 1099 24,95

120 x 40, Höhe: 31 0821 59,95

120 x 60, Höhe: 38 0823 84,95

128 x 102 (120) 1044 **42,95**

128 x 102 1098 36,95

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier

Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

0825 25,95

0827 29,95

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.





Spielideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.





BEO Sandkästen



1. BEO Sandkasten aus Lärchenholz* Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

1249 99,90



2. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz*

200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

2700 199,-



3. BEO MAXI Holzabdeckung 4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und

unerwünschten Tierbesuchen

2701 99,90





WINNETOO Klettertor

Bausatz, 239 x 52, Höhe: 209, Wangen: 58 x 88 x 2000 mm, Leitergestell, Hangelgestell, Kletterwand mit fünf Klettersteinen,inkl. Tornetz (ohne Bodenbefestigung)

Europ. Lärchenholz: 1245 249,-







WINNETOO Spielreck, 2er-Set

Breite: 203, Höhe: 155 (Platzbedarf inklusive Fallräume: 203 x 304), Pfostenstärke: 88 x 88 mm, Stangen aus verzinktem, rot lackiertem Stahl, Breite 90, Ø 32 mm, Reckstangenhöhe variabel bis maximal 145 cm

1246 99,90



Extra: drei Bodenanker zum Einbetonieren der Pfosten 1884 **19,95** /Stück Schön und praktisch: Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Potstens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung.





WINNETOO Spiel- und Picknicktische

Schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.



1. für Kinder ab 3 Jahren 119 x 115, Höhe: 61 1248 **89,90**



2. für 3-14 jährige Kinder 89 x 89, Höhe: 50 1247 **49,95**







BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter





Wähle das Holzgerüst...

1. BENJAMIN Kinderpavillon* Holzgerüst, 164 x 164, H:180

0844 99,95



und das hochwertige, blaue Dach...

2. Dach mit Seitenteilen, blau**

stabiles Polyester-Gewebe, mit vier Fenstern, Seiten aufrollbar, mit Klettverschlüssen

0812 99,95



oder das günstige, bunte Dach...

3. Dach mit Seitenteilen, bunt**

PE-Folie (orange/grün/blau), Ausführung wie 2.

1159 64,95



...auf Wunsch

4. Sitzecke für BENJAMIN Kinderpavillon

72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

1021 6,99



TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.







1. MORITZ Sandkasten* mit Sonnendach, 134 x 134, H:162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau**

0813 99,95



2. MORITZ Kombi-Set 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134, Spieltisch und Sandkastenabdeckung in einem

1628 38,95



3. Sitzecke für MORITZ 72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

1021 6,99





Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

^{*} Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

^{**} Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar



WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel, kdi

1. mit Podest (ohne Rutsche)

extra stabil, aus 4-Kantholz 9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248 1979 269,-



2. Wellenrutsche 235 - rot (für Podest)

Länge: 235, Breite: ca. 50, Kunststoff, Gewicht: 12 kg

1144 **99,95**



WINNETOO Schaukelanlagen aus Massivholz (geeignet für 3-14 jährige Kinder, bis max. 70 kg Belastung je Schaukelsitz).

ohne Podest

extra stabil, aus 4-Kantholz 9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248

1980 169,-







Sandkästen aus Nadelholz, kdi

1. HARRY

120 x 120, H: 20, Brettstärke: 15 mm, inklusive zweiteiliger Holzabdeckung

1077 36,95

Der kleine HARRY passt auf jede Terrasse und auf einen Balkon. Die Holzabdeckung schützt vor unerwünschten Tierbesuchern.





2. INGAR Sandkasten* Ø: 192, H: 31, Sitzflächen: 14 x 98

0419 71,95





WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen kein vorbereitendes Abschleifen!





WINNETOO Farben für Kinderspielgeräte.









Aktiv-Spielsystem für den privaten Bereich



Drei Türme zum Ausbauen - Über 80 Bauteile

Aktiv-Spielsystem

- einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Alle Türme: Bausätze, stabile Konstruktion aus Pfosten 9x9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne

Spielturm



1. WINNETOO Spielturm

113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe 1652 249,-

Der Start in die WINNETOO Spielwelt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch!



Einzigartige Spielwelt - Online planbar





zu belegen mit Schindeln deiner Wahl

Dachfläche: 8 qm 1765 **259.-**





Spielturm mit Fensterwand Hex-Hex (6), Holzdach Hex-Hex (5) und der großen Veranda (2).

WINNETOO Spielturm mit pflegeleichten Elementen für die Wände (16/17) und das Dach (18).

Ausbauelemente für WINNETOO Spieltürme

Alle Informationen zu den Artikeln sowie viele Ausbaubeispiele finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de





inkl. Holzboden




inkl. Holzboden

















Balkon, Holzbrücke oder Piratenschiff am GIGA-Turm























Zwei WINNETOO Spieltürme verbunden mit der Hängebrücke (14) - Belastung bis 300 kg.

Holzbrücke (13) mit zwei Kombi-Modulen (9) am GIGA-Turm.



GIGA-Turm ohne Dach mit Tür/Wände (9) und Klettersteg (21).



Sandkasten unter dem GIGA-Turm aus Systembalken 188 (28).















Für den Bau eines Sandkastens unter dem Piratenschiff.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem Spielturm.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem GIGA-Turm.



Z.B. für den Anbau von Kletterseil/Holzttrapez mit Ringen.



8 x 80 mm, mit Spezialgewinde

Verwenden Sie zur Verschraubung der Bausätze die verzinkten Systemschrauben für erhöhte Lastenaufnahme. Pro Systembalken benötigen Sie 4 WINNETOO Systemschrauben.





Spielturm mit Rutsche (1) und Schaukelanbau (3, 4, 5), Schaukelsitz - farbig (8) und Strickleiter (18).

Kletternetz (6) am Spielturm mit 2 Vielzweckbalken verbunden (16).

WINNETOO für aktive Kids:

Rutschen, schaukeln, klettern, hangeln






































Informationen zu den Artikeln finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**



















Bitte beachten Sie die Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNETOO ist für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

- **A** bis 70 kg **B** bis 100 kg **C** bis 140 kg **D** bis 300 kg
- E bis Fallhöhe 80 cm
- **G** nur in Verbindung mit dem WINNETOO System
- H für Kinder von 8-14 Jahren
- I für Kinder von 9-36 Monaten









WINNETOO für aktive Kids:

WINNETOO Spiel- und Sicherheitszubehör

























Für die Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Fallschutzmatten und Haltegriffe sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Montageanleitung (auch vorab im Internet).







E F siehe Hinweise auf Seite 137.









Darauf können Sie "bauen"!

WINNETOO PRO – das System für den öffentlichen Bereich – ist nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld.

Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder – ganz einfach – Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.

Kosten

WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Bereits bei der Entwicklung des Systems wurde auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst! Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch

Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!

Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL - alles geht!

Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO wurde viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut. Der Sicherheit zuliebe!





Die WINNETOO PRO Bodenanker, 120 cm lang und 8 kg schwer, sind bei allen Anlagen inklusive.



WINNETOO-PRO Start-Sets

Im WINNETOO PRO System werden Massivholzbauteile aus ausgesuchtem, kesseldruckimprägniertem Fichtenholz und verleimten Siebdruckplatten verwendet. Der Großteil der zur Montage benötigten Bohrlöcher ist werkseitig erstellt worden.



WINNETOO PRO Grundturm-Set

148 x 148, Höhe: 294, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe 3001 **999,-**



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach


148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe **1.348.**-



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach und Rutsche

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe **2.198,-**



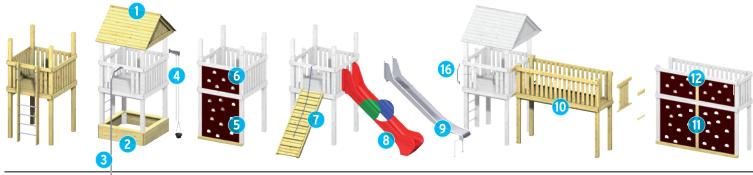

WINNETOO PRO Ausbauelemente































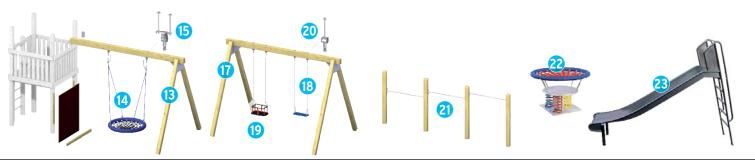

Alle Informationen zu den Artikeln sowie die erforderlichen Montagevorgaben finden Sie in der detaillierten Montageanleitung. Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de/winnetoo-pro**































TUV NORD

WINNETOO PRO Anlagen-Beispiele

Die Anlagen sind vom TÜV-Nord zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben. Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montageanleitung: **traumgarten.de/winnetoo-pro**


























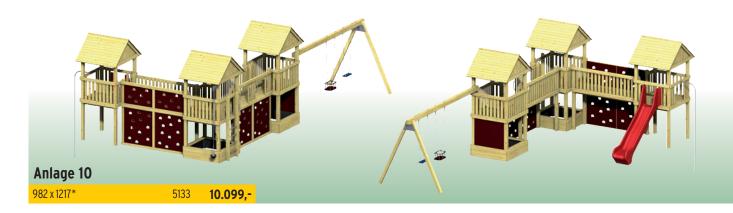

Freistehende Schaukelanlagen



Reckstangen-Anlagen





Wir lieben Maßarbeit!

Zu vielen pflegeleichten Zaunserien fertigen wir Zäune, Tore und Doppeltore auf Maß. Ihr Fachhändler steht Ihnen gerne bei der Planung zur Seite.



Brügmann TraumGarten GmbH Kanalstraße 80 44147 Dortmund Fax 0231/9986-289 E-Mail: kontakt@traumgarten.de www.traumgarten.de

