




FASSADEN

FASSADENPROFILE
FARBIGE FASSADEN
SCHINDELN

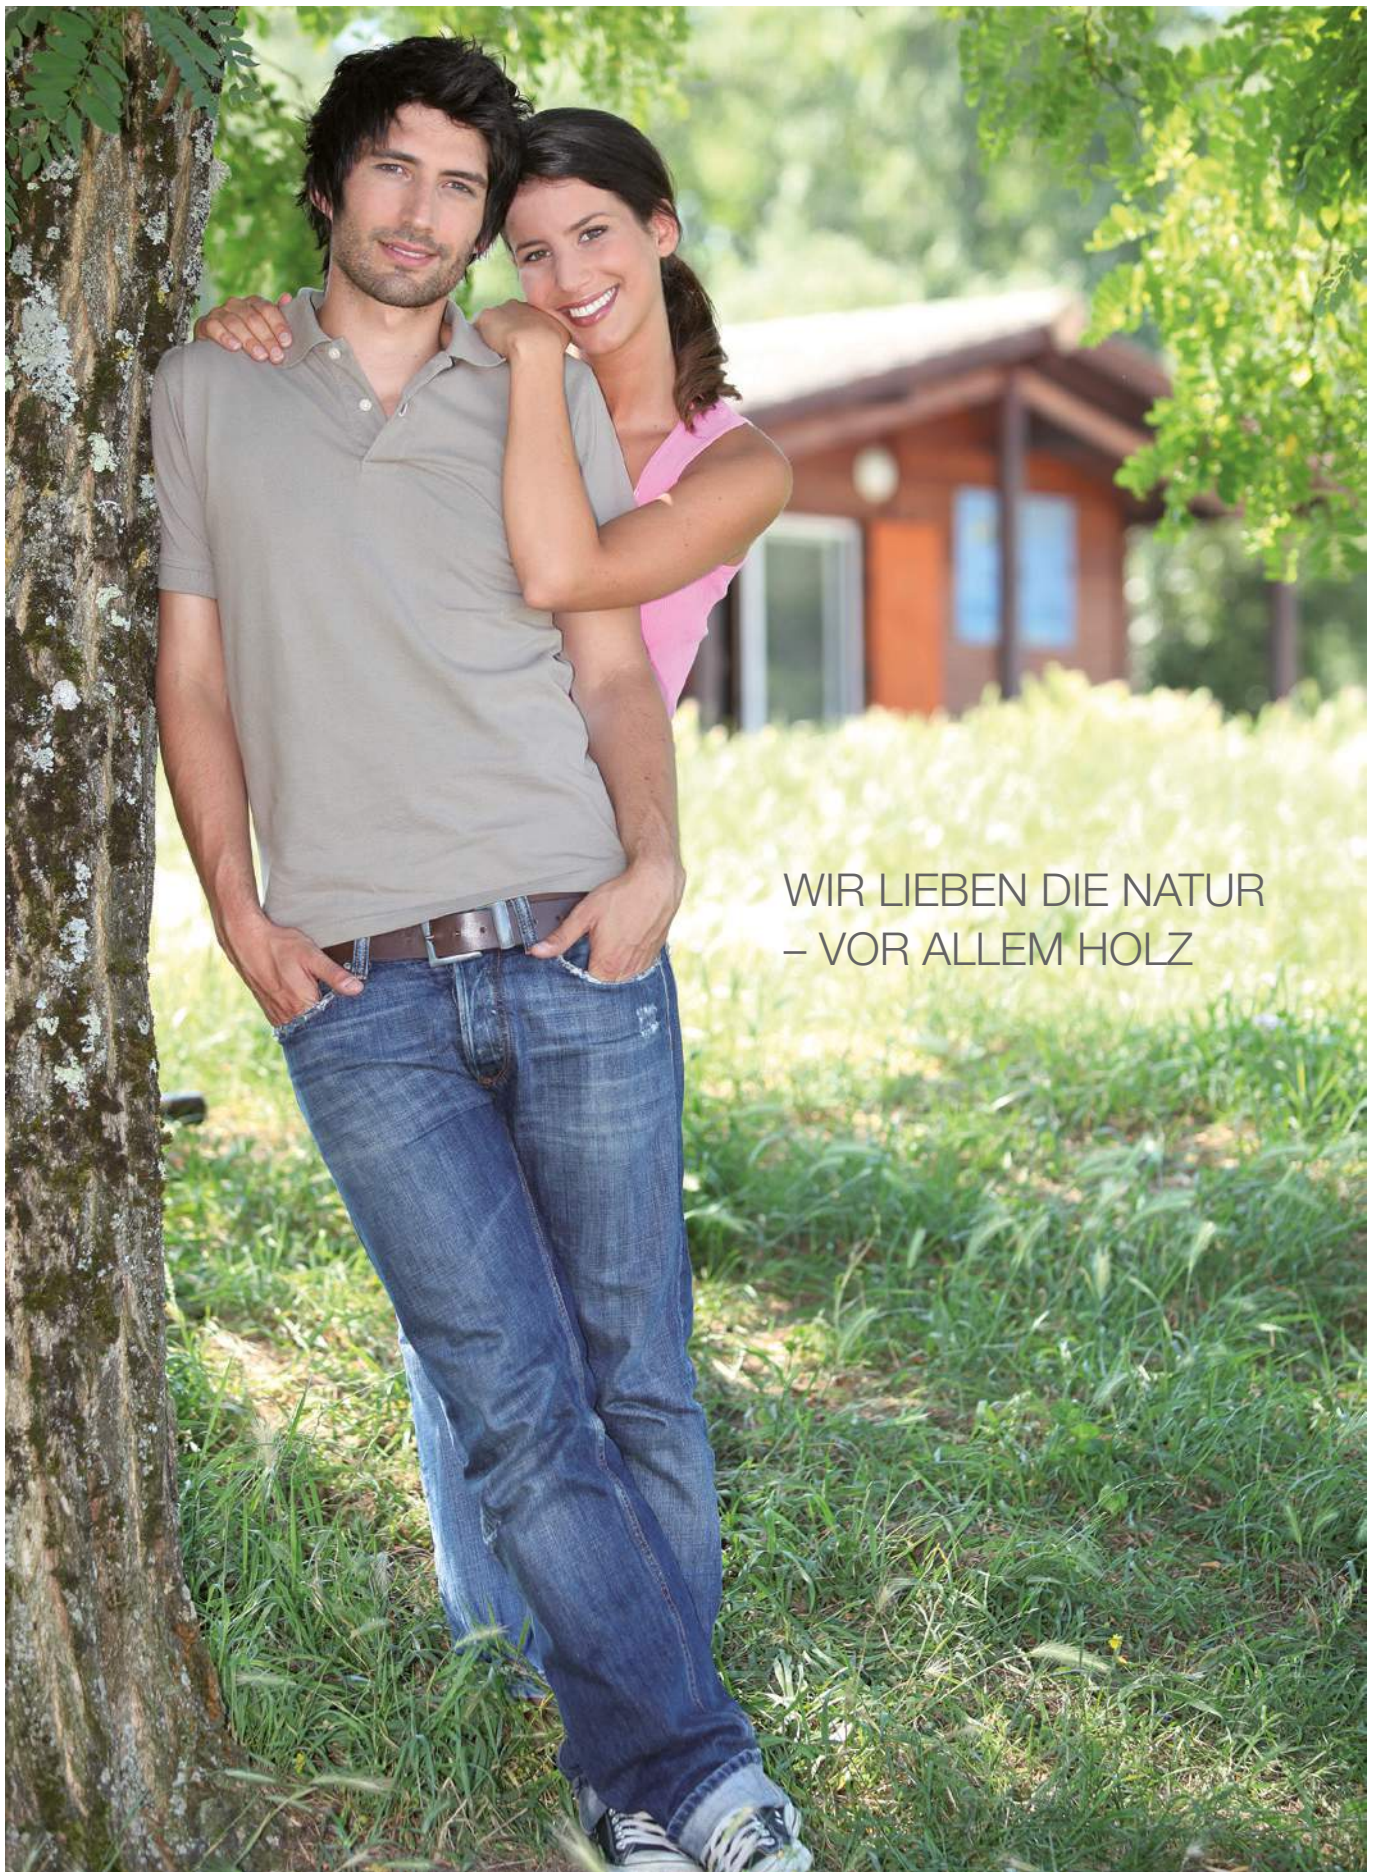

WIR LIEBEN DIE NATUR
– VOR ALLEM HOLZ

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|---|--|--|
| | HOLZ TRIFFT FARBE Über Osmo | 4–7 |
|  | FASSADENHOLZ PURE Fassadensystem Rautenleisten Rautenprofil Verto Cono Profilholz Kombiprofil und Blockbohlen Glattkantprofile Balkonprofile Sonderprofile | 8–45 10–17 18–21 22–23 24–27 28–31 32–35 36–37 38–43 44 45 |
| | SCHINDELN | 46–47 |
|  | PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG Colorholz Weiß Holzschutz Öl-Lasur und Landhausfarbe | 40–57 50–53 54–57 |
|  | FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN Deckende Farben Holzschutz Öl-Lasur Holzschutz Öl-Lasur Effekt Vergrauungslasur | 58–67 60–61 62–63 66 64–67 |
| | ZUBEHÖR Wandschalungsbahn Aluminiumprofile Unterkonstruktion/Schrauben | 68–73 70 72–73 74 |
| | Holzarten Oberflächenbehandlungen Profile Allgemeine Hinweise | 76–77 78 79 82 |



HINWEIS

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Holzarten auf Seite 76–77, den Profilen auf Seite 79 und die allgemeinen Hinweise auf Seite 82.



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einziger Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo  [®]
...in form und farbe

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

PEFC/FSC



Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben dem ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Produkte mit dem PEFCTM- und FSC[®]-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFCTM garantiert eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.



Eine Vielfalt von
Profilen in Kombination
mit großer Auswahl
von Holzarten und
Farben –
Stark in Design und
Funktion

FASSADENHOLZ



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7012 Basaltgrau

PURE – FÜR PURISTISCHE UND MODERNE FASSADEN

Das PURE Fassadensystem ist eine Holzverkleidung in Reinform: minimalistisch, zeitlos und edel.

Horizontale Rautenleisten scheinen einzeln vor dem Baukörper zu schweben – Schraubenköpfe sind nicht mehr sichtbar. Dadurch kommt das hochwertige Holz noch besser zur Geltung.

Mit dem PURE Fassadensystem erhalten Sie alles aus einer Hand: Die Rautenleisten, die Unterkonstruktion und robuste Metallklammern, die von hinten an die Leisten geschraubt werden. Die Metallklammern sind rostgeschützt und schwarz lackiert und verschwinden so optisch mit dem Untergrund.

MINIMALISTISCH UND ZEITLOS

- > verdeckte Befestigung
- > in vier verschiedenen Holzarten
- > fix und fertig endbehandelt oder unbehandelt
- > erhältlich in mehr als 2.500 RAL und NCS-Farbtönen



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Startklammer



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Fassadenklammer



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

PURE RAUTENLEISTEN

Horizontal verlegte Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur. Rautenleisten geben der Fassade einen besonderen und eleganten Touch.



Fichte



Lärche



Douglasie



Weiß-Tanne astrein



Weiß-Tanne astrein,
Patina endbehandelt



Lärche riffelgesägt,
mit Vergrauungslasur

PROFILEIGENSCHAFTEN

- > massive Ausführung
- > zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- > alle Längskanten mit Rundungen
- > vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm für unbehandelte Leisten / 15 mm für behandelte Leisten)
- > Nut auf der Unterseite zur Aufnahme der Fassadenklammer
- > sowohl klassische Verschraubung als auch Befestigung durch Fassadenklammer möglich




PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite riffelgesägt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 01 161 | 1,80 | 1,51 |
|  | Lärche** sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 73 051 | 2,75 | 2,31 |

*nordische Fichte,** sibirische Lärche // folienverpackt



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite gehobelt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 01 160 | 1,80 | 1,51 |
| | | 27 x 55 | | 6 | 216 | 315 01 162 | 1,90 | 1,60 |
| | | 27 x 68 | | 6 | 192 | 315 01 163 | 2,30 | 1,93 |
| | | 33 x 55 | | 6 | 216 | 315 01 164 | 2,25 | 1,89 |
|  | Lärche** sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 73 050 | 2,75 | 2,31 |
| | | 27 x 55 | | 6 | 216 | 315 73 052 | 2,90 | 2,44 |
| | | 27 x 68 | | 6 | 192 | 315 73 053 | 3,40 | 2,86 |
| | | 33 x 55 | | 6 | 216 | 315 73 054 | 3,40 | 2,86 |
|  | Douglasie hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 43 020 | 2,25 | 1,89 |
| | | 27 x 55 | | 6 | 216 | 315 43 021 | 2,40 | 2,02 |
| | | 27 x 68 | | 6 | 192 | 315 43 022 | 2,80 | 2,35 |


*nordische Fichte,** sibirische Lärche // folienverpackt



PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



**PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge,
1x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur) | Sichtseite riffelgesägt**

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Lärche** sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 387 73 010 | 3,70 | 3,10 |

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur / Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

** sibirische Lärche // folienverpackt



Weiß-Tanne astrein



Weiß-Tanne astrein, Patina endbehandelt




PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, Sichtseite gebürstet

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|---|--|----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Weiß-Tanne im Prinzip astrein | 21 x 68 | nach Vorrat | 6 | 192 | 315 10 020 | 4,90 | 4,12 |



**PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, Sichtseite gebürstet
2x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur)**

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|---|--|----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Weiß-Tanne im Prinzip astrein | 21 x 68 | nach Vorrat | 6 | 192 | 387 10 020 | 5,95 | 5,00 |

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 707 Nussbaum

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

PURE FASSADENSYSTEM: UNSICHTBAR BEFESTIGT

VERDECKTE MONTAGE EINFACH GEMACHT

Die unsichtbare Befestigung des PURE Fassadensystems ist ideal zur zeitlosen und eleganten Fassadengestaltung. Die solide Fassadenklammer wird auf der Rückseite der Rautenleisten eingeklickt und verschraubt. Anschließend

erfolgt die Befestigung an der Fassade. Mit den eingefrästen Nuten auf der Rückseite der Profile sind zwei unterschiedliche Abstände zwischen den Rautenleisten wählbar (8 oder 15 mm für unbehandelte Leisten/ 15 mm für behandelte Leisten).

DAS ZUBEHÖR

FASSADENKLAMMER

- > verdeckte Befestigung
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > schwarz beschichtet – verschwindet mit dem Untergrund
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



GEBRAUCHSMUSTER
DE 20 2016 102 100.6

STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung der ersten PURE Rautenleiste
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



**Fassadenklammer/Startklammer | solide Metallklammer, rundum rostgeschützt, schwarz beschichtet
Edelstahlschrauben und passender Bit im Paket enthalten**

| Produkt | Verwendung für | Inhalt pro Karton | Art.-Nr. | Preis in €/Karton | |
|------------------------|--|--|------------|-------------------|----------|
| | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| Fassadenklammer | PURE Rautenleiste | <ul style="list-style-type: none"> > 200 Klammern > 200 Schrauben 3,5x20 mm > 200 Schrauben 3,5x30 mm > 1 Bit T20 für beide Klammern | 399 00 060 | 79,70 | 66,97 |
| Startklammer | PURE Rautenleiste Rautenprofil Cono Faseprofil (19 + 22 mm) Softline (19 + 21 mm) Verto | <ul style="list-style-type: none"> > 10 Klammern > 10 Schrauben > 1 Schraubenbit | 399 00 061 | 7,85 | 6,60 |



**Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NS) egalisiert/gehobelt,
2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt, für den Aussenbereich
(Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar)**


PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--------------------------|----------------|------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte S10 | 30 x 50 | 5,00/5,10 | 4 | 166 | 380 03 002 | 2,30 | 1,93 |
| | | 40 x 60 | 5,00/5,10 | 4 | 144 | 380 03 001 | 2,90 | 2,44 |
| | Europ. Lärche S10 | 40 x 60 | 4,00 | 4 | 144 | 380 73 020 | 4,55 | 3,82 |



MONTAGE

- > UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie **unter** der Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand
- > senkrechte Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz **schwarz eingefärbt**, 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10, Abstand max. 65 cm (siehe Seite 15)
- > unsichtbare Befestigung durch Fassadenklammer oder sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
- > Abstand der PURE Rautenleisten 8 mm (unbehandelt) oder 15 mm (endbehandelt) individuell mit Fassadenklammer einstellbar

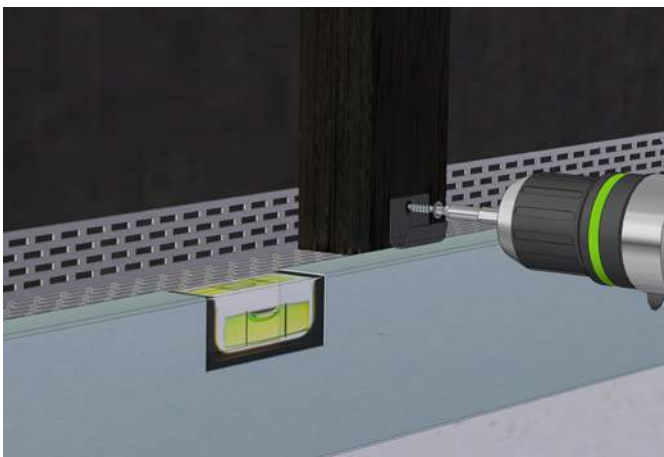

Montage Startklammer



Montage Fassadenklammer





unbehandelte Rautenleisten mit 8mm Abstand



farbig behandelte Rautenleisten mit 15mm Abstand

WIE VIEL MATERIAL BENÖTIGE ICH FÜR MEINE FASSADE?

- > der Bedarf hängt davon ab, mit welchem Abstand die Rautenleisten befestigt werden (8 mm oder 15 mm)
- > die Angabe wie viel Meter Rautenleisten je m² Wandfläche benötigt werden, ist ohne Verschnitt berechnet

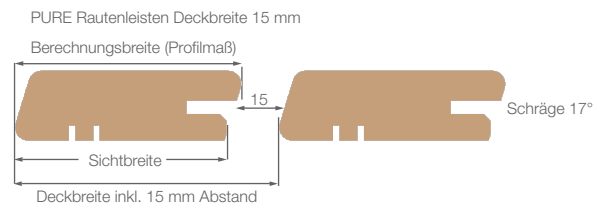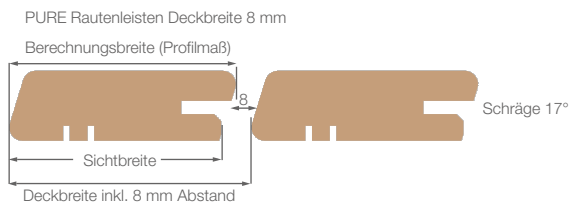

Abstand 8 mm

| Stärke in mm | Berechnungsbreite/ Profilmaß in mm | Sichtbreite in mm | Deckbreite in mm inkl. 8 mm Abstand* | Anzahl Fassadenklammern bei 2 Unterkonstruktionen pro m ² | Bedarf Rautenleisten in Meter je m ² Wandfläche |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|
| 21 | 68 | 64 | 73 | 28 | 13,7 |
| 27 | 55 | 49 | 58 | 36 | 17,3 |
| | 68 | 62 | 71 | 28 | 14,1 |
| 33 | 55 | 47 | 56 | 36 | 17,9 |

* zwischen den Rautenleisten

Abstand 15 mm

| Stärke in mm | Berechnungsbreite/ Profilmaß in mm | Sichtbreite in mm | Deckbreite in mm inkl. 15 mm Abstand* | Anzahl Fassadenklammern bei 2 Unterkonstruktionen pro m ² | Bedarf Rautenleisten in Meter je m ² Wandfläche |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|--|
| 21 | 68 | 64 | 80 | 26 | 12,5 |
| 27 | 55 | 49 | 65 | 32 | 15,4 |
| | 68 | 62 | 78 | 26 | 12,9 |
| 33 | 55 | 47 | 63 | 32 | 15,9 |

* zwischen den Rautenleisten

KLASSISCH VERSCHRAUBT

Die PURE Rautenleisten sind auch klassisch, sichtbar verschraubbar. Hierzu wird auf die Fassadenklammer verzichtet und mit Edelstahlschrauben gearbeitet (siehe Seite 20).



passende Edelstahlschrauben auf Seite 74





Rautenleisten Lärche, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina
Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

RAUTENLEISTEN – SICHTBAR VERSCHRAUBT

Ideal bei beidseitiger, sichtbarer Montage für z. B. Carports.



Lärche


PROFILEIGENSCHAFTEN

- > massive Ausführung
- > zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- > alle Längskanten mit Rundungen
- > keine Einfräsungen zur unsichtbaren Befestigung
- > klassische Verschraubung

MONTAGE

- > UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie **unter** der Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand
- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz **schwarz eingefärbt**, 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10 (siehe Seite 15)
- > sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
- > Abstand der Rautenleisten 15 mm

LAGERWARE

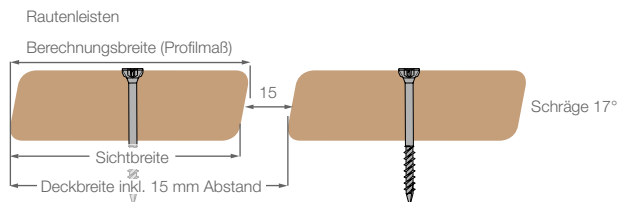

| Stärke | Berechnungsbreite Profilmass | Sichtbreite | Deckbreite inkl. 15 mm Abstand* |
|--------|------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 21 | 68 | 64 | 80 |
| 27 | 55 | 49 | 65 |
| 27 | 68 | 62 | 78 |

* zwischen den Rautenleisten

Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 73 021 | 2,75 | 2,31 |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 27 x 55 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 216 | 315 73 022 | 2,90 | 2,44 |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 27 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 73 024 | 3,40 | 2,86 |

* sibirische Lärche // folienverpackt

Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite riffelgesägt


| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 21 x 68 | nach Vorrat und Abstimmung | 6 | 192 | 315 73 027 | 2,75 | 2,31 |

* sibirische Lärche // folienverpackt



WANDAUFBAU – SICHTBARE BEFESTIGUNG

- ① Fassadenbahn diffusionsoffen (S. 70)
- ② Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
- ③ Rautenleiste (sichtbar verschraubt)



SPAX®-S Edelstahlschrauben



| Ø in mm | Länge in mm | Gewindelänge in mm | Stück/Schachtel | Art.-Nr. | Preis in €/Karton | | Antrieb Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit |
|------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. | |
| 4,5 | 45 | 30 | 200 | 799 00 221 | 35,50 | 29,83 | |
| 4,5 | 50 | 32 | 200 | 799 00 350 | 42,25 | 35,52 | |
| 4,5 | 60 | 37 | 100 | 799 00 351 | 24,20 | 20,34 | |
| 4,5 | 70 | 42 | 100 | 799 00 352 | 26,00 | 21,86 | |



Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt


PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte S10 | 30 x 50 | 5,00/5,10 | 4 | 166 | 380 03 002 | 2,30 | 1,93 |
| | | 40 x 60 | 5,00/5,10 | 4 | 144 | 380 03 001 | 2,90 | 2,44 |
| | Europ. Lärche S10 | 40 x 60 | 4,00 | 4 | 144 | 380 73 020 | 4,55 | 3,82 |



Rautenleiste sib. Lärche, unbehandelt

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

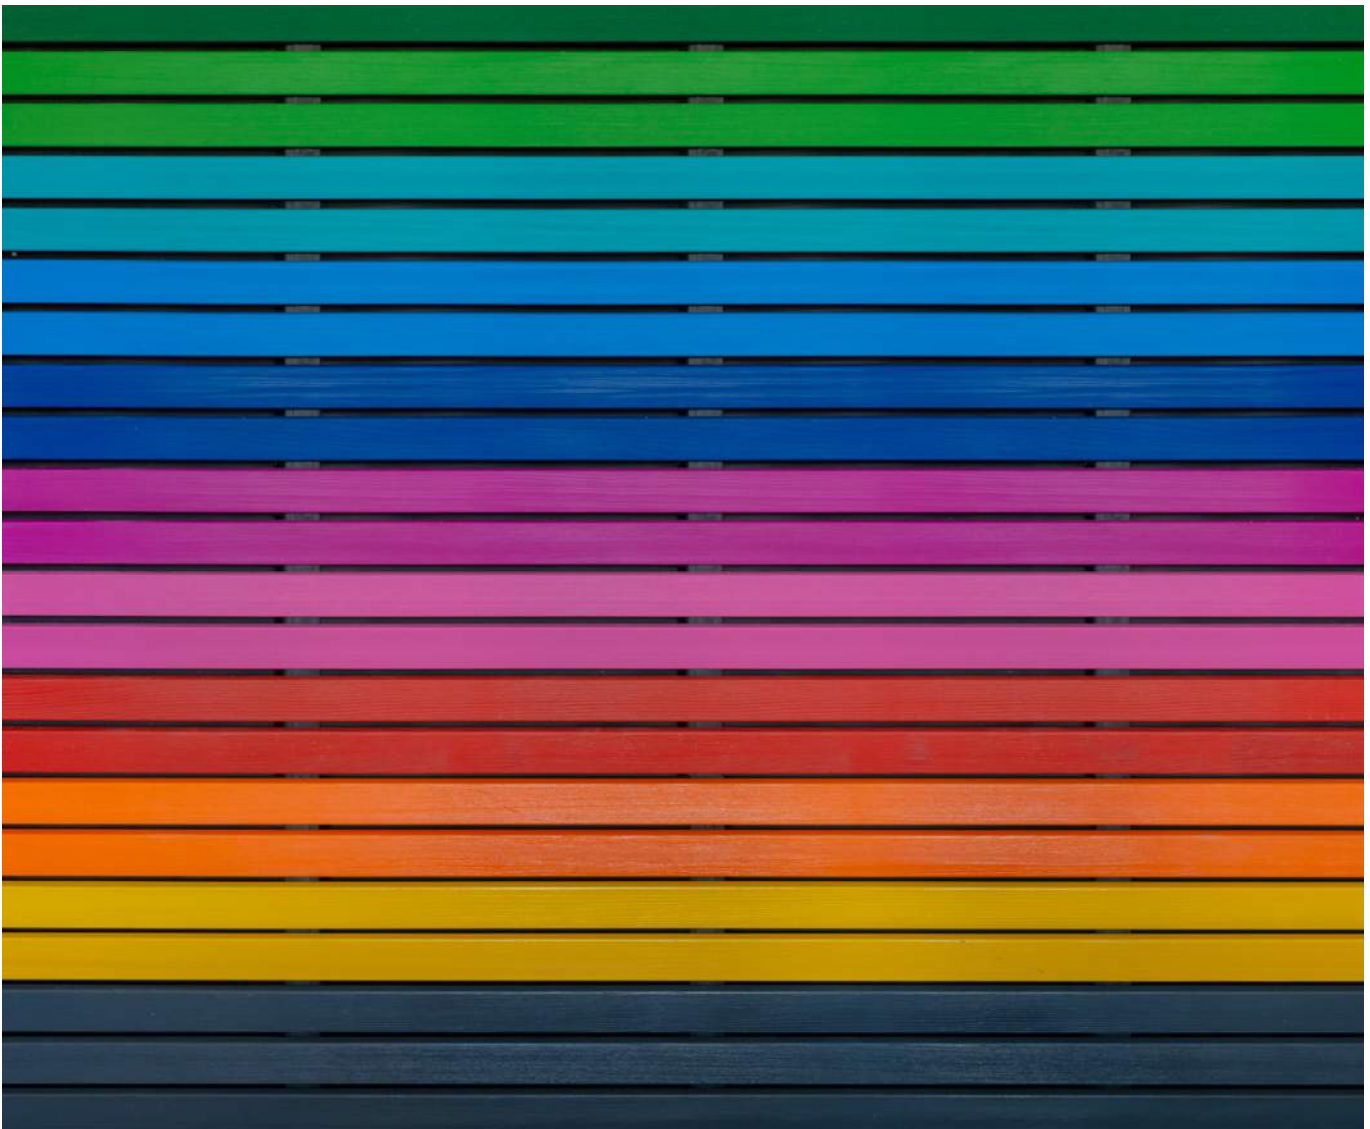

RAUTENLEISTEN ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Mehr Farben finden Sie auf den Seiten 58 – 67

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Rautenprofil Fichte, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 707 Nussbaum

RAUTENPROFIL – MODERNE GESCHLOSSENE FLÄCHE

Mit unseren Rautenprofilen haben Sie die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche.



Fichte gehobelt



Lärche gehobelt



Fichte gesägt



Douglasie gesägt



Lärche gesägt



PROFILEIGENSCHAFTEN

- > Nut/Feder-Verbindung für die schnelle Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- > massive Ausführung: Profilstärken 21 mm und 27 mm
- > alle Längskanten mit Rundungen



Rautenprofil mit Nut und Feder /unsichtbare Befestigung

MONTAGE



- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Hinterlüftung ohne Konterlattung

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Rautenprofil (mit Nut/Feder) 15° Schräge | Sichtseite gehobelt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 27 x 90 | 69 mm/8 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 168 | 315 01 023 | 33,70 | 28,32 |
|  | Lärche** sf hobelfallend | 27 x 90 | 69 mm/8 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 168 | 315 73 033 | 50,60 | 42,52 |

*nordische Fichte // ** sibirische Lärche



Rautenprofil (mit Nut/Feder) 15° Schräge | Sichtseite gesägt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---|----------------|---|----------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt | 21 x 90 | 69 mm/8 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 168 | 315 01 024 | 26,30 | 22,10 |
|  | Douglasie hobelfallend Sichtseite gesägt | 21 x 90 | 69 mm/8 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 168 | 315 18 001 | 33,20 | 27,90 |
|  | Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gesägt | 21 x 90 | 69 mm/8 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 168 | 315 73 034 | 39,20 | 32,94 |

*nordische Fichte // ** sibirische Lärche



Verto, sib. Lärche riffelgesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 906 Perlgrau

VERTO – EIN SPIEL MIT BREITEN UND TIEFEN

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbakzenten.



Lärche

PROFILEIGENSCHAFTEN


- > alle Längskanten gefast
- > großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung
- > speziell für vertikale Montage
- > hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- > verstärkte Farbaufnahme durch riffelgesägte Oberfläche



Gestaltungsvorschlag 1: 3x 40x68 mm, 3x 21x146 mm




Gestaltungsvorschlag 2: 1x 21x96 mm, 1x 21x121 mm, 1x 21x146 mm

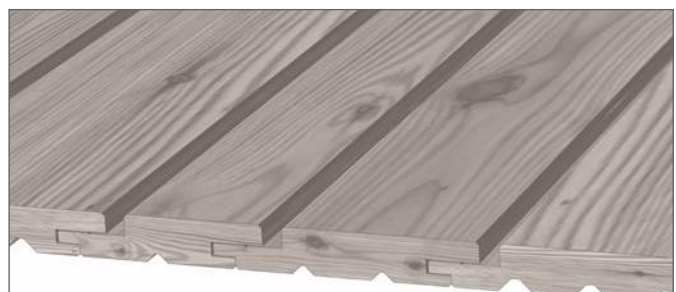


Gestaltungsvorschlag 3: 1x 21x96 mm, 1x 40x68 mm



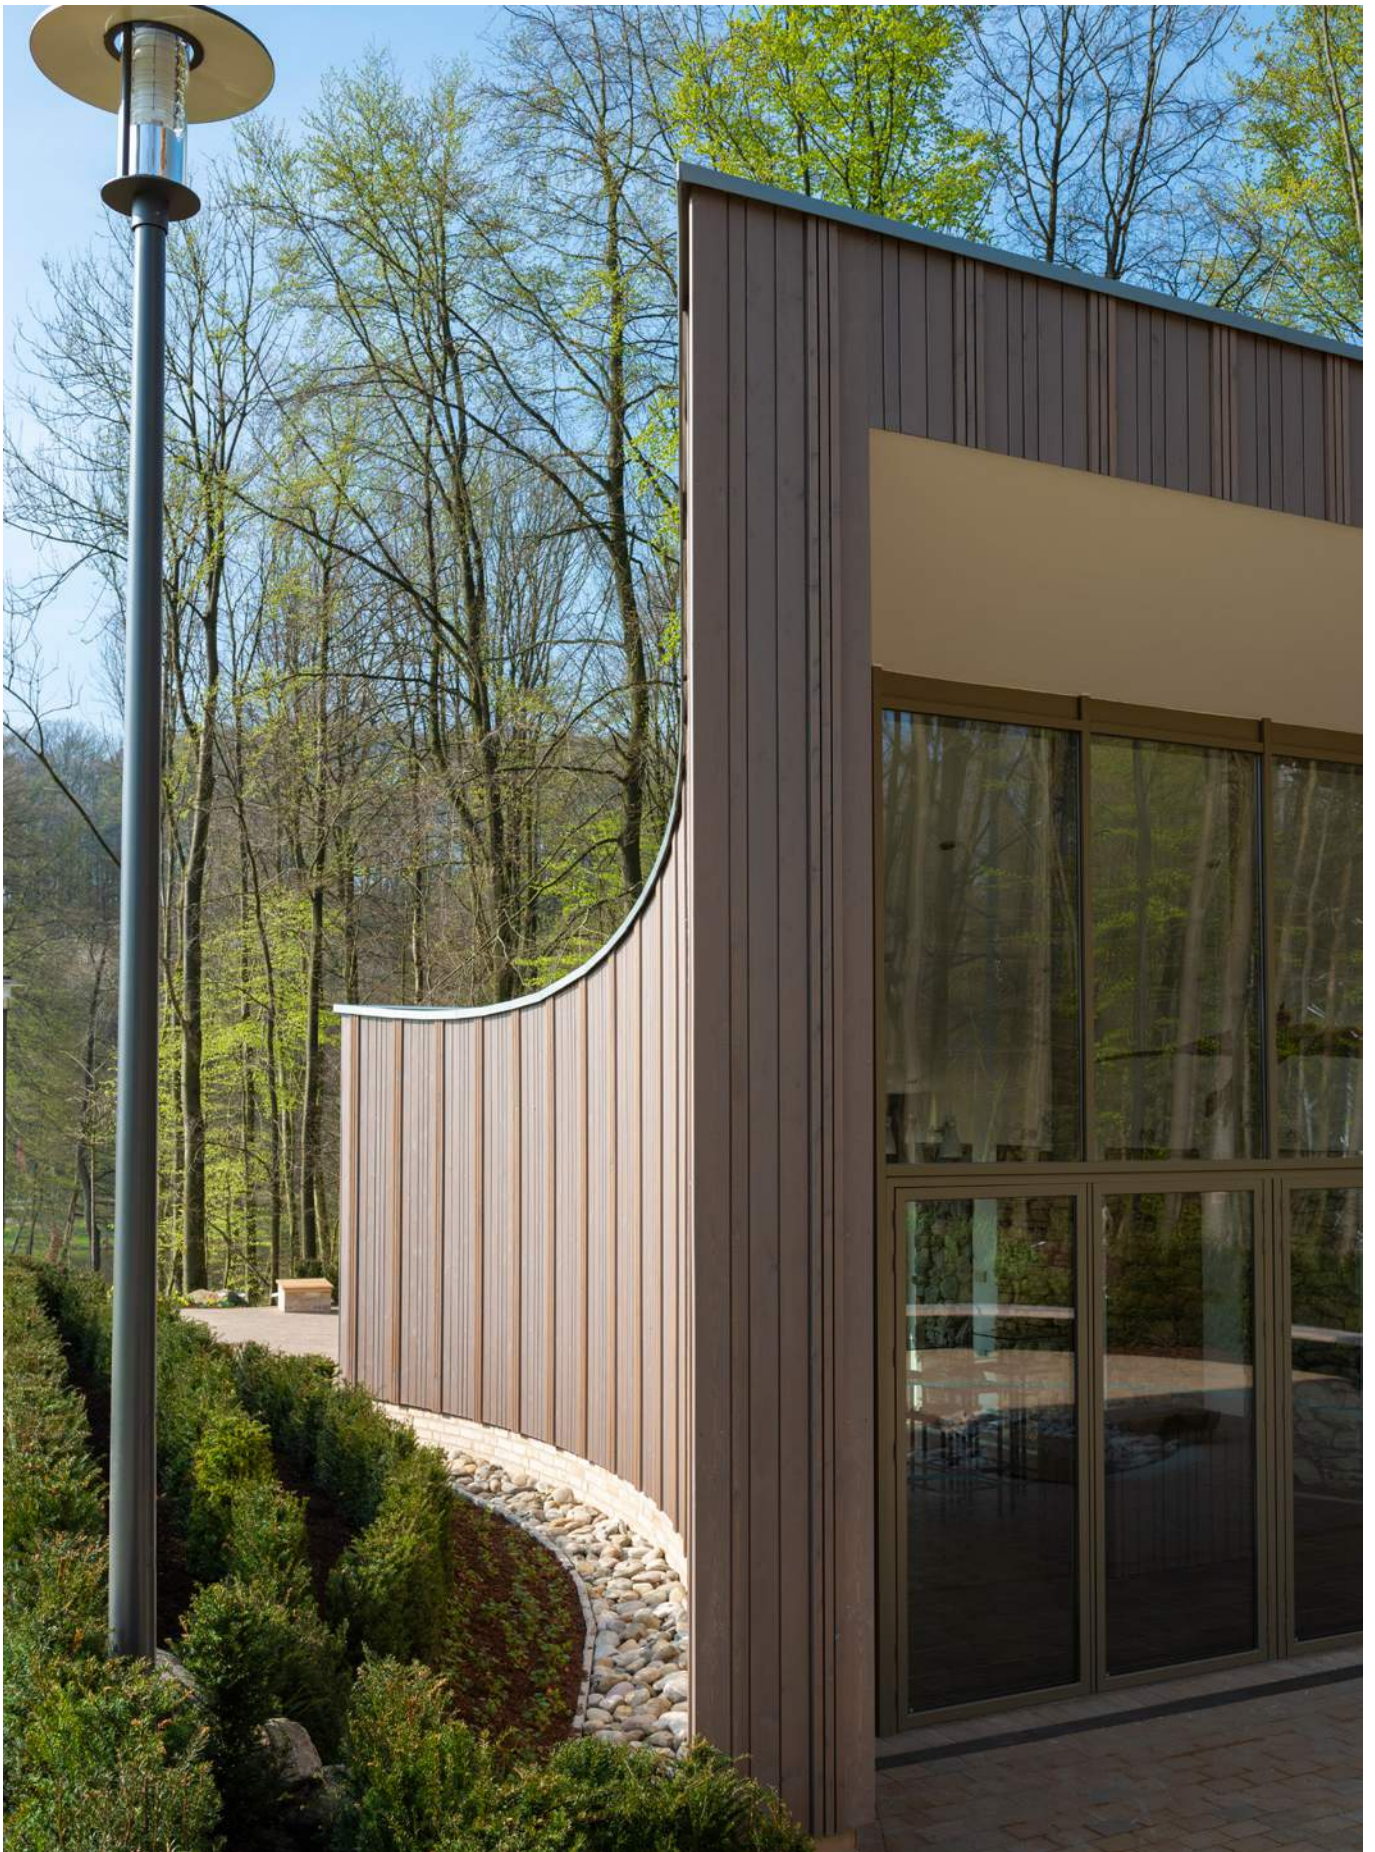

Verto, sib. Lärche riffelgesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt 1140 Achatsilber

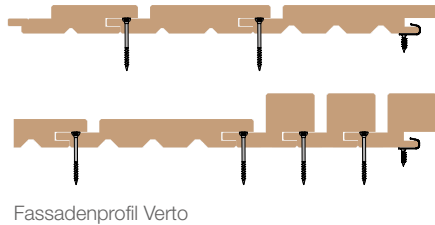

Fassadenprofil Verto



MONTAGE




- > diffusionsoffene Fassadenfolie unter der Unterkonstruktion
- > senkrechte Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10 (siehe Seite 15)
- > horizontale Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > unsichtbare Verschraubung durch Befestigungsnut

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Fassadenprofil Verto (Kanten gefast) | Sichtseite riffelgesägt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|--|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 21 x 96 | 73 mm/10 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 144 | 315 73 080 | 41,20 | 34,62 |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 21 x 121 | 98 mm/10 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 144 | 315 73 081 | 41,20 | 34,62 |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 21 x 146 | 123 mm/10 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 112 | 315 73 082 | 41,20 | 34,62 |
|  | Lärche* sf hobelfallend | 40 x 68 | 45 mm/10 mm | nach Vorrat und Abstimmung | 4 | 112 | 315 73 083 | 83,40 | 70,08 |

*sibirische Lärche // folienverpackt



VERTO ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².

Mehr Farben finden Sie auf den Seiten 58 – 67

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Cono, Fichte, endbehandelt, Osmo Holzschutz Öl-Lasur 702 Lärche

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Foto: Schwörer Haus KG

CONO – TROTZT WIND UND WETTER


Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.




Fichte gehobelt



Lärche gehobelt



Fichte gesägt



Lärche gesägt



Douglasie gesägt



PROFILEIGENSCHAFTEN

- > großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab
- > stabile Nut/Feder-Verbindung für eine schnelle Montage
- > Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- > Tropfkante verhindert Staunässe

MONTAGE






- > horizontale Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Hinterlüftung ohne Konterlattung

OBERFLÄCHE

- > wahlweise gehobelt oder gesägt
- > gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit
- > endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA in Weiß, Lichtgrau und Nordisch Rot (Lagerware)
- > weitere Farben nach Wunsch ab 1 m² – auch in RAL- oder NCS-Tönen



Fassadenprofil Cono (Nut/Feder und Tropfkante)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | | |
|--|--|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. | |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt | 26/13 x 146 | 119 mm/10 mm | 3,00/3,60/4,20 4,80/5,10/5,40 | 4 | 168 | 315 01 005 | 21,20 | 17,82 | |
| | | 29/16 x 146 | | 3,00/3,60/4,20 4,80/5,40 | 4 | 168 | 315 01 004 | 24,20 | 20,34 | |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gehobelt | 26/13 x 146 | | 3,60/4,20 4,80/5,10/5,40 | 4 | 168 | 315 01 012 | 21,20 | 17,82 | |
| | | 29/16 x 146 | | 3,00/3,60/4,20 4,80/5,10/5,40 | 4 | 168 | 315 01 009 | 24,20 | 20,34 | |
|  | Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gesägt | 26/13 x 146 | | 119 mm/10 mm | 3,00 – 6,00 nach Abstimmung | 4 | 168 | 315 73 072 | 32,95 | 27,69 |
| | | 29/16 x 146 | | | | 4 | 168 | 315 73 071 | 37,40 | 31,43 |
|  | Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gehobelt | 26/13 x 146 | 4 | | | 168 | 315 73 073 | 32,95 | 27,69 | |
| | | 29/16 x 146 | 4 | | | 168 | 315 43 011 | 29,40 | 24,71 | |
|  | Douglasie*** hobelfallend Sichtseite gesägt | 29/16 x 146 | | | | 3,00/4,00/5,00 | 4 | 168 | | |

*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 25 %

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



BEFESTIGUNG SIB. LÄRCHE

Sib. Lärche neigt zu deutlichem Quell- und Schwundverhalten. In heißen, trockenen Wetterperioden führt dies zu verstärkten Änderungen der Brettbreite. Um ein evtl. Aufwölben der Profile zu vermeiden ist eine zweite (sichtbare) Befestigung erforderlich. Dies erfolgt im unteren Bereich, ca. 35 mm vom Rand entfernt.


- > Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- > rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm) und zweite Befestigung im unteren Bereich (mind. 4,5 x 60 mm)



Fassadenprofil
Cono
Befestigung
sib. Lärche

BEFESTIGUNG NORD. FICHTE/DOUGLASIE

- > Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- > rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)



Fassadenprofil
Cono
Befestigung
nord. Fichte/
Douglasie



Cono, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2506 Royal Blau

ENDBEHANDELT MIT LANDHAUSFARBE EXTRA



Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Weiß



Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Lichtgrau






Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Nordisch Rot

PROTECTION
Enthält biozide Wirkstoffe.
Nur für die Außenanwendung.



Fassadensystem Cono endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA* (us/sf hobelfallend)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|--|--------------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Weiß 2101 | 26/13 x 146 | 119 mm/10 mm | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 152 | 36,20 | 30,42 |
|  | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Lichtgrau 2735 | 26/13 x 146 | | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 150 | 36,20 | 30,42 |
|  | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Nordisch Rot 2308 | 26/13 x 146 | | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 151 | 36,20 | 30,42 |



CONO ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Mehr Farben finden Sie auf den Seiten 58 – 67

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Softline, Fichte, gehobelt endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2204 Elfenbein

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

GROSSE AUSWAHL AN FASSADENPROFILEN



Fichte gehobelt



PROFILEIGENSCHAFTEN

- > Nut/Feder-Verbindung für eine einfache Montage und dauerhaft geschlossene Fassadefläche
- > reduziert Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen)
- > verhindert das „Abheben“ einzelner Profile

OBERFLÄCHE

- > gehobelt

MONTAGE

- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10, Hinterlüftung ohne Konterlattung, Feder immer nach oben verlegen
- > vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > sichtbare Verschraubung (Edelstahl)



Softline, Fichte

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Softline (Nut/Feder)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 2,40 – 5,40 nach Abstimmung | 4 | 168 | 305 01 321 | 20,70 | 17,40 |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 16 x 121 | 110 mm/10 mm | 3,00/4,20 5,10 | 6 | 216 | 305 01 149 | 16,90 | 14,20 |
| | | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 3,00/3,60 4,20 – 5,10 alle 30 cm | 4 | 168 | 305 01 325 | 17,65 | 14,83 |
|  | Fichte* B-Sortierung | 19 x 121 | 110 mm/10 mm | nach Vorrat | 5 | 180 | 305 01 927 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | nach Vorrat | 4 | 168 | 305 01 322 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

*nordisch



Standardprofil, Fichte







Faseprofil, Fichte

Standardprofil (Nut/Feder; 30° Schattenfuge)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---------------------------------------|----------------|---|--|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 19 x 96 | 88 mm/8 mm | 2,10/2,40/2,70 3,00/3,60/4,20 4,50/4,80/5,10 | 6 | 264 | 301 01 301 | 19,20 | 16,13 |


*nordisch

Faseprofil (Nut/Feder)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---|-----------------|---|-----------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 3,00/4,20/5,10 | 4 | 168 | 311 01 321 | 20,70 | 17,40 |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 19 x 146 | | 3,00 – 5,40 nach Abstimmung | 4 | 168 | 311 01 323 | 17,65 | 14,83 |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend Rückseite glatt | 28 x 146 | 110 mm/10 mm | 4,20/4,50/5,10 | 3 | 84 | 311 01 621 | 27,65 | 23,23 |
| | | 22 x 121 | | 3,00 3,60 – 5,10 alle 30 cm | 4 | 216 | 311 01 817 | 20,70 | 17,40 |
| | | 25 x 121 | | 3,90 – 5,40 alle 30 cm | 3 | 162 | 311 99 801 | 24,80 | 20,84 |
| | | 28 x 121 | 4,20 – 5,40 alle 30 cm | 3 | 162 | 311 99 802 | 27,65 | 23,23 | |
|  | Fichte B-Sortierung | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | nach Vorrat | 4 | 168 | 311 01 322 | auf Anfrage | auf Anfrage |

*nordisch

Stülpchalung (Kanten gerundet)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---|-----------------|---|-----------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 3,00/3,60/4,20 4,80/5,40 | 4 | 168 | 314 01 811 | 20,30 | 17,06 |

*nordisch



Faseprofil, Fichte gehobelt, Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farbton 706 Eiche



Stülpchalung



Blockhausprofil, Fichte



Blockhausprofil (Nut/Feder)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 19 x 96 | 88 mm/8 mm | 2,10 – 5,10 nach Abstimmung | 6 | 264 | 308 01 290 | 22,40 | 18,82 |

*nordisch

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Fichte, gehobelt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 706 Eiche

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

KOMBIPROFIL – SCHÖN VON INNEN UND AUSSEN

Kombiprofile und Blockbohlen eignen sich besonders für Einsatzbereiche, in denen auch die Rückseite des Profils sichtbar ist. Zum Beispiel können Sie diese zur Bekleidung für Ihren Carport verwenden. Wenn der Carport dann noch perfekt zu Ihrer Hausfassade passt, ist Ihnen ein harmonischer Gesamteindruck sicher.




Fichte



Lärche

PROFILEIGENSCHAFTEN (KOMBIPROFIL)

- > eine Seite Softline, eine Seite Faseprofil
- > eignet sich sowohl für Vorhangfassaden als auch für freistehende Wände (Carports, Gartenhäuser etc.)

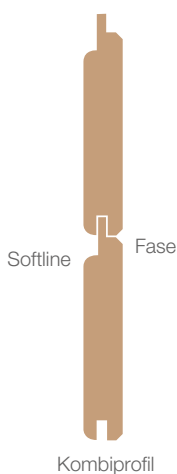

Kombiprofil

MONTAGE

- > Abstand der Unterkonstruktion max. 70 cm
- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10, Hinterlüftung ohne Konterlattung
- > vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10

OBERFLÄCHE

- > gehobelt

PROFIL-EIGENSCHAFTEN (BLOCKBOHLE)

- > für freistehende, beidseitig sichtbare Wände (z. B. Carports und Gartenhäuser)
- > stabile Ausführung in 45 und 58 mm Stärke
- > doppelte Nut/Feder-Verbindung für stabilen Halt
- > Längskanten gerundet

passende Edelstahl-schrauben auf Seite 74



Kombiprofil (1 Seite Softline/1 Seite Faseprofil)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 21 x 121 | 111 mm/10 mm | 3,60 – 5,40 alle 60 cm | 4 | 216 | 315 01 022 | 23,20 | 19,50 |
| | Lärche** sf hobelfallend | 21 x 121 | | 3,00/4,00/5,10 6,00 | | | | | |

*nordische Fichte, **sibirische Lärche



Blockbohle (mit Doppel Nut/Feder)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 45 x 146 | 135 mm/10/11 mm | 4,50/4,80 | 2 | 56 | 310 99 900 | 51,20 | 43,03 |
| | | 58 x 146 | | 4,50/4,80 | 2 | 56 | | | |

*nordische Fichte



Boden-Deckenschalung Fichte in Kombination mit Cono Fichte, beides endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 6027 Lichtgrün
Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

BELIEBTER KLASSIKER – BODEN-DECKELSCHALUNG


Saubere Kanten, ordentliche Oberflächen, passende Maße – mit solchen Hölzern macht die Arbeit Freude. Es sind Details wie die gefasteten Längskanten, die die Glattkantprofile von Osmo unter Profis so beliebt machen. Wir bieten sie Ihnen in den Holzarten Fichte, Lärche und Douglasie in großer Auswahl an Stärke, Breite und Länge.



Fichte



Lärche



Douglasie

PROFILEIGENSCHAFTEN


- > Kanten unempfindlicher gegen Beschädigungen
- > verlegefreundlich, da keine scharfen Kanten
- > bessere Haltbarkeit von Anstrichen durch das Fehlen scharfer Kanten

AUSWAHL AN OBERFLÄCHEN

- > allseitig sauber gehobelt (Fichte und Lärche)
- > 1 Sichtseite feingesägt, 1 Sichtseite gehobelt, Kanten gehobelt (Fichte, Lärche, Douglasie)
- > alle Varianten ab 1 m² fix und fertig endbehandelt in dem Farbton Ihrer Wahl

MONTAGE

- > vertikale Verlegung auf Konterlattung
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen
- > sichtbare Verschraubung (Edelstahl)
- > Deckelbretter direkt an der Unterkonstruktion befestigen, Verschraubung der Deckelbretter mit den Unterbrettern ist unzulässig (kann zu Rissbildung führen)
- > Kombination verschiedener Breiten möglich, z. B. Bodenprofil 145 mm/Deckelprofil 95 mm



Zusammensetzung
Glattkantprofil

GESÄGT ODER GEHOBELT?

Gehobeltes Holz ist glatt, gesägtes Holz hat eine rauere Oberfläche. Dadurch können ölbasierende Anstriche tiefer in das Holz eindringen. Das erhöht die Lebensdauer des Anstrichs und des Holzes. Daher werden zum Beispiel in Skandinavien traditionell sägeraue Hölzer verbaut.



Gesägt

Gehobelt



Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7002 Olivgrau
Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Glattkantprofil, Fichte, gesägt, 21 x 93 mm als Deckelprofil und 21 x 145 mm als Unterprofil




Glattkantprofil, Lärche, gesägt, 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil



Glattkantprofil, Douglasie, gesägt, 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil (1 Breitseite gesägt // 3 Seiten gehobelt // 4 Fasen)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 21 x 68 | 4,80/5,40 | 10 | 140 | 330 01 608 | 1,60 | 1,34 |
| | | 21 x 93 | | 4 | 176 | 330 01 957 | 2,10 | 1,76 |
| | | 21 x 145 | | 4 | 112 | 330 01 606 | 3,10 | 2,61 |
| | | 21 x 193 | | 4 | 80 | 330 01 609 | 4,10 | 3,45 |
|  | Lärche** sf hobelfallend | 20 x 68 | nach Vorrat & nach Abstimmung | 10 | 140 | 330 73 554 | 2,80 | 2,35 |
| | | 20 x 90 | | 5 | 220 | 330 73 555 | 3,60 | 3,03 |
| | | 20 x 140 | | 4 | 112 | 330 73 545 | 5,20 | 4,37 |
|  | Douglasie*** hobelfallend | 20 x 140 | 3,50 – 5,00 alle 50 cm | 4 | 112 | 330 43 540 | 4,05 | 3,40 |

*nordische Fichte, **sibirische Lärche, ***europäische Douglasie // Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 22 %



Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 5012 Lichtblau

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




Glattkantprofil, Fichte, gehobelt 21 x 143 mm als Deckel- und Unterprofil




Glattkantprofil, Lärche, gehobelt 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil (gehobelt // 4 Fasen)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|---|--|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  Fichte* us/sf hobelfallend | 18 x 93 | 2,70 – 5,10 alle 30 cm | | 5 | 220 | 330 01 456 | 1,80 | 1,51 |
| | 18 x 118 | | | 5 | 180 | 330 01 466 | 2,30 | 1,93 |
| | 18 x 143 | | | 5 | 140 | 330 01 476 | 2,70 | 2,27 |
| | 18 x 168 | 2,70/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10 | 5 | 120 | 330 01 486 | 3,20 | 2,69 | |
| | 18 x 193 | 2,70/3,00 3,60/3,90 4,20/4,50 4,80/5,10 | 5 | 100 | 330 01 496 | 3,60 | 3,03 | |
| | 21 x 93 | 2,70/3,00 4,20/4,50/ 4,80/5,10 | 4 | 176 | 330 01 940 | 2,10 | 1,76 | |
| | 21 x 118 | 2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10 | 4 | 144 | 330 01 941 | 2,60 | 2,18 | |
| | 21 x 143 | 2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10 | 4 | 112 | 330 01 942 | 3,10 | 2,61 | |
| | 21 x 168 | 2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10 | 4 | 96 | 330 01 943 | 3,60 | 3,03 | |
| | 21 x 193 | 2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10 | 4 | 80 | 330 01 944 | 4,10 | 3,45 | |
| | Lärche** sf hobelfallend | 21 x 218 | 4,20 – 5,40 | 3 | 90 | 330 01 800 | 5,20 | 4,37 |
| | | 25 x 110 | 3,60 – 4,80 | 4 | 216 | 330 99 908 | 2,85 | 2,40 |
| | | 20 x 140 | 3,60 – 6,00 | 4 | 112 | 330 73 550 | 5,20 | 4,38 |
| | 20 x 190 | nach Abstimmung | 4 | 80 | 330 73 551 | 7,70 | 6,47 | |

*nordische Fichte, **sibirische Lärche // folienverpackt

SO BERECHNEN SIE IHREN HOLZBEDARF

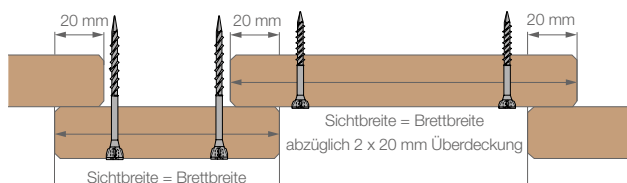

Brettbreite Deckelbrett + Unterbrett abzüglich 40 mm Überlappung = **Gesamtsichtbreite**

| Beispiel: | Breite mm | Sichtbreite mm | |
|---------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Deckelbrett | 93 | 93 | → 40 mm Überlappung abgezogen |
| Unterbrett | 143 | 103 | |
| Gesamtbreite: | | | → 196 |

Fassadenbreite in mm (z. B. 6.500 mm)
 Gesamtsichtbreite in mm (z. B. 196 mm) = Bedarf in Stück Deckbretter und Unterbretter
 (im Beispiel = mind. 34 Deckbretter und 34 Unterbretter)

Bitte denken Sie auch daran noch Ihren Verschnitt mit einzukalkulieren!



Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2204 Elfenbein

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



BALKONPROFIL MIT 4 FASEN

Balkonprofile sollen gut aussehen, sich gut anfühlen und lange halten. So wie die Osmo Balkonprofile mit den vier Fasen.



Fichte





Meranti

PROFILEIGENSCHAFTEN

- > allseitig gehobelt
- > 4 Fasen machen Längskanten unempfindlicher gegen Beschädigungen
- > Anstriche halten besser auf gefassten Kanten



Balkonprofil (4 Fasen)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* us/sf hobelfallend | 26 x 140 | 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10 | 3 | 84 | 332 01 663 | 3,90 | 3,28 |
| | | 26 x 190 | 2,70 – 3,00/ 4,20 – 5,40 alle 30 cm | 3 | 60 | 332 01 683 | 5,20 | 4,37 |
|  | Meranti | 27 x 140 | 2,13 – 5,49 nach Abstimmung | 3 | 42 | 332 50 660 | Auf Anfrage | |
| | | 27 x 190 | | 3 | 30 | 332 50 680 | Auf Anfrage | |

*nordische Fichte



SONDERWÜNSCHE? GERN.

Da wir die Fassadenprofile in unserem eigenen Werk in Warendorf anfertigen, können wir Ihre individuellen Wünsche berücksichtigen. Unsere Sonderprofile schaffen gestalterischen Freiraum. Nutzen Sie ihn für Ihre Ideen. Außerdem bietet Osmo eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv. Auch hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

SONDERPROFILE

- > große Auswahl an Holzarten
- > Oberflächen gehobelt, gesägt oder riffelgesägt
- > Profilierung nach Wahl
- > Mindestfertigungsmenge für Sonderhobelungen **ab 100 m²**
- > natürlich auch in Ihrem Wunschfarbton

BEISPIELE

STÜLPSCHALUNG



STÄRKE x BREITE

19 | 21 | 24 | 28 x 121 mm
21 x 146 mm

WECHSELFALZ



STÄRKE x BREITE

21 x 146 mm

RAUTENLEISTEN



STÄRKE x BREITE

18 | 21 | 24 | 27 x 118 mm
18 | 21 | 27 x 143 mm



STÄRKE x BREITE

18/21 x 55 mm
18/21 x 93 mm



STÄRKE x BREITE

38 x 44 | 38 x 55
38 x 68 | 44 x 55 | 44 x 68 mm



Sonderprofil Rahmen Fichte endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 708 Teak

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Dach- und Wandschindeln, unbehandelt, natürlich vergraut*



Biberschwanzschindeln (Wand- und Dachschindeln) | Sichtseite gesägt



| Holzart | Anwendung | Verlegung | Überlappung | Reihenabstand (Lattenabstand) | Deckfläche | Ident.-Nr. | Preis in €/Karton | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| Rotzeder kanadisch | Innen | 1-lagig | ca. 9 cm | ca. 36 cm | ca. 4,40 m ² | 341 33 003 | 365,00 | 306,72 |
| | Fassade | 2-lagig | ca. 25 cm | ca. 20 cm | ca. 2,44 m ² | | | |
| | Fassade | 3-lagig | ca. 31 cm | ca. 14 cm | ca. 1,70 m ² | | | |
| | Dach | | | | | | | |

Nr. 1 Blue Lable
ast- und fehlerfrei, nur Kernholz,
gerader Faserverlauf

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: ca. 127 mm, Länge: 430 mm = 17"
Inh./Paket: 96 Stück (entsprechen ca. 12,2 Breitenmeter)

Bedarf Schindelstifte: ca. 200/Karton



Dachschindeln | Sichtseite gesägt



| Holzart | Anwendung | Verlegung | Überlappung | Reihenabstand (Lattenabstand) | Deckfläche | Ident.-Nr. | Preis in €/Karton | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| Rotzeder kanadisch | Innen | 1-lagig | ca. 9 cm | ca. 36 cm | ca. 5,70 m ² | 341 33 002 | 199,50 | 167,65 |
| | Fassade | 2-lagig | ca. 25 cm | ca. 20 cm | ca. 3,30 m ² | | | |
| | Fassade | 3-lagig | ca. 31 cm | ca. 14 cm | ca. 2,30 m ² | | | |
| | Dach | | | | | | | |

konisch zulaufend

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: 75 – 355 mm, Länge: 450 mm = 18"
Inh./Bund: 14,90 Breitenmeter

Bedarf Schindelstifte: ca. 200/Karton

* Bei Auslieferung haben die Osmo Schindeln noch Ihren natürlichen Holzfarbton. Dieser ändert sich nach einiger Zeit, die Schindeln bekommen durch die natürliche Bewitterung eine silbergraue Patina.

SCHINDELN – NATÜRLICHE ANMUT IN ROTZEDER

Holzschindeln erfüllen höchste, ästhetische Ansprüche. Mit ihrer silbergrauen Patina fügen sich bewitterte Rotzeder-Schindeln harmonisch in die Landschaft ein oder setzen Akzente. Richtig verlegt sind Schindeln extrem langlebig – im Alpenraum gibt es Dächer und Fassaden, die bereits Jahrhunderte überdauern.



Biberschwanzschindeln*



Dachschindeln*



Wandschindeln*

MATERIALEIGENSCHAFTEN ROTZEDER

- > sehr feinjährlig, ast- und harzfrei, lange Lebensdauer
- > ausschließlich Kernholz mit geradem Faserverlauf
- > geringe Quell- und Schwindmaße
- > leicht zu bearbeiten
- > lebhaftes Farbspiel, vergraut unter UV-Bestrahlung silbergrau
- > hohe Resistenz gegen Fäulnis und Pilzbefall durch natürliche Inhaltsstoffe (Zedernöl)
- > kein Anstrich erforderlich

MONTAGE

- > Hinterlüftung durch Konterlattung, mind. 20 mm Belüftungsabstand
- > mit dem dicken Ende nach unten verlegen
- > geriffelte Nägel aus nichtrostendem Stahl (DIN 17440) verwenden, Mindestmaß 2,1 x 35 mm
- > Befestigung etwa 25 mm seitlich vom Schindelrand
- > Schindelstifte sollten von der darüberliegenden Reihe ca. 30 mm überdeckt werden
- > bis 20 cm Schindelbreite 2 Nägel, ab 20 cm Breite 3 Nägel
- > Dehnungsabstand zwischen den Schindeln 6 mm
- > Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10



Wandschindeln (für das Dach nicht geeignet) | Sichtseite geriffelt

| Holzart | Anwendung | Verlegung | Überlappung | Reihenabstand (Lattenabstand) | Deckfläche | Ident.-Nr. | Preis in €/Karton | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| Rotzeder kanadisch | Innen | 1-lagig | ca. 9 cm | ca. 36 cm | ca. 8,40 m ² | 341 33 001 | 397,00 | 333,61 |
| | Fassade | 2-lagig | ca. 25 cm | ca. 20 cm | ca. 4,70 m ² | | | |
| | Fassade | 3-lagig | ca. 31 cm | ca. 14 cm | ca. 3,30 m ² | | | |

Nr. 1 Blue Lable
gerillt gleichmäßige Oberfläche, besäumt,
konisch zulaufend, ast- und fehlerfrei,
nur Kernholz, gerader Faserverlauf

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: 75 – 355 mm, Länge: 450 mm = 18"
Inh./Bund: 23,50 Breitenmeter

Bedarf Schindelstifte: ca. 250/Karton



Schindelstifte Edelstahl (geriffelt)

Inhalt/Karton: 1000 Stück

| Ø in mm | Länge in mm | Art.-Nr. | Preis in €/Karton | |
|---------|-------------|------------|-------------------|----------|
| | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| 2,1 | 45 | 799 00 209 | 45,20 | 37,98 |

AUSFÜHRLICHE VERLEGEHINWEISE
SIEHE: DIN 68119 (Beuth Verlag, Berlin)
und „Regeln für Außenwandverkleidungen
mit Holzschindeln und Regeln für
Dachdeckung“ (Fachschrift des Dach-
deckerhandwerks, erschienen im Verlag
Rudolf Müller GmbH, Köln).



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG



Boden-Deckelschalung, Fichte sägerau, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 900 Weiß
Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilz-
befall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Gemeinsam perfekt –
Holz und Farbe.
Auf Dauer schön durch
unsere Holzanstriche.

COLORPROFILE



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG



COLORHOLZ WEISS



Bringen Sie Ihre Fassade zum Strahlen. Für unser Colorholz Weiß stehen Ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Verfügung.

VORBEHADELTE COLORHOLZ WEISS PREMIUM WEISS-GRUND

Wir streichen vor, Sie streichen nach.

- > rundum behandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > nur ein Schlussanstrich der Sichtseite notwendig




SOFTLINE

Fichte vorbehandelt mit PREMIUM WEISS-GRUND



Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) vorbehandelt // Premium Weiß-Grund

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 14 x 121 | 110 mm/10 mm | 4,50/5,10 | 6 | 216 | 382 01 351 | 23,40 | 19,66 |
| | Fichte* B-Sortierung | 14 x 121 | | 4,20/4,50 | 6 | 216 | | 382 01 350 | 16,50 |

Für den Schlussanstrich empfehlen wir Osmo Landhausfarbe. Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm. *nordische Fichte

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG

ENDBEHANDELT COLORHOLZ WEISS LANDHAUSFARBE EXTRA* WEISS



PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

Das gibt es nur bei Osmo: Fix und fertig endbehandelte Profile mit Farben aus eigener Herstellung und Entwicklung. Die Öl-Anstriche dringen tief ins Holz ein und schützen es auf Dauer. Der bequeme Weg zu einer weißen Fassade, die wirklich lange hält.

- > montagefertig endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar
- > wetterunabhängige Montage
- > leichte Reinigung (auch von Verschmutzungen bei der Montage)



SOFTLINE



FASEPROFIL

Fichte endbehandelt mit LANDHAUSFARBE EXTRA* WEISS

* Landhausfarbe EXTRA enthält biozide Wirkstoffe. Nur für Außenanwendung

Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) endbehandelt // Landhausfarbe EXTRA, weiß

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 14 x 121** | 110 mm/10 mm | 4,20 – 5,40 alle 30 cm | 6 | 216 | 382 01 701 | 27,95 | 23,49 |
| | Fichte* A-Sortierung | 19 x 121 | | | 4 | 144 | 382 01 702 | 31,50 | 26,47 |
| | Fichte* us/sf hobelfallend | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 4 | 168 | 382 01 703 | 28,40 | 23,87 | |

** Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm

*nordische Fichte

Colorholz Weiß – Faseprofil (Nut/Feder) endbehandelt // Landhausfarbe EXTRA, weiß

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|--|-----------------|---|---------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* Weiß us/sf hobelfallend | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 3,90 – 5,10 alle 30 cm | 4 | 168 | 385 01 050 | 28,40 | 23,87 |

*nordische Fichte


Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

ENDBEHANDELT COLORHOLZ WEISS CLASSIC WEISS Für den geschützten Außenbereich



Classic Weiß endbehandelte Profile bringen Licht unter Dachüberstände und Carports. Diese Profile sind nicht für Bereiche geeignet, die der Witterung schutzlos ausgesetzt sind.

- > montagefertig endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar
- > wetterunabhängige Montage
- > leichte Reinigung (auch von Verschmutzungen bei der Montage)

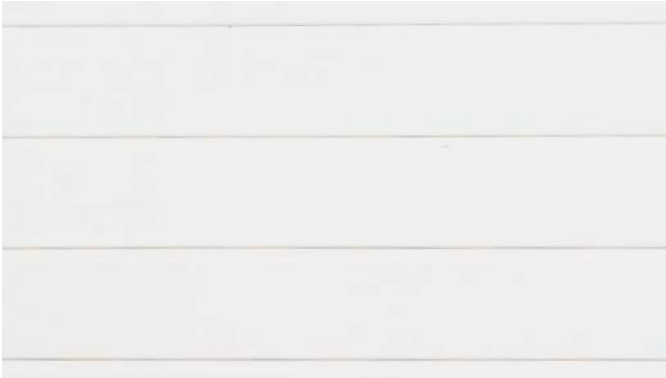

Fichte endbehandelt mit CLASSIC WEISS – für den geschützten Außenbereich



SOFTLINE



Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) endbehandelt // Classic Weiß für innen und den geschützten Außenbereich (nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte* A-Sortierung | 14 x 121** | 110 mm/10 mm | 3,00/3,60 – 5,40 alle 30 cm | 6 | 216 | 382 01 017 | 25,95 | 21,80 |

** Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm
Für die Versiegelung der Schnittkanten und eventuelle Ausbesserung von Montageschäden verwenden Sie bitte die Osmo Farbe 7394 Weiß.
Classic Weiß enthält keine bioziden Wirkstoffe.

*nordische Fichte

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



CLASSIC WEISS – ideal für den geschützten Außenbereich wie Carports

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG



LASURPROFILE – DIE ZURÜCKHALTENDE VEREDELUNG


Die transparente Lasur lässt die Maserung des Holzes durchscheinen. Wir liefern Ihnen Ihre Profile fix und fertig endbehandelt mit der hochwertigen Osmo Holzschutz Öl-Lasur. Sie dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit.




Lärche 702 auf Fichte



Eiche 706 auf Fichte



Teak 708 auf Fichte



Palisander 727 auf Fichte

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.







EIGENSCHAFTEN

- > Osmo Holzschutz Öl-Lasur garantiert eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab

OBERFLÄCHE

- > endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > Wunschfarbton auf Anfrage ab 1 m²

Softline, nordische Fichte, A-Sortierung, (endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|---|---|-----------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
|  | Fichte A-Sortierung Lärche 702 | 19 x 121 | 110 mm/10 mm | 5,10 | 4 | 144 | 382 01 750 | 31,50 | 26,47 |
|  | Fichte A-Sortierung Eiche 706 | 19 x 121 | | | 4 | 144 | 382 01 751 | 31,50 | 26,47 |
|  | Fichte A-Sortierung Teak 708 | 19 x 121 | | | 4 | 144 | 382 01 752 | 31,50 | 26,47 |
|  | Fichte A-Sortierung Palisander 727 | 19 x 121 | | | 4 | 144 | 382 01 753 | 31,50 | 26,47 |



Rautenprofil mit Nut und Feder, nordische Fichte, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 727 Palisander

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG




Cono, Fichte gesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2308 Nordisch Rot und 2203 Fichten-Gelb

FARBPROFILE – UNSCHLAGBAR RESISTENT

Die Osmo Landhausfarbe macht diese Fassadenprofile besonders widerstandsfähig. Der offenporige Anstrich schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Vergrauung. Trotzdem kann das Holz „atmen“ und arbeiten.



2735 Lichtgrau RAL
7035



2101 Weiß RAL 9016



2308 Nordisch Rot

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



EIGENSCHAFTEN

- > offenporige und atmungsaktive Oberfläche
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab
- > endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)

OBERFLÄCHE

- > Wunschfarbton auf Anfrage ab 1 m²
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar



Softline, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|--|---|------------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte A-Sortierung Lichtgrau 2735 | 14 x 121* | 110 mm/10 mm | 4,80 | 6 | 216 | 382 01 720 | 27,95 | 23,49 |
| | | 19 x 121 | | 4,80/5,40 | 4 | 144 | 382 01 721 | 31,50 | 26,47 |

*Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm.



Faseprofil, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|--|---|-----------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte us/sf hobelfallend Lichtgrau 2735 | 19 x 146 | 135 mm/10 mm | 4,50/5,10 | 4 | 168 | 385 01 051 | 28,70 | 24,12 |



Fassadensystem Cono, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt) | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/m ² | |
|--|--|--------------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Weiß 2101 | 26/13 x 146 | 119 mm/10 mm | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 152 | 36,20 | 30,42 |
| | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Lichtgrau 2735 | 26/13 x 146 | | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 150 | 36,20 | 30,42 |
| | Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Nordisch Rot 2308 | 26/13 x 146 | | 4,80/5,40 | 4 | 168 | 387 01 151 | 36,20 | 30,42 |

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern, auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Cono, Douglasie gesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2404 Tannengrün, 2506 Royal-Blau, 2308 Nordisch Rot und 2205 Sonnengelb
Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern, auf Sporenflug zurückzuführen.

Fix und fertig
endbehandelt:
Fassadenprofile in
Ihrem Wunschfarbton
– schon ab 1 m².

AUSSENANSTRICHE



Cono, Fichte gesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2735 Lichtgrau

LANDHAUSFARBE EXTRA


Klassiker und Trendfarben mit unübertroffener Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > deckende Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade
- > Osmo Landhausfarbe basiert auf Ölen – für eine offenporige Oberfläche, die „atmen“ kann
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > reißt nicht und blättert nicht ab
- > deckend seidmatt: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar




Fichte endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2507 Taubenblau



2101 Weiß



2204 Elfenbein



2205 Sonnengelb




2203 Fichten-Gelb




2308 Nordisch Rot



2404 Tannengrün



2501 Labrador-Blau



2507 Taubenblau



2506 Royal-Blau



2310 Zeder/Rotholz



2606 Mittelbraun



2607 Dunkelbraun



2735 Lichtgrau



2708 Kieselgrau



2742 Verkehrsgrau A



2704 Steingrau



2716 Anthrazitgrau



2703 Schwarzgrau



Erhältlich in 186 RAL- und
ca. 2000 NCS-Farben

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Rautenleiste sib. Lärche, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 728 Zeder

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Transparenter Schutz für ihre Holzfassade

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > Grundierung und Lasur in einem
- > transparent seidenmatt: Maserung des Holzes erkennbar
- > wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > offener Anstrich: Das Holz kann „atmen“
- > reißt nicht und blättert nicht ab
- > besonders ergiebig durch hohen Ölanteil



710 Pinie




731 Oregon Pine



700 Kiefer




702 Lärche




732 Eiche hell




706 Eiche



728 Zeder




707 Nussbaum




708 Teak



703 Mahagoni



727 Palisander



712 Ebenholz



729 Tannengrün




900 Weiß



906 Perlgrau



903 Basaltgrau



905 Patina



907 Quarzgrau



Rautenleisten, Fichte endbehandelt mit
Osmo Holzschutz Öl-Lasur 900 Weiß

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



TRENDFARBE GRAU


Egal ob ein helles Perlgrau, ein edles Silbergrau oder ein markantes Quarzgrau, die transparenten Töne der Holzschutz Öl-Lasur bieten einen optimalen Schutz für Ihre Holzfassade. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus. Die grauen Farbtöne kommen insbesondere bei feingesägten Sichtseiten sehr gut zur Geltung.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

LÄRCHE – SICHTSEITE GESÄGT*



Lärche, 906 Perlgrau, endbehandelt

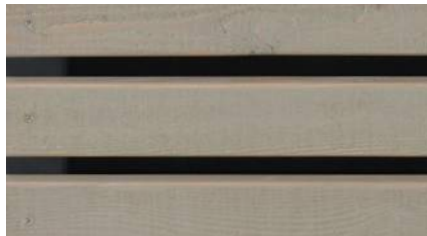

Lärche, 903 Basaltgrau, endbehandelt



Lärche, Sonderton Cremegrau, endbehandelt
(LM 019-2781B)



Lärche, Sonderton Silbergrau, endbehandelt
(LM 019-2402B)



Lärche, Sonderton Blaugrau, endbehandelt
(LD 067-481)



Lärche, 907 Quarzgrau, endbehandelt

FICHTE – SICHTSEITE GESÄGT*



Fichte, 906 Perlgrau, endbehandelt



Fichte, 903 Basaltgrau, endbehandelt



Fichte, Sonderton Cremegrau, endbehandelt
(LM 019-2781B)



Fichte, Sonderton Silbergrau, endbehandelt
(LM 019-2402B)



Fichte, Sonderton Blaugrau, endbehandelt
(LD 067-481)



Fichte, 907 Quarzgrau, endbehandelt

* Auf gehobelter Fläche wirken die Farbtöne weniger intensiv.

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Rautenprofil, Fichte, Sichtseite gesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt 1143 Onyxsilber

Foto: Hanse Haus


HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Effekt

Für die Ansprüche moderner Architektur in drei attraktiven Silber-Metallic-Farbtönen.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > gesägte Sichtseite werkseitig endbehandelt lieferbar
- > mit echten Metallic-Partikeln
- > Holzschutz Öl-Lasur Effekt ist offenporig und atmungsaktiv
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > reißt nicht und blättert nicht ab



1140 Achatsilber



1142 Graphitsilber



1143 Onyxsilber

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Rautenleisten, sib. Lärche, behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

VERGRAUUNGSLASUR

Mit der Holzschutz Öl-Lasur Patina wirkt die Fassade vom ersten Tag an schön gleichmäßig vergraut.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > nahezu nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
- > gräuliche Fassade vom ersten Tag an
- > Deckkraft individuell variierbar – je nach Anzahl der Anstriche



905 Patina
1x behandelt



905 Patina
2x behandelt

NATÜRLICHE VERGRAUUNG



Unbehandelte Lärche witterungsbedingt verschieden vergraut
(unter Dachüberstand und auf freier Fassadenfläche)



Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur / Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.



“Patchwork-Fassade” auf Kundenwunsch bestehend aus: Rautenleisten, Weiß-Tanne, vorbehandelt und teilweise endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

Das passende
Zubehör und mehr
Infos im Detail

ZUBEHÖR & DETAILS

ZUBEHÖR – WANDSCHALUNGSBAHN

WANDSCHALUNGSBAHN



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------------------------|
| Vlies | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran | TEEE, monolithisch |
| Dicke | 0,6 ±0,10 mm |
| s _v -Wert | 0,05 ±0,02 m |
| Brandverhalten | E |
| Freibewitterung | 6 Monate |
| Widerstand Wasserdurchgang | W1 |
| Flächengewicht | 180 ±5 g/m ² |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +100 °C |
| Höchstzugkraft längs/quer | 290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm |
| <small>Trägt das CE-Kennzeichen gemäß DIN EN 13859-2</small> | |

Fabrikat: pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO

EINSATZBEREICH:

Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalung, Holzwerkstoffplatten sowie allen mattem- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Einsatz hinter geschlossenen oder offenen Fassadenbekleidungen (Lückenschalung). Für Konstruktionen mit vorgehängter Lückenschalung geeignet (max. 35 mm Lücke, mind. 20 mm Hinterlüftung zwischen Fassadenbahn und Lückenschalung/Rautenleisten). Die schwarz bedruckte Seite muss nach außen verlegt werden.

Die Außenbekleidung muss mind. dreimal so breit sein wie die Lücke.

Beispiel:

Lücke = 15 mm – Breite der Rautenleisten mind. 45 mm

Lücke = 35 mm – Breite der Rautenleisten mind. 105 mm

BESONDERHEITEN:

- > hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- > optimale Trocknungsbedingungen für Wandkonstruktionen: porenfreie TEEE-Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- > schwarzes Vlies und schwarzer Druck verhindern Durchscheinen der Bahn bei Lückenschalung
- > 6 Monate Freibewitterung



- ① Fassadenbahn diffusionsoffen
- ② Konstruktionsholz schwarz eingefärbt (S. 15)
- ③ Rautenleiste (S. 19)

HINWEIS

Im Gegensatz zu preiswerteren Dachunterspannbahnen ist die SOLITEX FRONTA QUATTRO Wandschalungsbahn für die Verlegung hinter einer offenen Rautenschalung (Lückenschalung) zugelassen. Die Bahn wurde entsprechend DIN EN 13859-2 geprüft und trägt das CE-Zeichen.

BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- UND PLANUNGSHINWEISE DER SOLITEX FRONTA QUATTRO. Siehe: www.proclima.de
Beratung und weitere technische Auskünfte erteilt die technische Hotline von pro clima unter Tel. 06202-278245.

Lieferformen

| Art.-Nr. | Länge | Breite | Fläche | KG/VE | VE | VE/PAL. | Preis in €/m ² |
|------------|-------|--------|--------------------|-------|----|---------|---------------------------|
| 399 00 070 | 50 m | 1,50 m | 75 m ² | 14 | 1 | 20 | auf Anfrage |
| 399 00 071 | 50 m | 3,00 m | 150 m ² | 28 | 1 | 20 | auf Anfrage |

ZUBEHÖR – KLEBEBAND / ANSCHLUSSKLEBER

TESCON INVIS KLEBEBAND SCHWARZ



EINSATZBEREICH:

Schwarzes Klebeband mit wasserfestem Kleber. Perfekt für winddichte, nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen z. B. SOLITEX FRONTA QUATTRO hinter Lückenschalungen und geschlossenen Fassaden.

TECHNISCHE DATEN

| Stoff | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Träger | Spezial-Vlies aus PP |
| Kleber | wasserfester SOLID-Kleber |
| Trennlage | silikonisiertes Papier |
| Eigenschaften | |
| Farbe | schwarz |
| Freibewitterung | 6 Monate |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10 °C |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +90 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |

| Art.-Nr. | Länge | Breite | VE | VE/PAL. | Preis in € |
|------------|-------|--------|----|---------|-------------|
| 399 00 080 | 30 m | 6 cm | 10 | 48 | auf Anfrage |

BESONDERHEITEN:

- > Allround-Klebeband für innen und außen, 6 Monate frei bewitterbar
- > anschiessbarer Vliesträger, von Hand abreißbar
- > geeignet für Anschluss an Durchdringungen
- > einsatz auch für winddichte Verklebungen von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen
- > wasserfester Kleber
- > beste Werte im Schadstofftest

ANSCHLUSSKLEBER ORCON F



EINSATZBEREICH:

Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen.

TECHNISCHE DATEN

| Stoff | |
|-------------------------|--|
| Material | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen |
| Eigenschaften | |
| Farbe | grün |
| Eigenschaften | hohe Dehnbarkeit |
| Verarbeitungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -20 °C bis +80 °C |
| Lagerung | bis -20 °C, kühl und trocken |

Lieferformen

| Art.-Nr. | Lieferform | Inhalt | Reichweite | VE | VE/Pal. | Preis in € |
|------------|------------|--------|---------------------------------------|----|---------|-------------|
| 399 00 090 | Kartusche | 310 ml | 5 mm Raupe ~ 15 m 8 mm Raupe ~ 6 m | 20 | 60 | auf Anfrage |

BESONDERHEITEN:

- > sehr hohe Klebkraft bei schneller Trocknung, benötigt keine Anpresslatte auf tragfähigen Untergründen
- > luftdichte Verklebung nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- > extrem dehnfähig, dauerelastisch
- > auch bei Frostlagerung verarbeitbar
- > beste Werte im Schadstofftest


BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- UND PLANUNGSHINWEISE DES TESCON INVIS BZW. ORCON F. Siehe: www.proclima.de
Beratung und weitere technische Auskünfte erteilt die technische Hotline von pro clima unter Tel. 06202-278245

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

ZUBEHÖR ALUMINIUMPROFILE




Rautenleiste mit Nut und Feder, Fichte, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Sonderton Cremegrau

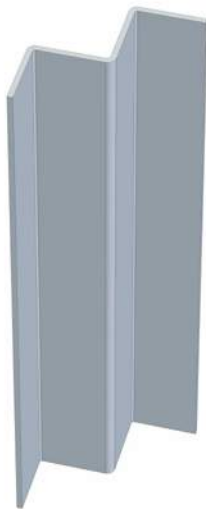



INNENECKPROFIL 1

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900053
 €/Meter 17,90 inkl. MwSt.

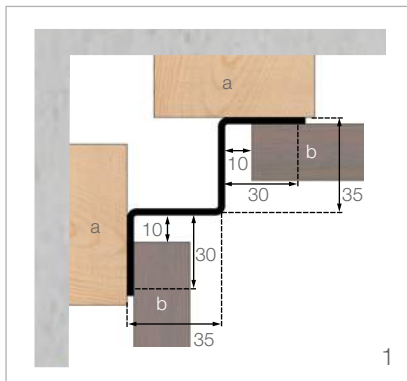


INNENECKPROFIL 2

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900058
 €/Meter 18,90 inkl. MwSt.

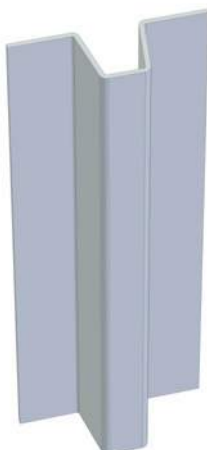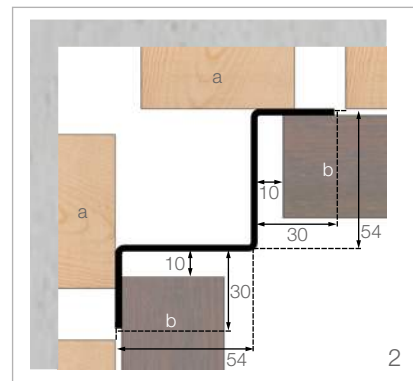


LISENE 1

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900051
 €/Meter 17,80 inkl. MwSt.

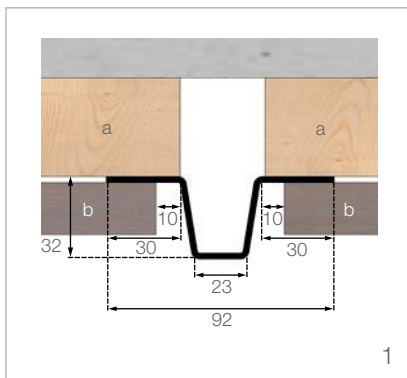

LISENE 2

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900056
 €/Meter 20,30 inkl. MwSt.

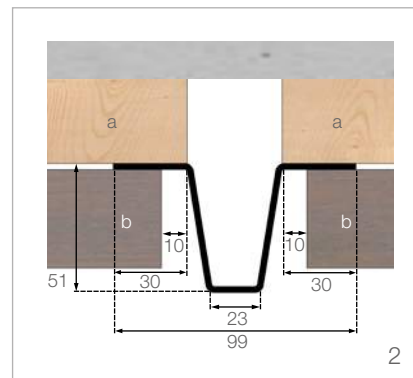


ALUMINIUMPROFILE FÜR FASSADENHOLZ

Sichtseite pulverlackbeschichtet in Weiß-Aluminium (RAL 9006)




ECKPROFIL 1

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900050
 €/Meter 21,20 inkl. MwSt.

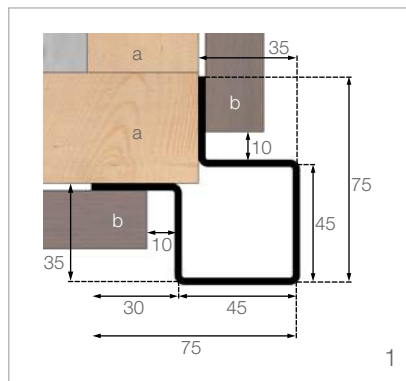


ECKPROFIL 2

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900055
 €/Meter 24,40 inkl. MwSt.

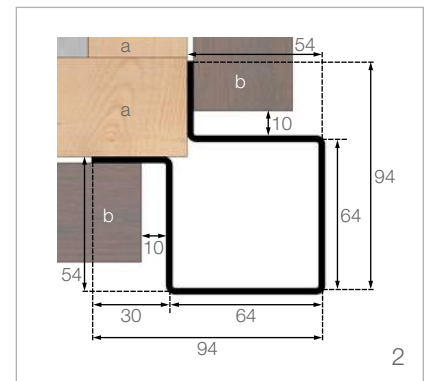


ÜBERGANGSPROFIL 1

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900052
 €/Meter 14,40 inkl. MwSt.

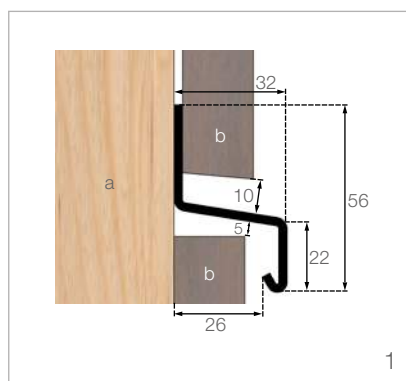

ÜBERGANGSPROFIL 2

Länge: 3,00 m
 Stärke: 1 mm
 Ident.-Nr. 39900057
 €/Meter 15,60 inkl. MwSt.

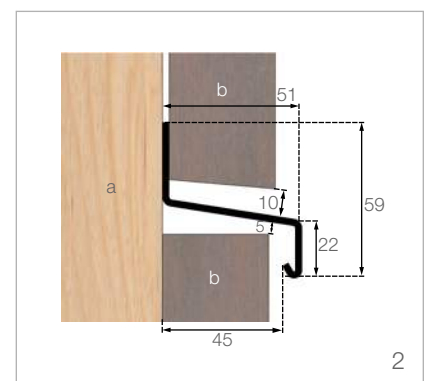

a=Unterkonstruktion, b=Fassadenholz



UNTERKONSTRUKTION & SCHRAUBEN

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--------------------------|----------------|------------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte S10 | 30 x 50 | 5,00/5,10 | 4 | 166 | 380 03 002 | 2,30 | 1,93 |
| | | 40 x 60 | 5,00/5,10 | 4 | 144 | 380 03 001 | 2,90 | 2,44 |
| | Europ. Lärche S10 | 40 x 60 | 4,00 | 4 | 144 | 380 73 020 | 4,55 | 3,82 |



Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%)

| | Holzart und Sortierung | Profil in mm | Länge in m | Stück | | Art.-Nr. | Preis in €/Meter | |
|--|--------------------------|----------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| | | | | pro Bund | pro Paket | | inkl. MwSt. | o. MwSt. |
| | Fichte S10 | 30 x 50 | 5,00/5,10 | 4 | 160 | 335 03 002 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | | 40 x 60 | 5,00/5,10 | 4 | 144 | 335 03 001 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | Europ. Lärche S10 | 40 x 60 | 4,00 | 4 | 144 | 335 73 020 | auf Anfrage | auf Anfrage |



SPAX®-S Edelstahlschrauben



| Ø in mm | Länge in mm | Gewindelänge in mm | Stück/Schachtel | Art.-Nr | Preis in €/Karton | | Antrieb Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit |
|---------|-------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | inkl. MwSt. | o. MwSt. | |
| 4,5 | 45 | 30 | 200 | 799 00 221 | 35,50 | 29,83 | |
| 4,5 | 50 | 32 | 200 | 799 00 350 | 42,25 | 35,52 | |
| 4,5 | 60 | 37 | 100 | 799 00 351 | 24,40 | 20,34 | |
| 4,5 | 70 | 42 | 100 | 799 00 352 | 26,00 | 21,86 | |

SCHRAUBEN-ZUORDNUNG

| Profil | Maß in mm | empfohlenes Schraubenmaß | ca. Bedarf |
|--|-----------|--------------------------|---|
| Rautenleiste (sichtbar verschraubt) | 21 | 4,5 x 50 | 15 Stück auf 10 Meter |
| | 27 | 4,5 x 60 | |
| | 33 | 4,5 x 70 | |
| Rautenprofil | 21 | 4,5 x 50 | 25 Stück / m ² |
| | 27 | 4,5 x 50 | |
| Verto | 21 x 96 | 4,5 x 50 | 25 Stück / m ² |
| | 21 x 121 | 4,5 x 50 | 20 Stück / m ² |
| | 21 x 146 | 4,5 x 50 | 15 Stück / m ² |
| | 40 x 68 | 4,5 x 50 | 40 Stück / m ² |
| Cono | 26/13 | 4,5 x 50 | 15 Stück / m ² |
| | 29/16 | 4,5 x 50 | |
| Softlineprofil | 19 | 4,5 x 50 | 25 Stück / m ² |
| Faseprofil | 19 | 4,5 x 50 | |
| | 22 | 4,5 x 50 | |
| | 25 | 4,5 x 60 | |
| Standardprofil | 19 | 4,5 x 50 | 35 Stück / m ² |
| Stülpchalung | 19 | 4,5 x 50 | 25 Stück / m ² |
| Kombiprofil | 21 | 4,5 x 50 | 35 Stück / m ² |
| Blockhausprofil | 19 | 4,5 x 50 | |
| Glattkant als Boden-/Deckenschalung | | | |
| Bodenbrett | 18 | 4,5 x 50 | je nach Brettbreite ca. 30-40 Stück / m ² |
| | 21 | 4,5 x 50 | |
| Deckelbrett | 18 | 4,5 x 70 | |
| | 21 | 4,5 x 70 | |



Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Rautenprofil mit Nut und Feder, Fichte vorbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

HOLZARTEN

SORTIERUNGEN

A-SORTIERUNG

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.

HOBELFALLEND

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk „hobelfallend“ verpackt („wie es aus dem Hobel fällt“). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70 %) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen.

Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile bei einem besonders günstigen Preis-Leistungsverhältnis.

B-SORTIERUNG

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z. B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse.

Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.

HOLZARTEN



NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist feinjähig gewachsen. Das helle, gelblich-weiße und astreiche Holz ist leicht zu bearbeiten. Neben den typischen braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarz umrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Ohne farbige Behandlung vergraut Fichte im Außenbereich durch die Bewitterung.



MERANTI

Das hell- bis dunkelrote Holz ist praktisch astfrei und durch seine hohe Dauerhaftigkeit ideal für Feuchträume und den Außenbereich. Meranti hat eine hohe Maßhaltigkeit und geringen Verzug.





SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche ist feinjährig gewachsen. Charakteristisch für das gelblich- bis rötlich-braune Holz sind ausgeprägte große Äste. Lärchenholz erfreut sich wegen seines attraktiven Aussehens, seiner Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit einer ständig steigenden Verwendung. Neben dieser hohen Resistenz weist Lärche typische Eigenschaften auf, die auch nach der Montage auftreten können. Dazu gehören: Rissbildung, insbesondere Endrisse aber auch größere Risse im Verlauf der Bretter. Ebenso Harzaustritt sowie eine deutliche Neigung zum Verzug.

Befestigungsstellen sollten generell vorgebohrt werden (insbesondere im Randbereich). Bedingt durch den natürlichen Gehalt an Gerbsäure kann es bei Kontakt mit Eisen (z. B. durch Flex- oder Schleifarbeiten) zu dunklen Verfärbungen kommen.

Die Holzfeuchte liegt mit ca. 18-22% über den sonst üblichen Werten von Hobelware. Lärchenholz wird in hobelfallender Qualität geliefert, d.h. der rustikale Anteil ist enthalten. Die holzartbedingten Feuchtigkeitswerte sowie die genannten Merkmale der Lärche sind zu akzeptieren. Für die Behandlung empfehlen wir ausschließlich Osmo Farbsysteme auf Öl-Basis, da diese auch bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie Lärche tief in das Holz eindringen und es „von innen schützen“. Generell raten wir von der Wahl dunkler Farbtöne ab, da es durch die höhere Aufheizung vermehrt zu Verzug, Rissbildung, Schüsselung und Ausharzen kommt.

Ohne farbige Behandlung vergraut Lärche im Außenbereich durch Bewitterung sehr schnell (siehe Foto S. 67).



DOUGLASIE

Die hellrötliche bis rötlichbraune Douglasie hat eine ähnlich hohe Witterungsresistenz wie Lärche und ist für den Außenbereich gut geeignet. Ausgeprägte Äste und eine lebhaftere Struktur kennzeichnen ihr Erscheinungsbild. Harzaustritt ist möglich. Ohne farbige Behandlung vergraut Douglasie im Außenbereich silbergrau. Bedingt durch den natürlichen Gehalt an Gerbsäure kann es bei Kontakt mit Eisen (z. B. durch Flex- oder Schleifarbeiten) zu dunklen Verfärbungen kommen. Douglasie hat nur eine geringe Neigung zum Reißen und Verdrehen. Um Spaltungen bei der Montage zu verhindern, sollte besonders im Randbereich und an den Enden vorgebohrt werden.

Harzaustritt ist möglich. Ohne farbige Behandlung vergraut Douglasie im Außenbereich silbergrau. Bedingt durch den natürlichen Gehalt an Gerbsäure kann es bei Kontakt mit Eisen (z. B. durch Flex- oder Schleifarbeiten) zu dunklen Verfärbungen kommen. Douglasie hat nur eine geringe Neigung zum Reißen und Verdrehen. Um Spaltungen bei der Montage zu verhindern, sollte besonders im Randbereich und an den Enden vorgebohrt werden.



WEISS-TANNE ASTREIN

Das Holz der europäischen Weiß-Tanne wird sortiert und die größeren Äste werden ausgekappt. Die Sichtseite ist gebürstet und verleiht den Profilen eine besondere Ausdruckskraft. Die ausgesuchte Ware ist im Prinzip 3-seitig astrein, gelegentlich vorkommende kleine feste Äste sind zulässig.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

HINWEISE FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



Die werkseitige Behandlung erfolgt allseitig (Stirnenden unbehandelt). Auf der Rückseite können Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung sichtbar sein, daher ist die Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar. Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.



Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur/Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

FASSADENHOLZ ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

DIE FARBE IHRER WAHL

Bei der Landhausfarbe können wir Ihnen einen zusätzlichen Service bieten: Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe, fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Cono, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe in verschiedenen Blautönen nach RAL

PROFILE

GEBEN SIE IHREM ZUHAUSE EIN GESICHT

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Ob klassisch, skandinavisch oder puristisch modern – die individuelle Ausstrahlung Ihrer Fassade wird Sie über Jahrzehnte begleiten. Unsere Holztechniker haben für Sie eine große Auswahl von Holzprofilen entwickelt, die Ästhetik und Funktion optimal miteinander in Verbindung bringen.

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH DAS RICHTIGE PROFIL

Die Wahl des richtigen Profils hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab, aber auch vom Einsatzbereich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.



RAUTENPROFIL
Tiefe Schattenfuge strukturiert die Fassade



PURE RAUTENLEISTE
Mit vorgefrästen Profilständen auf der Rückseite



RAUTENLEISTE
Mit 17°-Schräge als Tropfkante – luftige Optik



FASSADENPROFIL VERTO
Speziell für die vertikale Montage, in verschiedenen Stärken und Breiten



FASSADENPROFIL CONO
Besonders resistent, massive Optik



SOFTLINE
Mit Schattenfuge, sanft gerundet



FASEPROFIL
Ohne Schattenfuge, für großzügige Flächenwirkung



BLOCKHAUSPROFIL
Wirkt besonders plastisch



STANDARDPROFIL
Der Klassiker mit Schattenfuge



STÜLPSCHALUNG
Mit sanfter Abrundung



BLOCKBOHLE
Für frei stehende Wandkonstruktionen



GLATTKANTPROFIL
Das Universaltalent für Kreative



WECHSELFALZ
Schlichtes Design für viele Einsatzbereiche



SONDERPROFILE 17° SCHRÄGE
Mit 17°-Schräge als Tropfkante. Breite und Stärke nach Ihren Wünschen.

EINFACHE MONTAGE


Damit alle guten Eigenschaften von echtem Massivholz voll zur Geltung kommen, muss das Material „holzgerecht“ angebracht werden. Holzfassaden sollten generell als **hinterlüftete** Bekleidung und nach den Fachregeln des Zimmereihandwerks Nr. 01 montiert werden. Auf der gesamten Fläche muss die **ungehinderte Luftzirkulation (Zu- und Abluft auch im Fenster und Dachbereich)** gewährleistet sein. Osmo Fassadenprofile werden mit einer Holzfeuchte von 14-18 % geliefert. Dieser Feuchtegehalt ist für unser Klima ideal ausgemittelt. Darum arbeiten die Bretter später an der Fassade nur mäßig. Wenn Sie die Fassadenbretter vor der Montage lagern müssen, tun Sie dies am besten in der Verpackungseinheit unter einer Bedachung im Freien.

Bitte beachten Sie bei der Montage die folgenden Tipps und fachlichen Grundsätze. Dann haben Sie an Ihrer Holzfassade von Osmo lange Freude.

MONTAGE GRUND- U. TRAGLATTUNG

Bei der Montage der Grund- und Traglattung gehen Sie wie folgt vor: Die Traglatten, an denen später die Fassadenprofile befestigt werden, müssen immer in einem Winkel von 90° zu den Fassadenbrettern verlaufen. Die Traglattung ist an jedem Kreuzungspunkt mit der Grundlattung zu befestigen (Abb. 2). Das Gerüst aus Grund- und Traglattung heißt „Konterlattung“.

Abb. 1

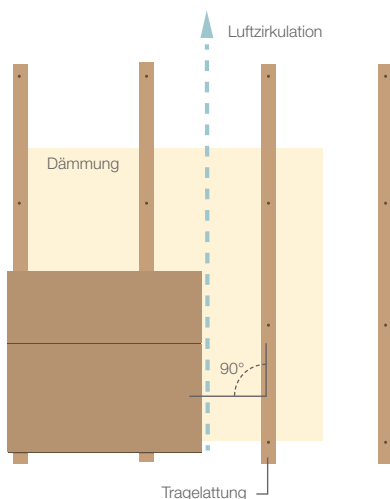

Verwenden Sie trockene Unterkonstruktionshölzer (Holzfeuchte max. 18 %; Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10). Die Unterkonstruktion trägt nicht nur das Gewicht der Holzfassade. Sie muss auch auf Windlasten, insbesondere die erheblichen Kräfte des Windsoges ausgerichtet sein. Um eine sichere Befestigung der Vorhangfassade am Untergrund zu gewährleisten, wählen Sie einen Lattenabstand zwischen 50 und max. 70 cm.


Um eine ebene Holzfassade zu erhalten, achten Sie bitte darauf, dass die Unterkonstruktion wirklich gerade und plan montiert wird. Unebenheiten in der Unterkonstruktion sind zwingend auszuschließen.

Bitte benutzen Sie für die Verankerung der Unterkonstruktion an der Wand nur spezielle Dübel und Schrauben, die für den Fassadenbau zugelassen (Bauaufsichtliche Zulassung) und exakt auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt sind. Die Unterkonstruktion ist mit der Wand kraftschlüssig zu verbinden. Ihr Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne entsprechende Befestigungsmittel.

MONTAGE DER PROFILHÖLZER

Bei vorbehandeltem oder fertig endbehandeltem Colorholz von Osmo können Sie nach Fertigstellung der Unterkonstruktion sofort mit der Montage der Fassadenprofile beginnen (Schnittkanten sauber nachstreichen). Andernfalls behandeln Sie jedes Fassadenbrett vor der Montage allseitig mit dem gewünschten Anstrich.

Abb. 2

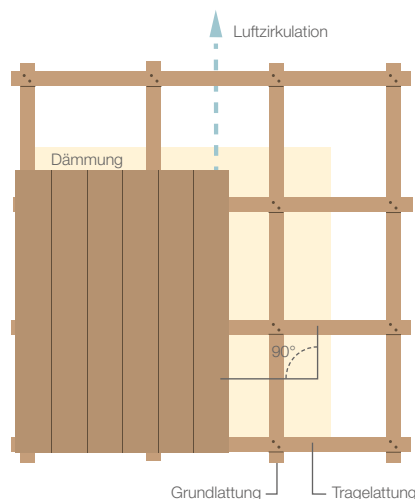

Beachten Sie bei allen Übergängen, An- und Abschlüssen die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes. Ein genügend großer Abstand zum Erdboden (ca. 30 cm) sorgt dafür, dass hochspritzendes Wasser die Fassadenbretter nicht erreicht. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Fassade keine nach unten geschlossenen Hohlräume befinden, in denen sich herabfließendes Wasser sammeln und in das Holz eindringen kann. Darum muss bei horizontaler Montage von Fassadenbrettern mit Nut/Feder-Profil die Feder immer nach oben zeigen. (Abb. 4)

FACHREGELN DES ZIMMEREI-HANDWERKS NR. 01


MONTAGE MIT DÄMMSTOFF

Wenn Sie unter der neuen Holzfassade eine zusätzliche Wärmedämmschicht einbauen wollen, muss in der Unterkonstruktion der nötige Platz vorhanden sein (Abb. 2). Am einfachsten ist es, den Grundlattenabstand auf die Breite des Dämmstoffes abzustimmen.

Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe, die für hinterlüftete Fassaden zugelassen sind. Je nach Material sind Dämmstoffbreiten von 50 cm bis 62,5 cm üblich. Denken Sie bei der Stärke der Dämmung daran, dass noch genügend Platz (mind. 20 mm) für eine Hinterlüftung bleibt.

Die Anforderungen der jeweils gültigen Energieeinspar-Verordnung sind einzuhalten. Beachten Sie bitte unbedingt die bauphysikalischen Aspekte (Tauwasserpunkt etc.) der Wandaufbauten um evtl. spätere Folgeschäden zu vermeiden.

Abb. 3

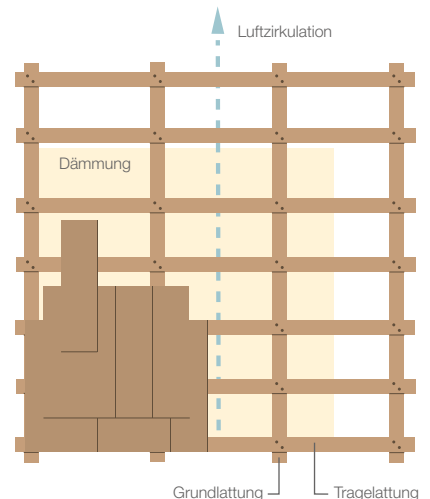

Entsprechende fachliche Beratung erhalten Sie z. B. bei Architekten, Ing.-Büros und Energiefachberatern.

Stumpfe Brett-Stöße in der Länge sind nicht zulässig, da diese das Stirnholz nicht vor erhöhter Feuchtigkeitsaufnahme schützen. Zusätzlich wird die Trocknung verzögert, was zu Schäden insbesondere an den Brettenden führen kann. Bei vertikalen Übergängen schützen Sie das Hirnholz z. B. durch abgewinkelte Übergangprofile z. B. aus Aluminium (Seite 72/73).

Wird die Fassadenbekleidung horizontal ausgeführt, so können Sie die Übergänge mit offenen Fugen von mind. 10 mm ausführen oder z. B. mit einem Lisene-Profil gestalten. Auch hierbei bleibt eine Fuge von mind. 10 mm zwischen den Brettenden und dem Aluminiumprofile oder dem Rahmenholz. Ebenfalls mind. 10 mm Luft sind an den Ecken einzuhalten (Seite 72/73). Auf Gehrung geschnittene und stumpf gestoßene Eckausbildungen sind aufwendig aber nicht dauerhaft gleichmäßig, da Massivholz je nach Witterungseinfluss „arbeitet“. Zusätzlich fehlt dann der Mindestabstand von 10 mm zwischen den Brettenden um eine ausreichende Trocknung zu gewährleisten.

Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm. Die Mindeststärke für Dachuntersichtschalung beträgt 16 mm.

Für die Befestigung unserer Fassadenprofile benutzen Sie bitte die statisch auf das jeweilige Profil abgestimmten Edelstahlschrauben von Osmo. Schraubenanforderungen: Edelstahl, nur Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Fräsrippen.

Verwenden Sie keine Profilholzkrallen! Versenken Sie die Schrauben bei der Anbringung der Fassadenprofile nicht zu tief im Holz! Im Idealfall schließt der Schraubenkopf bündig mit der Brett-oberfläche ab. Bohren Sie die Schraub-löcher an den Brettenden vor und halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zum Brettende ein. So verhindern Sie, dass sich durch das Arbeiten des Holzes später Endrisse bilden. Holzschindeln werden mit Edelstahlnägeln befestigt. Nach erfolgter Montage der Fassadenprofile erhöhen Sie den Witterungsschutz des Holzes, indem Sie alle vorbehandelten Holzflächen mit einem offenporigen, wasserabweisenden Anstrich versehen.

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Konstruktiver (baulicher) Holzschutz verhindert, dass das Holz dauerhaft nass bleibt. So sorgen Sie wirkungsvoll und ohne Chemie dafür, dass in Ihrer Holz-fassade kein Lebensraum für Schädlinge entsteht. Gelegentliche, kurzzeitige Feuchtigkeitsbelastungen (Regen) sind kein Problem, sofern die Art der Kon-struktion dafür sorgt, dass das Wasser nicht tief in das Holz eindringt und nach jeder Befeuchtung rasch wieder ab-trocknet. Da Hirnholz Feuchtigkeit bedeutend schneller aufnimmt als Längsholz, müssen Sie die Stirnseiten von Fassadenprofilen vor eindringender Feuchtigkeit schützen: Nach oben zeigende Stirnseiten schützen Sie durch ausreichend große Dachüberstände, Abdeckungen aus Blech oder Längsholz.

Bei nach unten zeigenden Stirnenden erleichtern Sie das rasche Abfließen von

Wasser durch eine 15° Hinterschneidung (Tropfkante), an der das Wasser abtropfen kann. (Abb. 5 und 6)

Um eine dauernde Befeuchtung Ihrer Osmo Holzfassade beispielsweise durch Tauwasser zu verhindern und ein rasches Abtrocknen auch der inneren Brettseiten zu gewährleisten, werden Holzfassaden grundsätzlich hinterlüftet.

Durch eine Konterlattung, die waagrecht auf eine senkrechte Grundlattung montiert wird, entsteht hinter den Fassadenprofilen ein Hohlraum, durch den ein trocknender Luftstrom zirkuliert. Achten Sie auf ungehinderte Zu- und Abluftmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Berechnungsbreite immer auf das Profilmaß bezieht. Die für Ihre Fassade notwendige Quadratmeterzahl ermitteln Sie aus der Deckbreite (Abb. 7, S. 82). Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.

MONTAGE SCHINDELVERKLEIDUNG

Wenn Sie Ihre Fassade mit Zedernholzschindeln verkleiden möchten, wird der Abstand der Konterlattung durch die Schindellänge und die Anbringungsart vorgegeben. Die Osmo Schindeln werden bei normaler Witterungsbeanspruchung zweilagig in einem Reihenabstand von 20 cm angebracht. Bei extremen Witterungsverhältnissen sind eine dreilagige Anbringung und ein Reihenabstand von 14 cm notwendig (Abb. 3).

Abb. 4

Die Feder zeigt immer nach oben

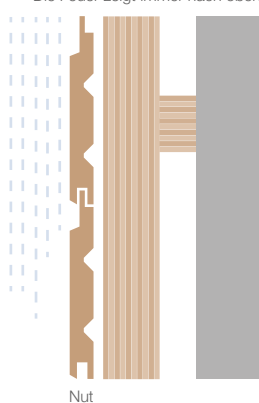


Abb. 5


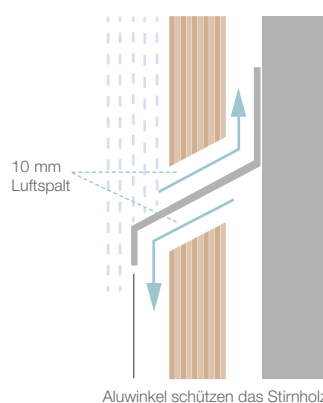


Abb. 6

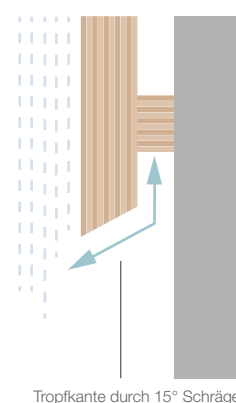

ALLGEMEINE HINWEISE

PREISE

PREISANGABEN:


Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.

Bei den Preisangaben handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Mwst. = 19%) zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Evtl. Änderungen vorbehalten.

Abgabe nur in ganzen Bündeln.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmaß (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.

Abb. 7

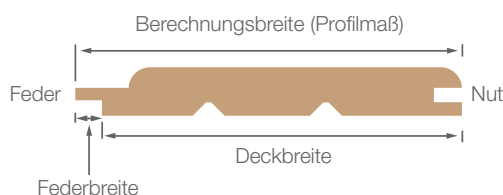

PREISSTELLUNG:

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen vorbehalten.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ

HOLZFEUCHTE:

ca. 14 – 18 % bei Fichte

ca. 18 – 22 % bei Douglasie/Lärche

ca. 12 – 14 % bei Überseehölzern

MASSTOLERANZEN:

Länge: + 50 mm / - 25 mm,

Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:

A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN-EN, u/s hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sortierung.

BEFESTIGUNG:

Edelstahlschrauben mit Teilgewinde wie auf Seite 74 angegeben.

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holz Trocknungsprozess ist zu tolerieren.

Durch die spätere Nachrocknung des Massivholzes werden die einzelnen Bretter in der Breite etwas schrumpfen. Bei Profilen ohne Schattengrund (z. B. Faseprofil und Blockhausprofil) wird dadurch eine sichtbare Fugenbildung entstehen. Bei Profilen mit Schattengrund (z. B. Softline und Standardprofil) wird dieses optisch kaum auffallen.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei einem Anstrich in Holzönen praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckend weißen Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Bei einer weiß deckenden Behandlung können sich die Äste leicht gelblich abzeichnen.

Die werkseitige Behandlung erfolgt allseitig (Stirnenden unbehandelt). Auf der Rückseite können Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung sichtbar sein, daher ist die Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar.

Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.

Bei vorbehandelter Ware ist ein Endanstrich notwendig. Beschichtungsstoffe können Nut und Feder verkleben. Dies ist bei der Ausführung zu beachten. Wir empfehlen deshalb, den Schlussanstrich vor der Montage vorzunehmen.

HINWEIS: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Gewächsen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Das Fassadenholz muss fachgerecht, als hinterlüftete Bekleidung montiert werden. Hierbei sind die anerkannten Regeln des Handwerkes und die jeweiligen Normenvorschriften zu beachten.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Für die Befestigung sind ausschließlich nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl) fachgerecht zu verwenden (siehe Osmo Verarbeitungshinweise). Durch die Befestigungsmittel dürfen keine Risse in der Holzoberfläche entstehen.

Zur Befestigung der Grundlattung an der Fassade verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund zugelassene Befestigungssysteme.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache.

Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Rauwarenqualität eingesetzt. Geliefert wird in Originalsortierung (ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).

Mehr- oder Minderlieferungen von ca. 5 – 10 % sind zu tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich).

Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.

Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.



Rautenleisten sib. Lärche, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 728 Zeder

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Schindeln
Rahmenhölzer

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Funktionsleisten
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz und BPC
Holzroste

> SICHTBLENDEN

Holz und BPC
Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

